

KATALOG 2025

SCHOCK
TELESKOPSCIENEN

Produkt-Highlights

Kugelgeführte
Teleskopschienen

Fertigung in Europa

Lieferung ab 1 Stück

Kurze Lieferwege

Patentierter Kugelmix

Individuelle Farben

SCHOCK
TELESKOPSCIENEN

**Material:**

Schock Teleskopschienen werden aus ZM100 beschichteten Stahlbändern gefertigt. Zink-Magnesium-beschichtete Stahlbänder haben einen 3-mal höheren Korrosionsschutz als herkömmlich verzinkte Stahlbänder.

Pulverbeschichtung:

Als einzigartiges Designelement und zusätzlichen Korrosionsschutz bieten wir Ihnen unsere Teleskopschienen mit einer patentierten Pulverbeschichtung in der Farbe RAL 7016 an. Die Preise finden Sie in den folgenden Tabellen in den dunkelgrauen Spalten. Weitere RAL Farben gerne auf Anfrage.

Teilauszug:

Ein Teilauszug besteht aus zwei ineinanderlaufenden C-Profilen mit einem Auszugsweg von bis zu 70% der Schienenlänge.

Vollauszug:

Ein Vollauszug besteht aus drei ineinanderlaufenden C-Profilen mit einem Auszugsweg von 100% der Schienenlänge.

Überschiebung:

Ein Überschiebung besteht aus drei ineinanderlaufenden C-Profilen mit einem Auszugsweg von über 100% der Schienenlänge.

Tragkraft:

Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich immer auf ein Teleskopschienenpaar (links, rechts). Bei Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 75%.

Zuhalterung:

Fixiert die Führung mit definierter Kraft in geschlossener Position.

Gedämpfter Selbsteinzug:

Zieht die Führung automatisch sanft und leise in die geschlossene Endposition.

Drucköffnung:

Öffnet die Führung automatisch durch einen leichten Fingerdruck.

Aushalterung:

Fixiert die Führung mit definierter Kraft in geöffneter Position.

Verriegelung geöffnet:

Arretiert die Führung in geöffneter Position. Die Verriegelung kann durch Betätigen einer Klinke gelöst werden.

Schnelltrennung:

Ermöglicht das Lösen des inneren Schienenprofils durch Betätigen einer Klinke.

Beidseitig ausziehbar:

Die Teleskopschiene kann beidseitig ausgezogen werden und wird über einen Endanschlag begrenzt.

Air Motion®

Durch die patentierte Air Motion®-Technologie, einen Kugelmix aus Stahl- und Kunststoffkugeln, haben unsere Teleskopschienen besonders ruhige und komfortable Laufeigenschaften.

Inhaltsverzeichnis

Tragkraft	Querschnitt (b/h)	Auszugsart/Serie	Längen	Winkel	Air Motion®	Seite	
Bis 15 kg/Paar	10,0 x 17,0 mm	Teilauszug 017	182 - 374 mm	-	-	04	
Bis 20 kg/Paar	10,0 x 27,2 mm	Teilauszug 010	250 - 500 mm	S. 20	ja	05	
Bis 30 kg/Paar	20,0 x 27,2 mm	Vollauszug 040	200 - 500 mm	-	ja	06 - 07	
Bis 50 kg/Paar	9,5 x 35,2 mm	Teilauszug 016	305 - 711 mm	S. 20	ja	08	
Bis 50 kg/Paar	13,0 x 37,5 mm	Teilauszug 012	250 - 700 mm	S. 21	ja	09	
Bis 50 kg/Paar	12,7 x 45,5 mm	Vollauszug 072	250 - 700 mm	S. 21	ja	10 - 11	
Bis 75 kg/Paar	19,0 x 35,2 mm	Überauszug 044	305 - 711 mm	S. 20	ja	12	
Bis 75 kg/Paar	13,0 x 52,6 mm	Überauszug 036	305 - 711 mm	S. 20	-	14 - 15	
Bis 100 kg/Paar	16,0 x 57,5 mm	Überauszug 037	300 - 750 mm	S. 20	ja	16 - 17	
Bis 100 kg/Paar	17,5 x 57,4 mm	Überauszug 038	300 - 700 mm	S. 20	ja	18 - 19	
Bis 155 kg/Paar	19,0 x 57,4 mm	Vollauszug 039	305 - 711 mm	S. 20	ja	20 - 21	
Bis 150 kg/Paar	34,0 x 57,4 mm	Vollauszug 048	800 - 1200 mm	-	-	22	
Bis 155 kg/Paar	19,0 x 57,4 mm	Vollauszug 039	305 - 711 mm	S. 20	ja	20 - 21	
Bis 160 kg/Paar	18,5 x 70,0 mm	Vollauszug 070	305 - 914 mm	S. 21	-	23	
Bis 230 kg/Paar	19,1 x 76,0 mm	Vollauszug 076	254 - 1524 mm	-	-	24-25	
Aluminium	(AlMg4,5Mn)						
Bis 55 kg/Paar	17,5 x 57,4 mm	Überauszug 038 AL	300 - 700 mm	-	ja	26 - 27	
Edelstahl	(1.4301)						
Bis 35 kg/Paar	20,0 x 27,2 mm	Überauszug 040 VA	300 - 550 mm	-	-	28	
Bis 140 kg/Paar	19,5 x 53,0 mm	Überauszug 078 VA	300 - 800 mm	-	-	29	
		Befestigungswinkel					30 - 31
Frontauszüge							
Bis 120 kg	70,0 x 95,0 mm	Frontauszug INBOX 600	476,0 mm		ja	32	
Bis 35 kg	262,0 x 76,0 mm	Frontauszug INBOX 400	262,7 mm		ja	33	
Bis 20 kg	125,0 x 37,0 mm	Frontauszug	285,0/332,0 mm		ja	34	

Serie 017

Tragkraft bis 15 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 10,0 x 17,0 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüftest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüftest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
 Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

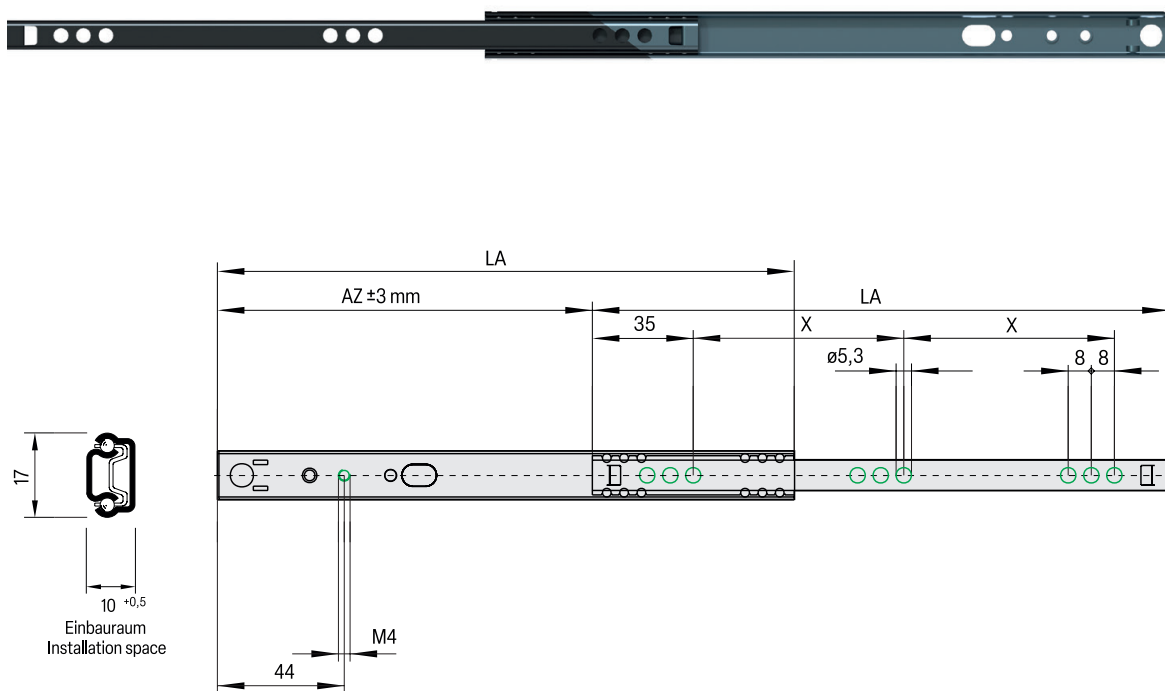

Funktion: Beidseitig ausziehbar

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK / kg	LA	AZ	Schubladentiefe	X	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	von - bis mm	mm	kg/St.
20170182000	20170182005	15	182	124	184 - 286	64	0,07
20170214000	20170214005	15	214	138	216 - 342	80	0,08
20170246000	20170246005	15	246	170	248 - 396	96	0,09
20170310000	20170310005	15	310	216	312 - 506	128	0,12
20170374000	20170374005	15	374	262	376 - 615	160	0,14

Serie 010

Tragkraft bis 20 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 10,0 x 27,2 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

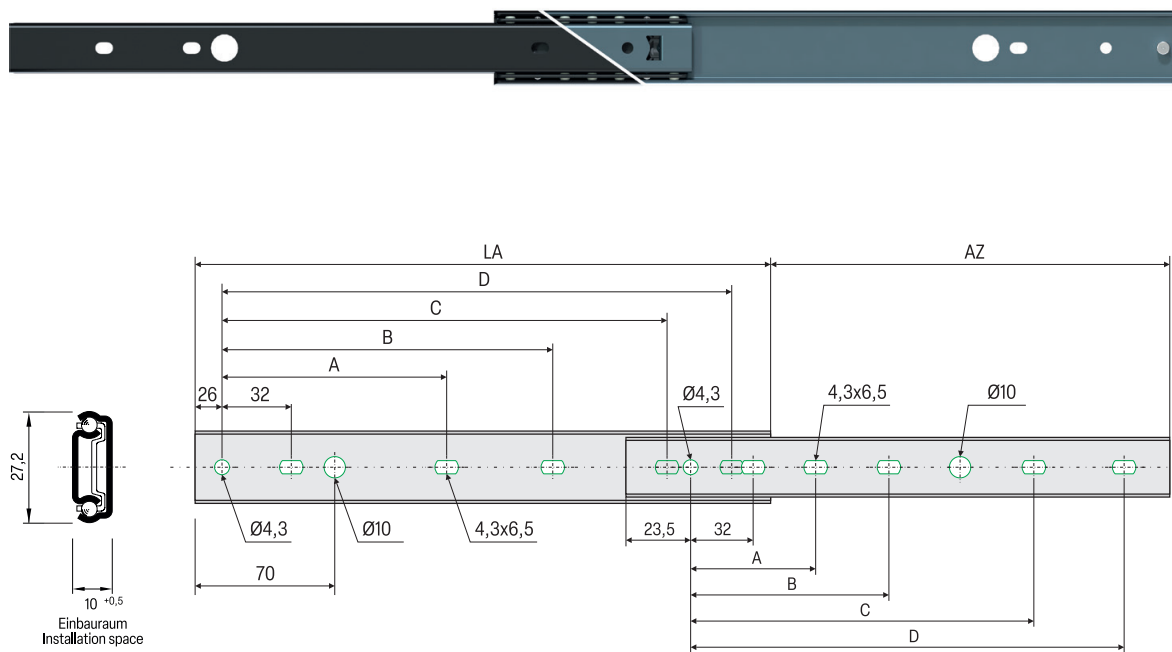

Achtung:
Weicher Endanschlag - Auszugsweg = + 10mm

Funktionen: Zuhaltung, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20100250280	20100250285	15	250	168	-	-	160	192	0,18
20100300280	20100300285	18	300	198	128	-	224	256	0,20
20100350280	20100350285	20	350	248	128	-	256	288	0,23
20100400280	20100400285	20	400	278	160	192	320	352	0,26
20100450280	20100450285	20	450	308	160	192	368	400	0,30
20100500280	20100500285	18	500	358	192	224	416	448	0,32

Serie 040

Tragkraft bis 30 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 20,0 x 27,2 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüftest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüftest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
 Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

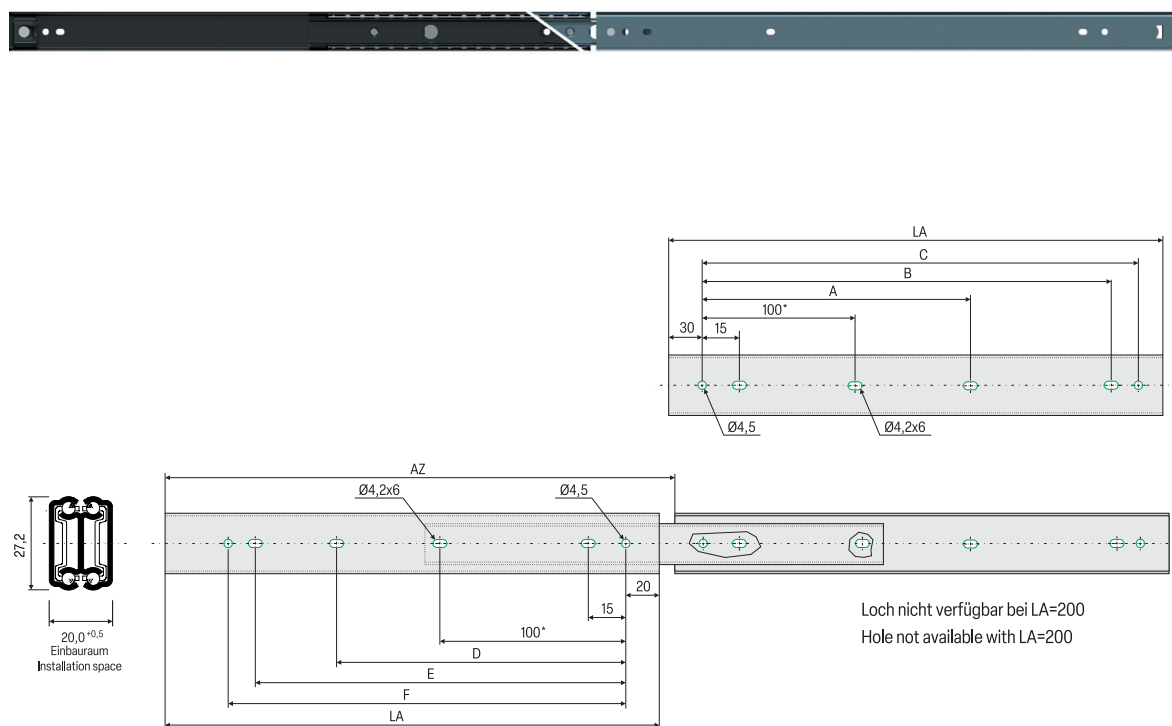

Funktionen: Zuhaltung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK / kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20400200250	20400200255	23	200	207	-	135	145	-	119	130	0,28
20400250250	20400250255	26	250	256	-	185	195	-	165	180	0,36
20400300250	20400300255	30	300	305	-	235	245	-	215	230	0,45
20400350250	20400350255	28	350	354	-	285	295	-	265	280	0,53
20400400250	20400400255	26	400	404	-	335	345	-	315	330	0,61
20400450250	20400450255	24	450	453	215	385	395	225	365	380	0,69
20400500250	20400500255	22	500	502	240	435	445	250	415	430	0,77

Serie 040

Tragkraft bis 30 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 20,0 x 27,2 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

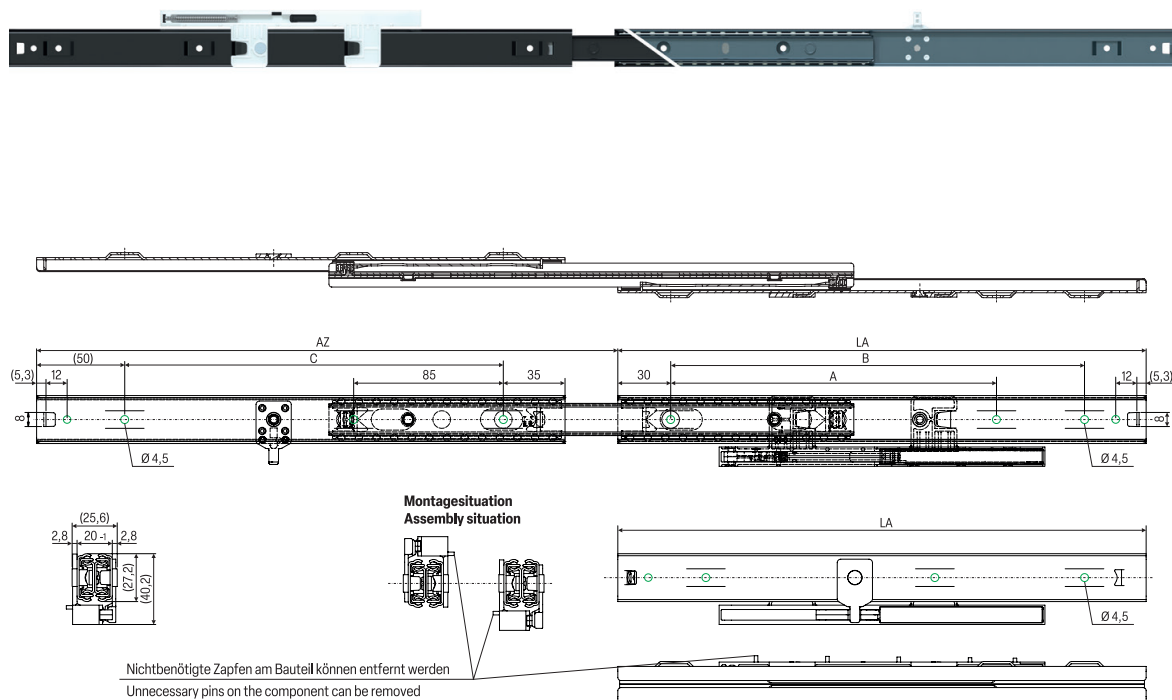

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.		TK / kg	LA	AZ	A	B	C	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016		10.000	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20400300690	20400300695		30	300	330	185	235	215	0,45
20400350690	20400350695		28	350	380	210	285	265	0,53
20400400690	20400400695		26	400	430	235	335	315	0,61
20400450690	20400450695		24	450	470	260	385	365	0,69
20400500690	20400500695		22	500	530	285	435	415	0,77

Serie 016

Tragkraft bis 50 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 9,5 x 35,2 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

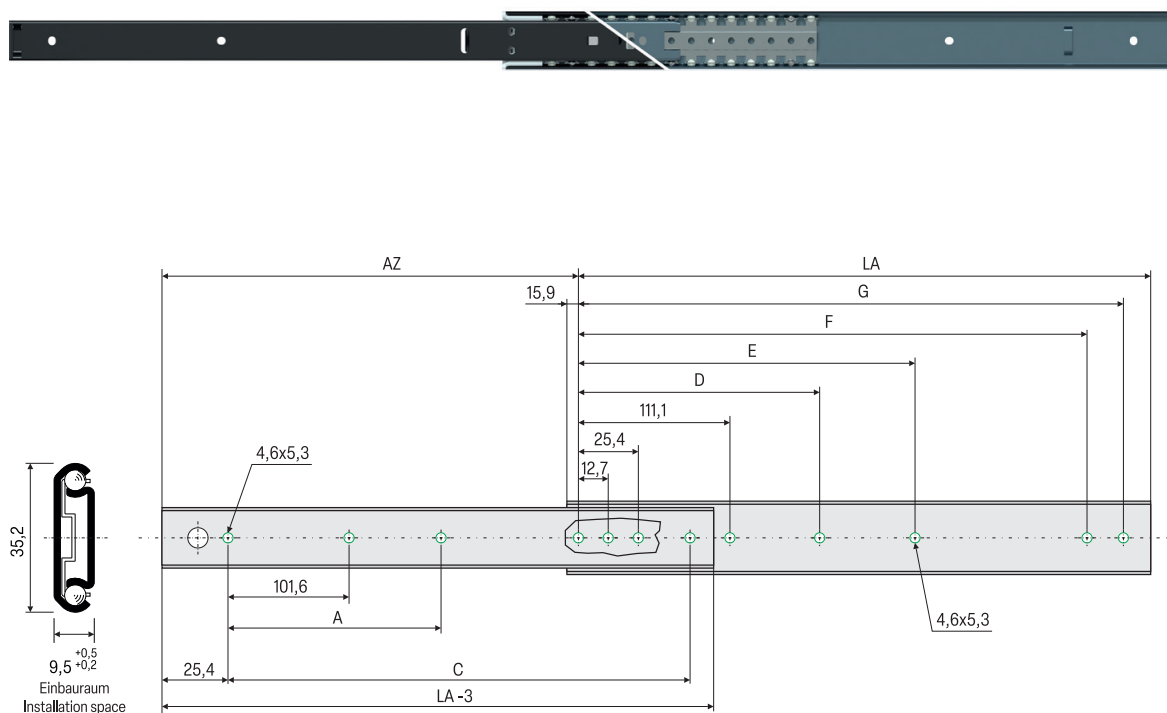

Funktionen: Verriegelung geöffnet, Schnelltrennung

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK / kg	LA	AZ	A	C	D	E	F	G	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20160305790	20160305795	50	305	196	-	254	-	149	260	273	0,32
20160356790	20160356795	50	356	247	-	305	-	200	311	324	0,37
20160406790	20160406795	45	406	302	-	356	-	251	362	375	0,42
20160457790	20160457795	45	457	328	203	406	213	302	413	425	0,47
20160508790	20160508795	40	508	379	229	457	238	352	464	476	0,49
20160559790	20160559795	40	559	405	254	508	264	403	514	527	0,54
20160610790	20160610795	35	610	429	279	559	289	454	565	578	0,59
20160660790	20160660795	30	660	481	305	610	314	505	616	629	0,63
20160711790	20160711795	30	711	506	330	660	340	556	667	679	0,72

Serie 012

Tragkraft bis 50 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 13,0 x 37,5 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühstest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühstest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

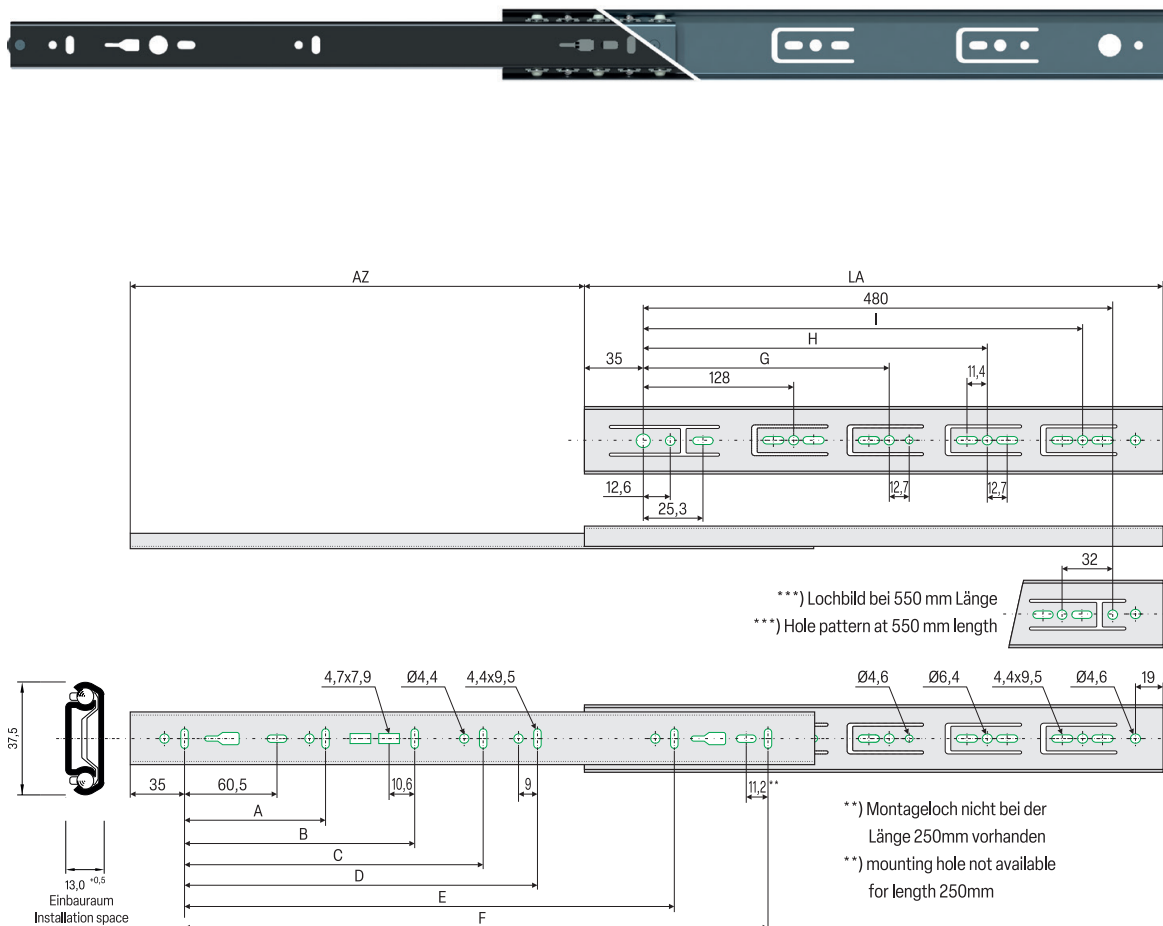

Funktionen: Zuhaltung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20120250250	20120250255	50	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0,22
20120300250	20120300255	50	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0,26
20120350250	20120350255	50	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0,32
20120400250	20120400255	50	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0,36
20120450250	20120450255	48	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0,39
20120500250	20120500255	45	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0,44
20120550250	20120550255	42	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	***	0,49
20120600250	20120600255	40	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	0,53
20120650250	20120650255	37	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	0,58
20120700250	20120700255	35	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	0,64

Serie 072

Tragkraft bis 50 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 12,7 x 45,5 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

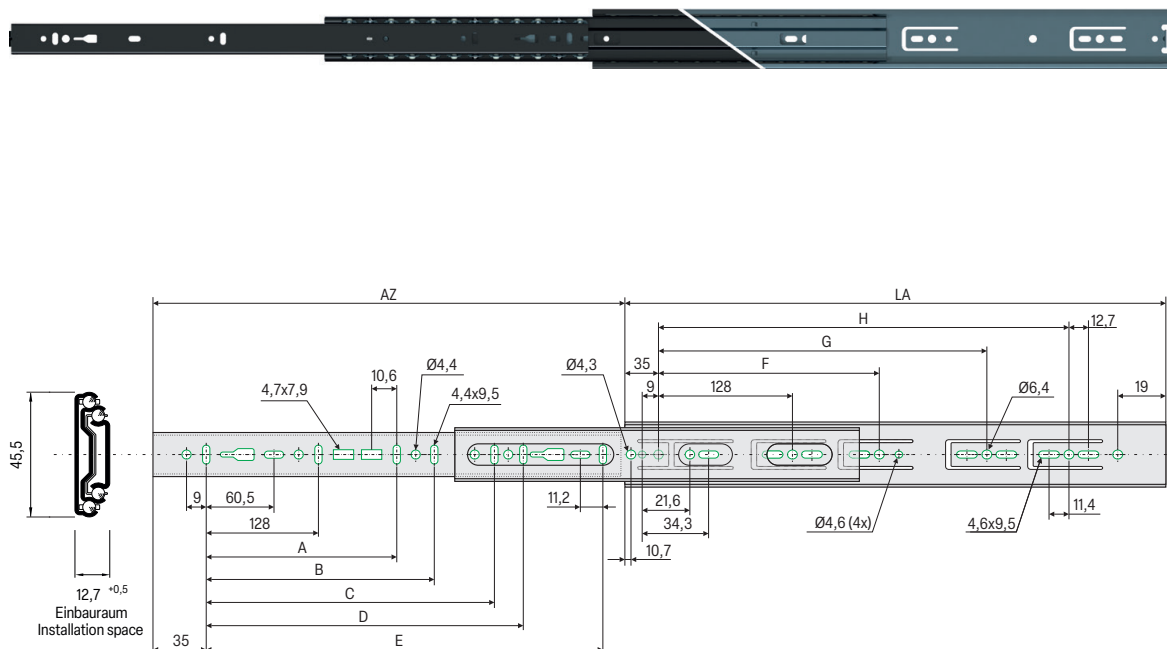

Funktionen: Zuhaltung, Schnelltrennung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20720250300	20720250305	47	250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	0,38
20720300300	20720300305	48	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0,45
20720350300	20720350305	49	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	0,53
20720400300	20720400305	50	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	0,61
20720450300	20720450305	50	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	0,68
20720500300	20720500305	50	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	0,76
20720550300	20720550305	50	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	0,84
20720600300	20720600305	50	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	0,93
20720650300	20720650305	49	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1,00
20720700300	20720700305	48	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	1,08

Serie 072

Tragkraft bis 45 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 12,7 x 45,5 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

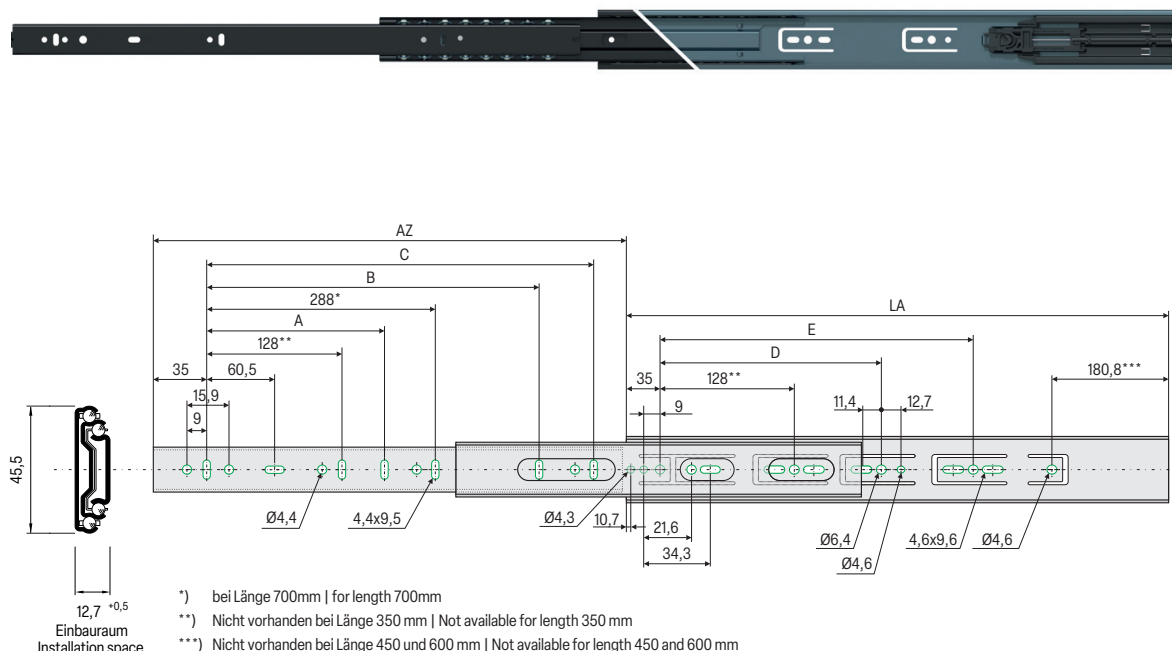

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Schnelltrennung, Air Motion®

Artikel-Nr. Modell 1, ZM100	Artikel-Nr. Model 2, RAL7016	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg/St.
20720350740	20720350745	43	350	310	-	203	-	-	-	0,80
20720400740	20720400745	44	400	406	-	250	-	-	-	0,93
20720450740	20720450745	45	450	457	-	300	-	224	-	1,04
20720500740	20720500745	45	500	508	-	352	-	224	-	1,16
20720550740	20720550745	45	550	559	-	400	352	224	-	1,28
20720600740	20720600745	45	600	610	224	-	416	224	352	1,40
20720650740	20720650745	44	650	660	224	-	416	224	352	1,52
20720700740	20720700745	43	700	711	224	-	544	224	352	1,63

Funktionen: Drucköffnung, Schnelltrennung, Air Motion®

Artikel-Nr. Modell 1, ZM100	Artikel-Nr. Model 2, RAL7016	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg/St.
20720350410	20720350415	43	350	310	-	203	-	-	-	0,80
20720400410	20720400415	44	400	406	-	250	-	-	-	0,93
20720450410	20720450415	45	450	457	-	300	-	224	-	1,04
20720500410	20720500415	45	500	508	-	352	-	224	-	1,16
20720550410	20720550415	45	550	559	-	400	352	224	-	1,28
20720600410	20720600415	45	600	610	224	-	416	224	352	1,40
20720650410	20720650415	44	650	660	224	-	416	224	352	1,52
20720700410	20720700415	43	700	711	224	-	544	224	352	1,63

Serie 044

Tragkraft bis 75 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 19,0 x 35,2 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüftest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüftest

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

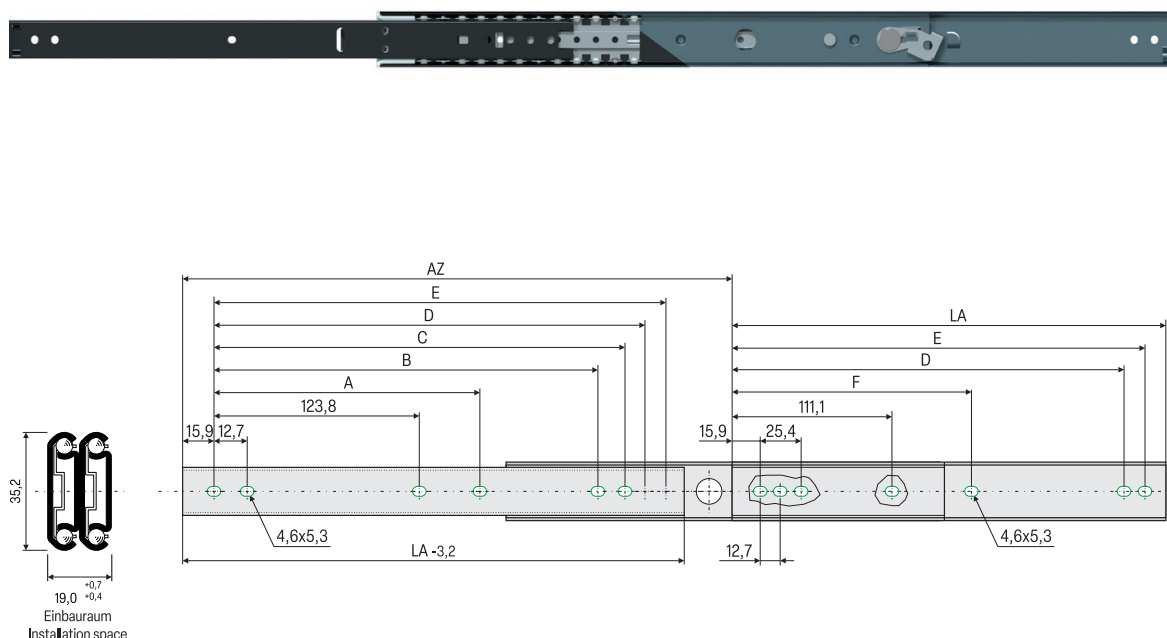

Funktionen: Verriegelung geöffnet, Schnelltrennung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20440305800	20440305805	60	305	312	-	-	-	260,3	273,0	-	0,56
20440356800	20440356805	62	356	377	-	-	298,4	311,1	323,8	-	0,66
20440406800	20440406805	65	406	429	-	-	349,2	361,9	374,6	250,8	0,76
20440457800	20440457805	67	457	480	212,7	-	400,0	412,7	425,4	301,6	0,86
20440508800	20440508805	70	508	527	238,1	365,1	450,9	463,6	476,3	352,4	0,96
20440559800	20440559805	70	559	581	263,5	415,9	501,6	514,3	527,0	403,2	1,05
20440610800	20440610805	75	610	632	288,9	466,7	552,4	565,1	577,8	454,0	1,14
20440660800	20440660805	75	660	683	314,3	517,5	603,2	615,9	628,6	504,8	1,23
20440711800	20440711805	75	711	738	339,7	568,3	654,0	666,7	679,4	555,6	1,44

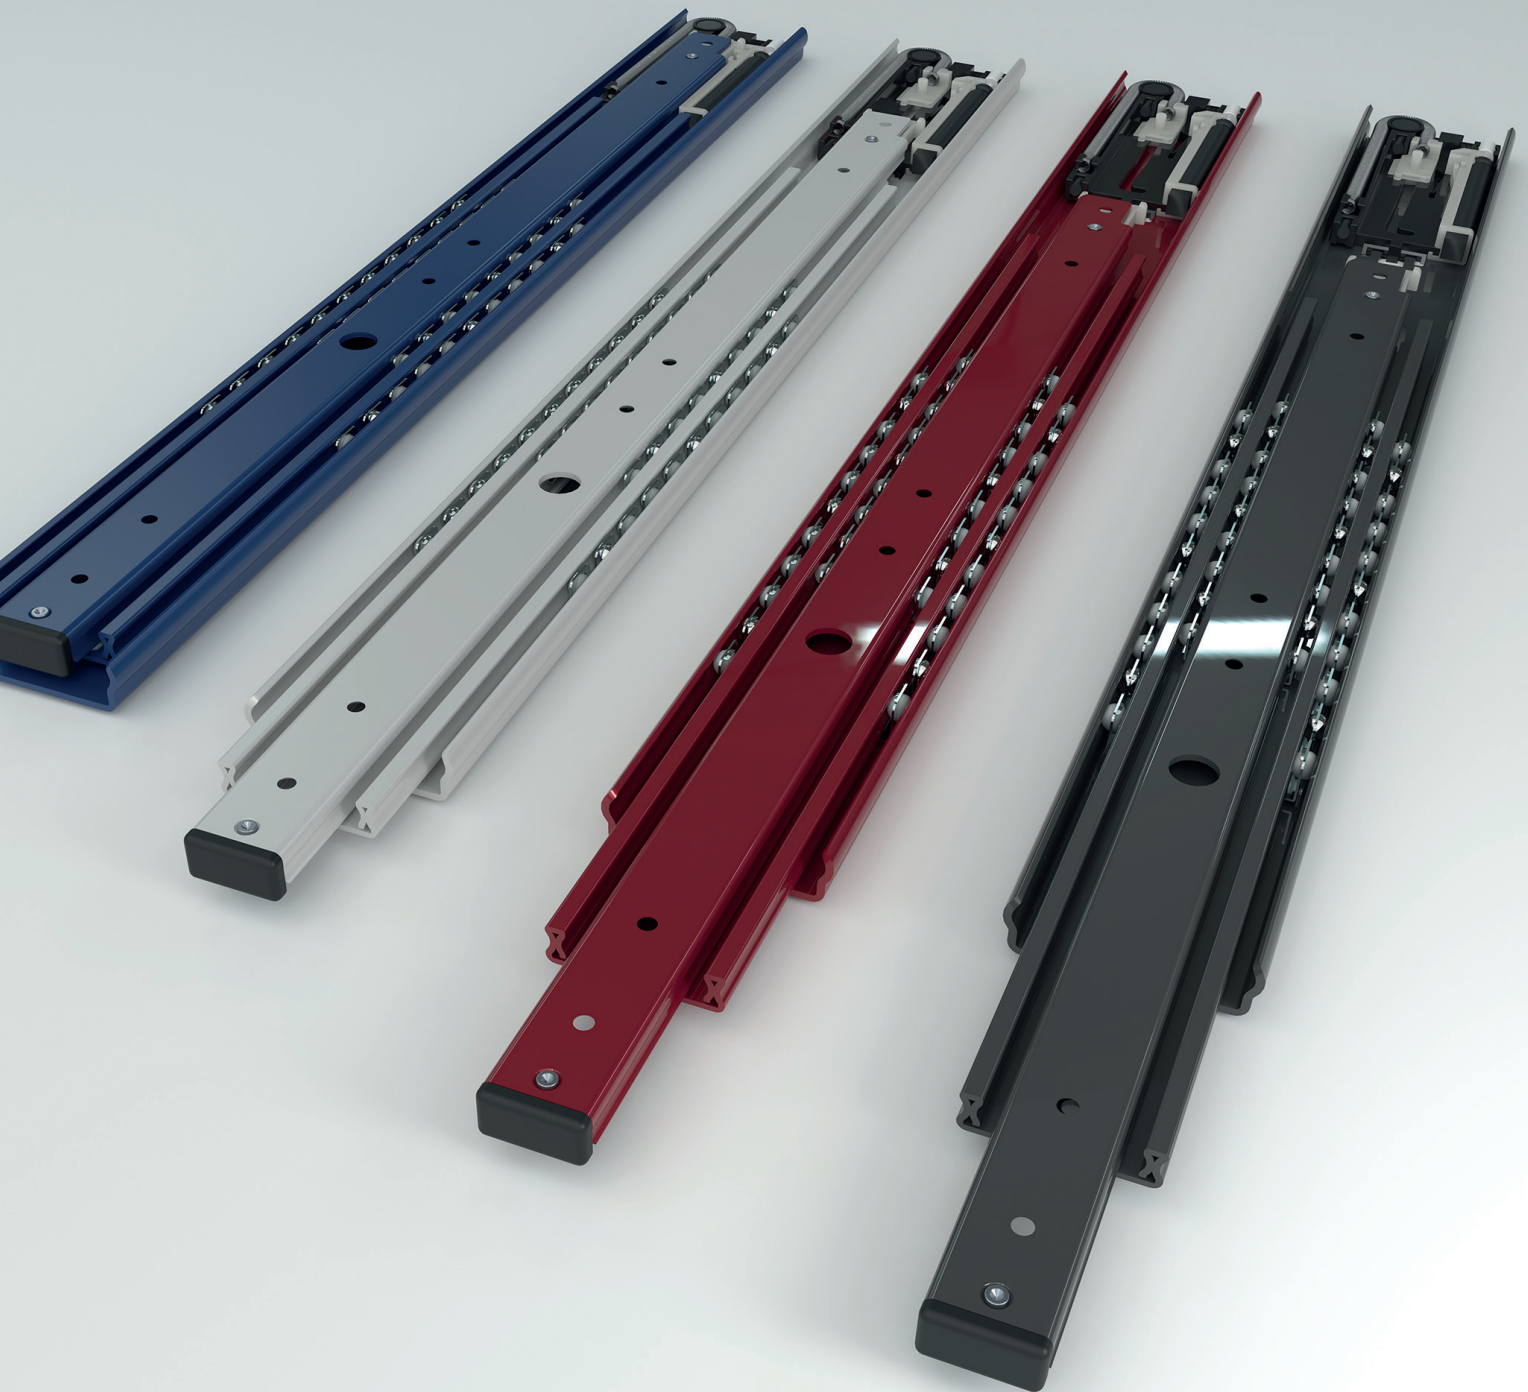

**Pulverbeschichtete
Teleskopschienen.
Technik, die sich
sehen lassen kann.**

Unsere Teleskopschienen verbinden funktionale Höchstleistung mit einer widerstandsfähigen, hochwertigen Pulverbeschichtung. Die Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion, Kratzern und Abnutzung und ermöglicht durch zahlreiche Farbvarianten auch optische Individualisierung.

Tragkraft bis 75 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 13,0 x 52,6 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühtest

Hinweise:

- LA** = Länge
- AZ** = Auszugsweg
- TK** = Tragkraft bei 10.000 Zyklen
-  Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

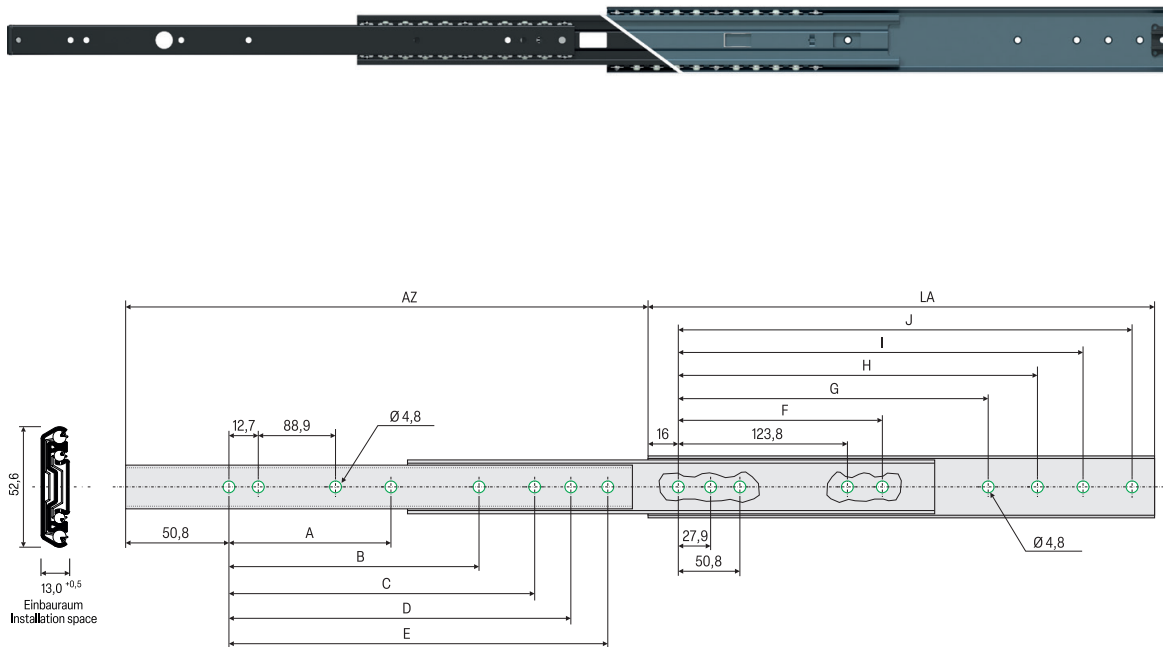

Funktionen: Zuhaltung, Aushalterung

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Gewicht
Modell 1, ZM100	Modell 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20360305220	20360305225	75	305	330	-	-	200,1	212,8	225,5	-	-	209,5	234,9	260,3	0,66
20360356220	20360356225	74	356	381	-	-	250,9	263,6	276,3	-	-	260,3	285,7	311,1	0,77
20360406220	20360406225	74	406	432	-	-	301,7	314,4	327,1	-	-	311,1	336,5	361,9	0,88
20360457220	20360457225	73	457	483	143,0	279,4	352,5	365,2	377,9	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	0,98
20360508220	20360508225	73	508	533	168,4	330,2	403,3	416,0	428,7	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	1,10
20360559220	20360559225	70	559	584	193,8	381,0	454,1	466,8	479,5	228,6	416,0	463,5	488,9	514,3	1,19
20360610220	20360610225	67	610	635	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	254	466,8	514,3	539,7	565,1	1,32
20360660220	20360660225	64	660	686	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	1,43
20360711220	20360711225	61	711	737	270,0	533,4	606,5	619,2	631,9	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	1,53

Serie 036

Tragkraft bis 45 kg/Pair

Überauszug, Querschnitt 13,0 x 52,6 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
 Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

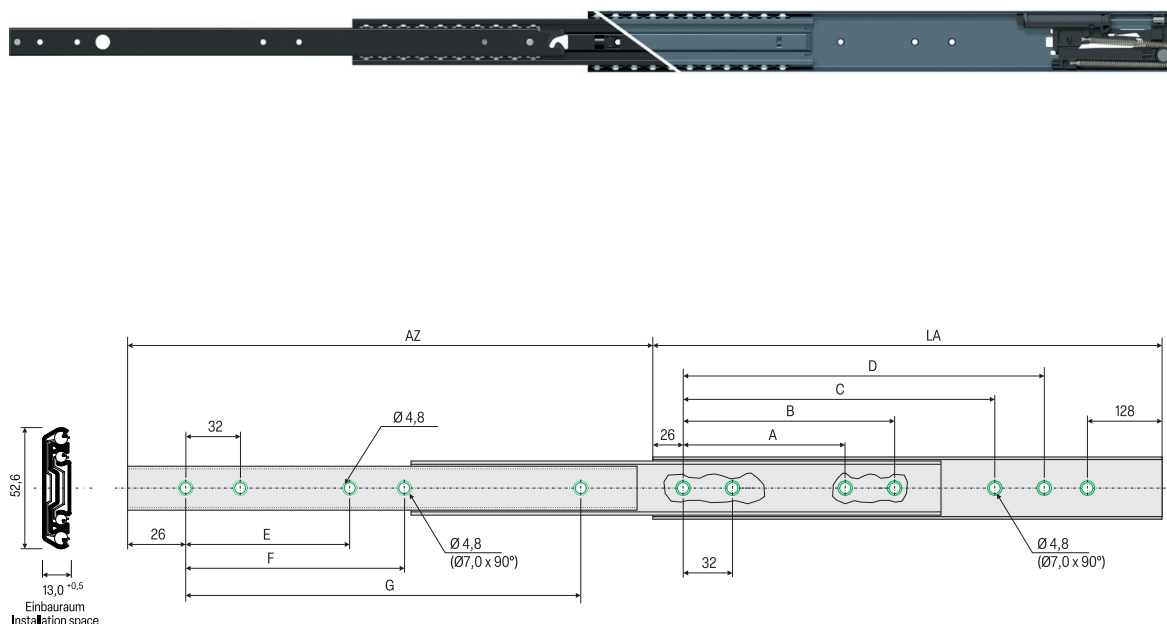

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Aushalterung

Artikel-Nr. Model 1, ZM100	Artikel-Nr. Model 2, RAL7016	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg/St.
20360406660	20360406665	45	406	400	160	192	-	-	128	160	288	0,80
20360457660	20360457665	43	457	449	192	224	-	-	160	192	320	0,93
20360508660	20360508665	43	508	499	160	192	256	288	192	224	384	1,04
20360559660	20360559665	42	559	548	192	224	288	320	192	224	416	1,16
20360610660	20360610665	41	610	597	224	256	352	384	224	256	480	1,28
20360660660	20360660665	39	660	648	256	288	384	416	224	256	512	1,40
20360711660	20360711665	36	711	695	288	320	448	480	256	288	576	1,52

Serie 037

Tragkraft bis 100 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 16,0 x 57,5 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüftest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüftest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

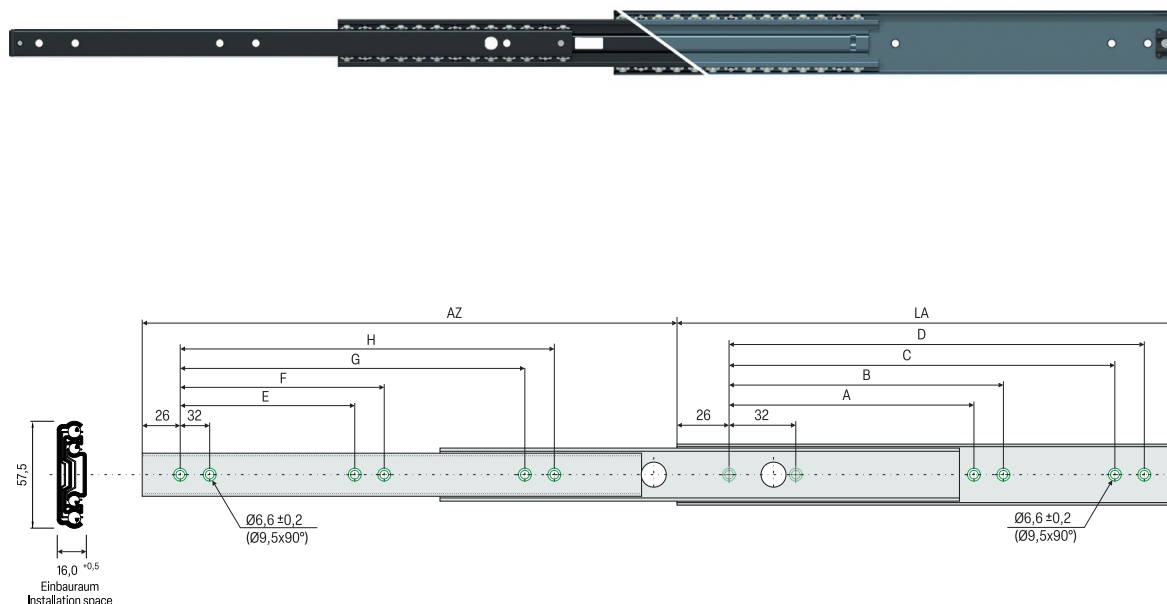

Funktionen: Zuhaltung, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20370300280	20370300285	89	300	340	-	-	218	250	-	-	-	252	0,82
20370350280	20370350285	89	350	389	-	-	218	250	-	-	-	252	0,97
20370400280	20370400285	91	400	438	160	192	218	350	128	160	-	352	1,11
20370450280	20370450285	93	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	1,27
20370500280	20370500285	100	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	1,41
20370550280	20370550285	100	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	1,56
20370600280	20370600285	93	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	1,71
20370650280	20370650285	91	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	1,84
20370700280	20370700285	86	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	2,00
20370750280	20370750285	84	750	784	288	512	608	640	256	320	-	701	2,13

Serie 037

Tragkraft bis 60 kg/Pair

Überauszug, Querschnitt 16,0 x 57,5 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüftest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüftest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

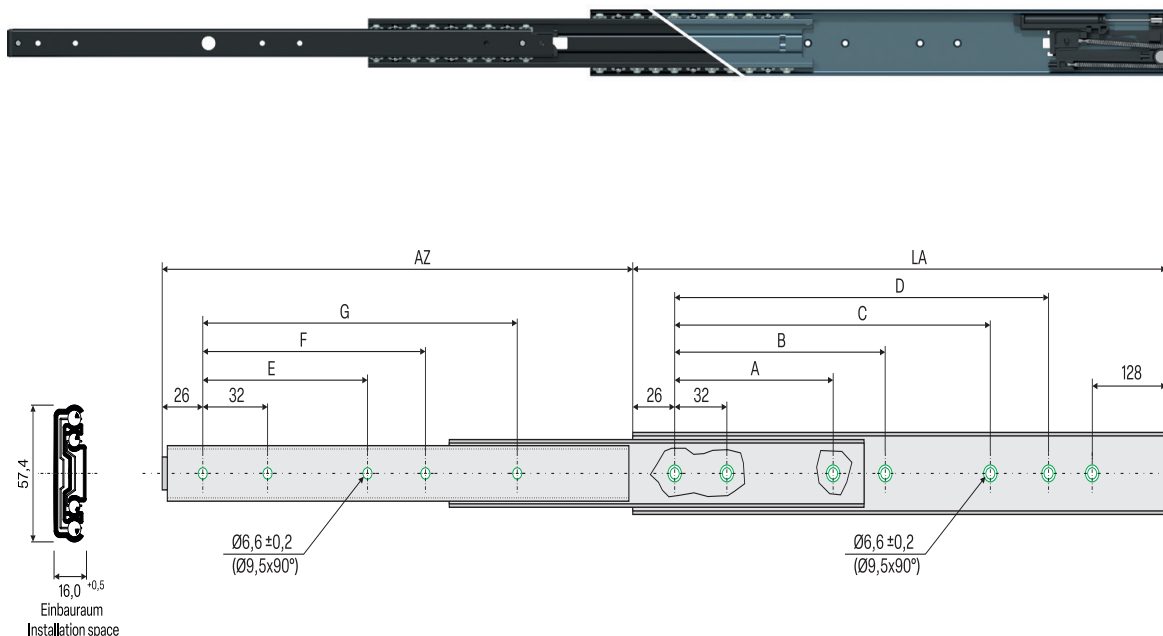

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20370400720	20370400725	50	400	400	160	192	-	-	128	160	288	1,11
20370450720	20370450725	50	450	449	192	224	-	-	160	192	320	1,27
20370500720	20370500725	55	500	499	160	192	256	288	192	224	384	1,41
20370550720	20370550725	55	550	548	192	224	288	320	192	224	416	1,56
20370600720	20370600725	55	600	597	224	256	352	384	224	256	480	1,71
20370650720	20370650725	58	650	648	256	288	384	416	224	256	512	1,86
20370700720	20370700725	60	700	695	288	320	448	480	256	288	576	2,00
20370750720	20370750725	60	750	748	320	352	480	512	256	288	626	2,20

Serie 038

Tragkraft bis 100 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 17,5 x 57,4 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

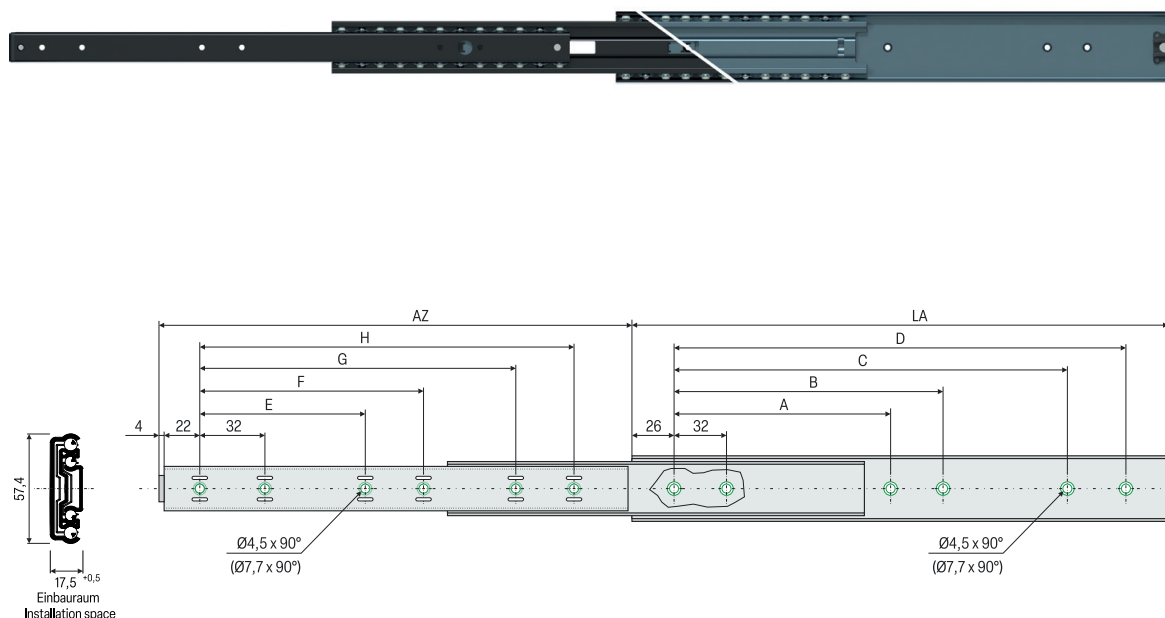

Funktionen: Zuhaltung, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20380300280	20380300285	89	300	340	-	-	218	250	-	-	-	252	0,66
20380350280	20380350285	89	350	389	-	-	218	250	-	-	-	252	0,77
20380400280	20380400285	91	400	438	160	192	318	350	128	160	-	352	0,88
20380450280	20380450285	93	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	0,98
20380500280	20380500285	100	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	1,10
20380550280	20380550285	100	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	1,19
20380600280	20380600285	93	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	1,32
20380650280	20380650285	91	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	1,43
20380700280	20380700285	86	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	1,53

Serie 038

Tragkraft bis 60 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 17,5 x 57,4 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
 Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

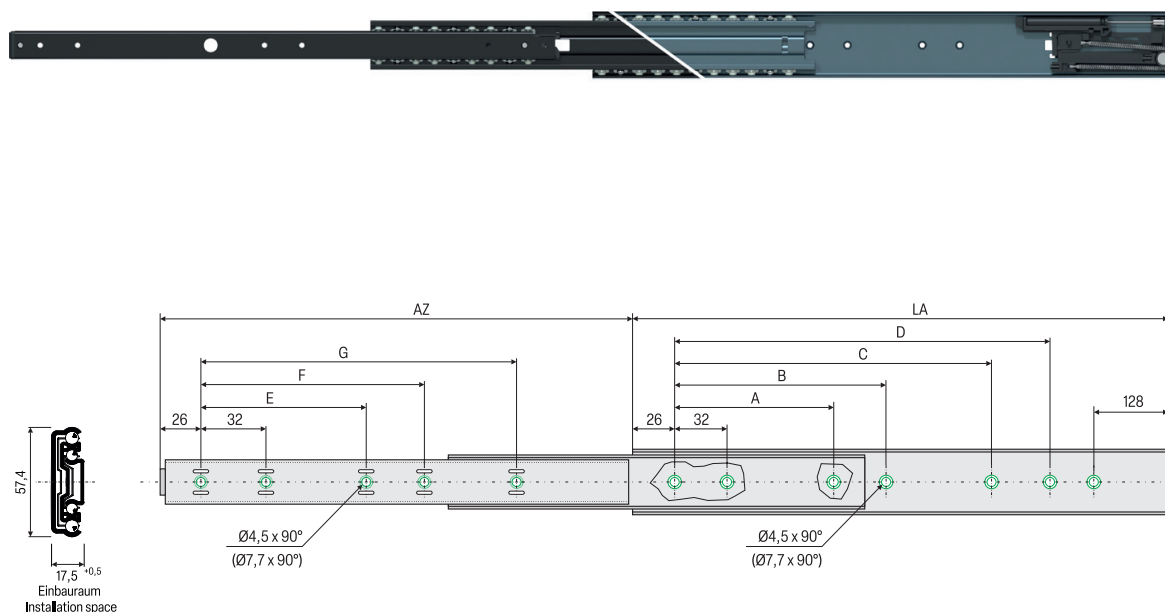

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20380400720	20380400725	49	400	400	160	192	-	-	128	160	288	1,11
20380450720	20380450725	49	450	449	192	224	-	-	160	192	320	1,27
20380500720	20380500725	55	500	499	160	192	256	288	192	224	384	1,41
20380550720	20380550725	55	550	548	192	224	288	320	192	224	416	1,56
20380600720	20380600725	55	600	597	224	256	352	384	224	256	480	1,71
20380650720	20380650725	58	650	648	256	288	384	416	224	256	512	1,87
20380700720	20380700725	60	700	695	288	320	448	480	256	288	576	2,00

Serie 039

Tragkraft bis 155 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 19,0 x 57,4 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühstest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühstest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

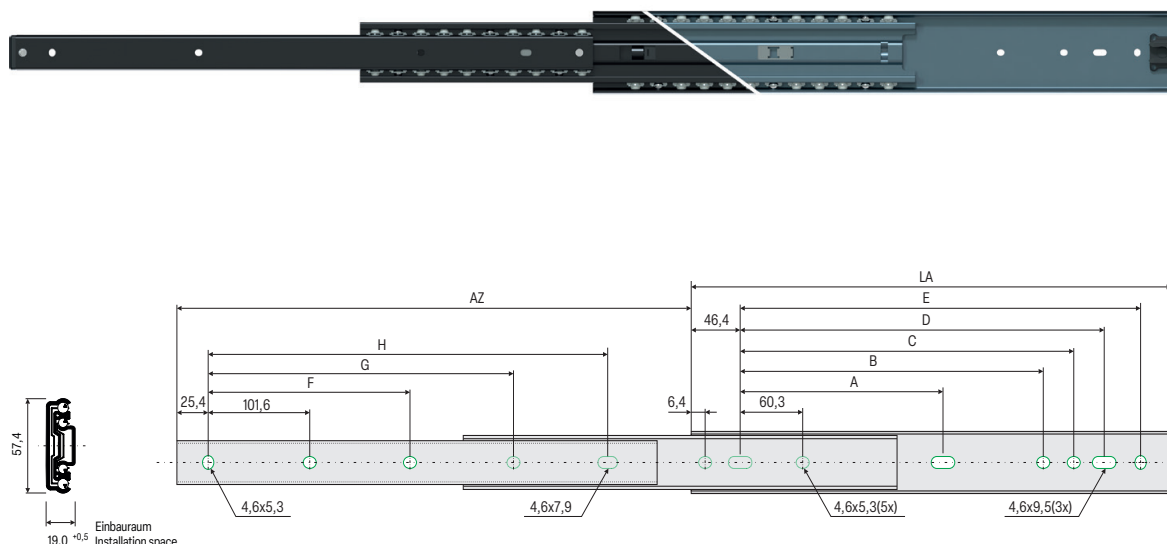

Funktionen: Zuhaltung, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20390305280	20390305285	98	305	305	-	135	179	205	230	-	-	229	0,90
20390356280	20390356285	98	356	356	-	186	230	255	281	-	-	279	1,04
20390406280	20390406285	111	406	406	-	237	281	306	332	-	257	330	1,25
20390457280	20390457285	121	457	457	-	288	332	357	382	-	308	381	1,36
20390508280	20390508285	155	508	508	216	339	382	408	433	203	359	432	1,51
20390559280	20390559285	121	559	559	241	389	433	459	484	229	410	483	1,68
20390610280	20390610285	111	610	610	267	440	484	509	535	254	461	533	1,82
20390660280	20390660285	102	660	660	292	491	535	560	586	279	511	584	1,98
20390711280	20390711285	90	711	711	318	542	586	611	636	305	562	635	2,11

Serie 039

Tragkraft bis 75 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 19,0 x 57,4 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüftest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüftest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

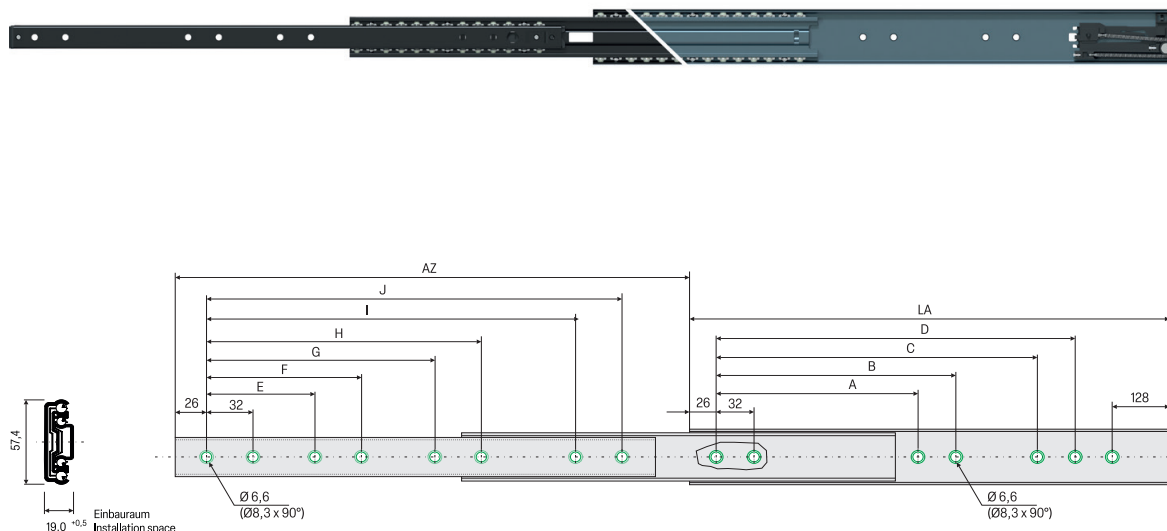

Funktionen: Selbsteinzug, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20390406610	20390406615	60	406	406	160	192	-	-	128	160	256	288	-	-	1,09
20390457610	20390457615	66	457	457	160	192	256	288	128	160	288	320	-	-	1,24
20390508610	20390508615	75	508	508	192	224	320	352	160	192	352	384	-	-	1,40
20390559610	20390559615	66	559	559	192	224	320	352	160	192	416	448	-	-	1,55
20390610610	20390610615	60	610	610	256	288	384	416	160	192	256	288	448	480	1,70
20390660610	20390660615	55	660	660	256	288	416	448	160	192	256	288	512	544	1,85
20390711610	20390711615	50	711	711	256	320	448	480	256	288	544	576	-	-	2,01

Serie 048

Tragkraft bis 150 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 34,0 x 57,4 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüftest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüftest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
 Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

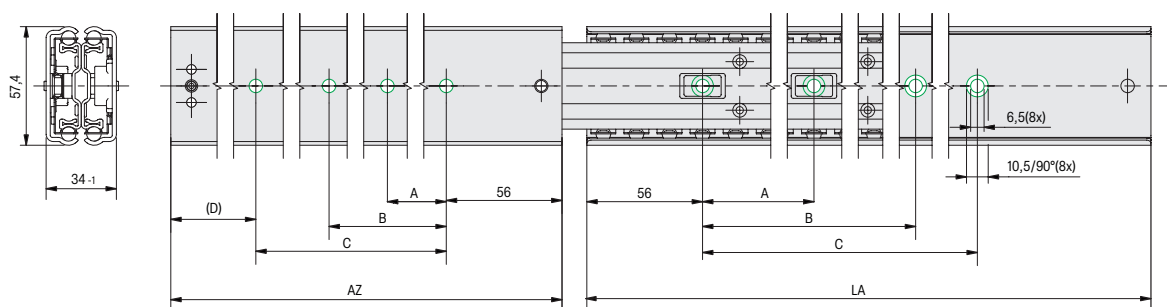

Funktion: Zuhaltung

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20480800020	20480800025	150	800	800	224	448	672	72	3,90
20480900020	20480900025	140	900	904	240	514	788	56	4,16
20481000020	20481000025	130	1000	1008	288	576	864	80	4,60
20481100020	20481100025	125	1100	1112	192	576	960	84	5,08
20481200020	20481200025	120	1200	1216	320	704	1088	56	5,50

Serie 070

Tragkraft bis 160 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 18,5 x 70,0 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühstest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühstest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

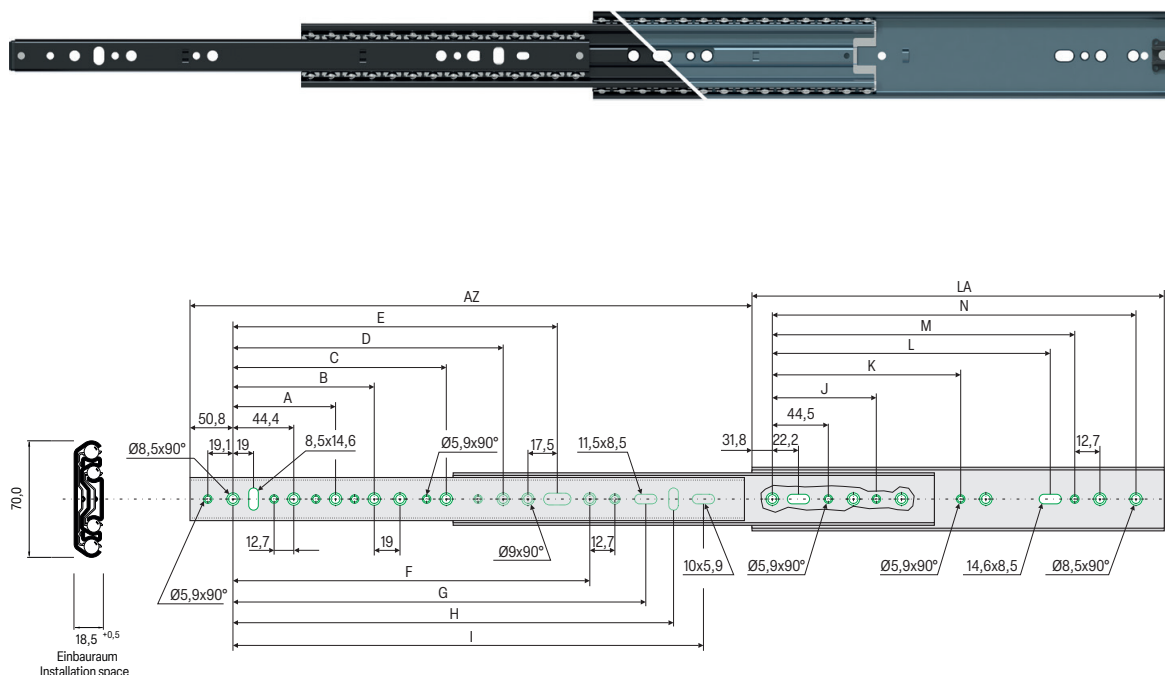

Funktion: Zuhaltung


Artikel-Nr. ZM100	Artikel-Nr. RAL7016	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Gewicht kg/St.
20700305020	20700305025	140	305	305	-	-	-	-	-	-	-	179	199	-	-	184	200	238	1,19
20700356020	20700356025	140	356	356	-	-	-	-	-	-	-	230	249	-	-	235	251	289	1,40
20700406020	20700406025	150	406	406	108	-	-	-	-	237	262	281	300	-	-	286	302	340	1,60
20700457020	20700457025	150	457	457	108	-	-	-	-	287	313	332	351	-	-	337	353	391	1,81
20700508020	20700508025	160	508	508	108	172	-	-	-	338	364	383	402	-	-	387	403	442	2,02
20700559020	20700559025	160	559	559	108	172	-	-	329	389	414	433	453	-	-	438	454	492	2,21
20700610020	20700610025	160	610	610	108	172	-	-	380	440	465	484	503	-	-	489	505	543	2,42
20700660020	20700660025	160	660	660	108	172	-	-	430	491	516	535	554	-	-	540	556	594	2,64
20700711020	20700711025	160	711	711	108	172	-	-	481	541	567	586	605	-	-	591	607	645	2,94
20700762020	20700762025	160	762	762	108	172	-	-	532	592	618	637	656	203	470	641	657	696	3,03
20700813020	20700813025	160	813	813	108	172	-	-	583	643	668	687	707	203	521	692	708	746	3,24
20700864020	20700864025	160	864	864	108	172	349	-	634	694	719	738	757	203	572	743	759	797	3,44
20700914020	20700914025	160	914	914	108	172	349	502	684	745	770	789	808	203	622	794	810	848	3,65

Tragkraft bis 230 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 19,1 x 76,0 mm

Material/ Veredelung

Stahlband
einzelverzinkt
120 h Salzsprühtest

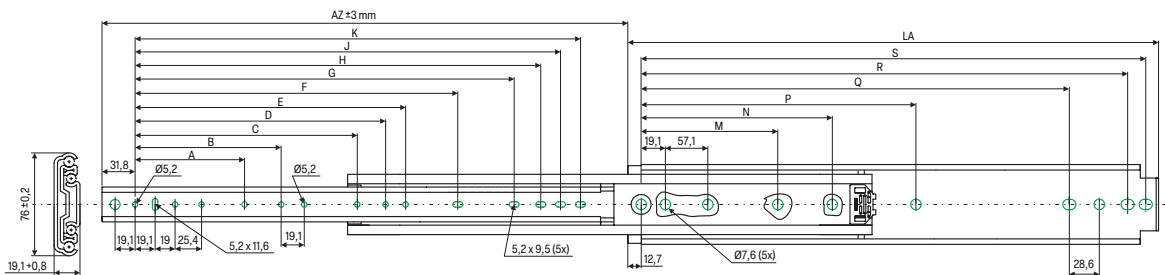

Hinweise:

- LA** = Länge
- AZ** = Auszugsweg
- TK** = Tragkraft bei 10.000 Zyklen
-  **Bohrbild**

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

Funktion: Weicher Endanschlag

Artikel-Nr.	TK / kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Gewicht kg/St
07000970001	230	254	254	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	-	-	-	152,4	209,6	228,6	1,18
07000970002	230	305	305	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	-	-	-	203,2	260,4	279,4	1,41
07000970003	230	356	356	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	-	-	-	254,0	311,2	330,2	1,65
07000970004	230	406	406	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	299,9	319,0	-	-	-	304,8	361,9	381,0	1,89
07000970005	230	457	457	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	-	-	-	355,6	412,8	431,8	2,11
07000970006	230	508	508	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	-	-	-	406,4	463,6	482,6	2,35
07000970007	215	559	559	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	-	-	-	457,2	514,4	533,4	2,59
07000970008	215	610	610	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	-	-	-	508,0	565,2	584,2	2,82
07000970009	200	660	660	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	553,9	573,0	-	-	-	558,8	615,9	635,0	3,05
07000970010	200	711	711	127	190,5	-	-	-	-	560,3	585,7	604,8	623,8	-	-	-	609,6	666,8	685,8	3,29
07000970011	200	762	762	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	235	-	501,6	660,4	717,6	736,6	3,53
07000970012	190	813	813	127	-	368,3	-	-	601,7	661,1	687,3	706,4	725,4	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	3,76
07000970013	190	864	864	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	235	419,1	603,3	762,0	819,2	838,2	4,00
07000970014	190	914	914	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808,0	827,0	235	444,5	654,1	812,8	870,0	889,0	4,23
07000970015	180	964	964	127	190,5	368,3	520,7	-	754,1	814,3	839,7	858,8	877,8	235	469,9	704,9	863,6	920,8	939,8	4,46
07000970016	180	1016	1016	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	235	495,3	755,7	914,4	971,6	990,6	4,70
07000970017	170	1067	1067	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	4,94
07000970018	160	1118	1118	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	235	546,1	857,3	1016,0	1073,2	1092,2	5,17
07000970019	160	1168	1168	127	190,5	368,3	520,7	-	957,3	1017,5	1042,9	1062	1081,0	235	571,5	908,1	1066,8	1124,0	1143,0	5,40
07000970020	150	1219	1219	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	235	596,9	958,8	1117,6	1174,8	1193,8	5,64
07000970021	150	1270	1270	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1058,9	1119,1	1144,5	1163,6	1182,6	235	596,9	958,8	1168,4	1225,6	1244,6	5,88
07000970022	140	1321	1321	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1109,7	1169,9	1195,3	1214,4	1233,4	235	596,9	958,8	1219,2	1276,4	1295,4	6,11
07000970023	140	1372	1372	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,7	1246,1	1265,2	1284,2	235	596,9	958,8	1270,0	1327,2	1346,2	6,35
07000970024	135	1422	1422	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1211,3	1271,5	1296,9	1316	1335	235	596,9	958,8	1320,8	1378	1397,0	6,58
07000970025	135	1473	1473	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1262,1	1322,3	1347,7	1366,8	1385,8	235	596,9	958,8	1371,6	1428,8	1447,8	6,81
07000970026	130	1524	1524	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	235	596,9	958,8	1422,4	1479,6	1498,6	7,05


Serie 076

Tragkraft bis 230 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 19,1 x 76,0 mm

**Material/
Veredelung**

Stahlband
einzelnverzinkt
120 h Salzsprühstest

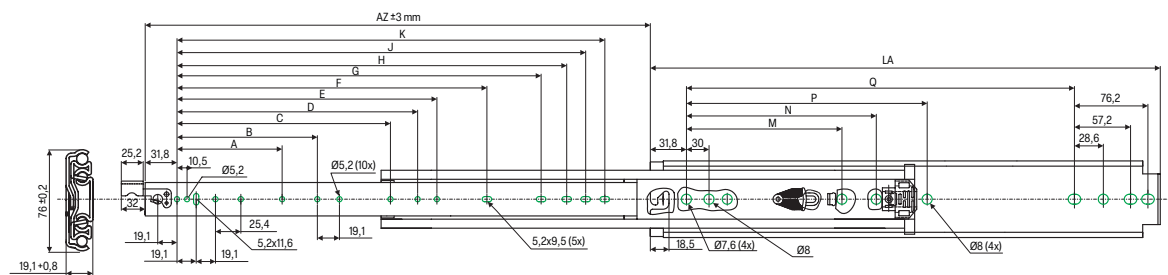

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

Funktion: Weicher Endanschlag, Verriegelung geöffnet, Verriegelung geschlossen


Artikel-Nr.	TK / kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	Gewicht kg/St.
07000971001	230	305	305	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	-	-	-	184,1	1,47
07000971002	230	356	356	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	-	-	-	234,9	1,71
07000971003	230	406	406	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	299,9	319,0	-	-	-	285,7	1,96
07000971004	230	457	457	-	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	-	-	-	336,5	2,20
07000971005	230	508	508	-	-	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	-	-	-	387,3	2,45
07000971006	215	559	559	127	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	-	-	-	438,1	2,69
07000971007	215	610	610	127	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	-	-	-	488,9	2,94
07000971008	200	660	660	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	553,9	573,0	-	-	-	539,7	3,18
07000971009	200	711	711	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	-	-	-	590,5	3,42
07000971010	200	762	762	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	215,9	-	482,5	641,3	3,76
07000971011	190	813	813	127	190,5	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	215,9	374,6	533,1	692,1	3,92
07000971012	190	864	864	127	190,5	-	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	215,9	400,0	584,2	742,9	4,16
07000971013	190	914	914	127	190,5	-	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808,0	827,0	215,9	425,4	635,0	793,7	4,40
07000971014	180	964	964	127	190,5	-	520,7	-	754,1	814,3	839,7	858,8	877,8	215,9	450,8	685,8	844,5	4,62
07000971015	180	1016	1016	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,4	928,6	215,9	476,2	736,6	895,3	4,89
07000971016	170	1067	1067	127	190,5	368,3	520,7	723,9	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	215,9	527,0	787,4	946,1	5,14
07000971017	160	1118	1118	127	190,5	368,3	-	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	215,9	527,0	838,2	996,9	5,38
07000971018	160	1168	1168	127	190,5	368,3	-	-	957,3	1017,5	1042,9	1062,0	1081,0	215,9	552,4	889,0	1047,7	5,63
07000971019	150	1219	1219	127	190,5	368,3	-	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	215,9	577,8	939,7	1098,5	5,87
07000971020	150	1270	1270	127	190,5	368,3	-	825,5	1058,9	1119,1	1144,5	1163,6	1182,6	215,9	577,8	939,7	1149,3	6,12
07000971021	140	1321	1321	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1109,7	1169,9	1195,3	1214,4	1233,4	215,9	577,8	939,7	1200,1	6,36
07000971022	140	1372	1372	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,7	1246,1	1265,2	1284,2	215,9	-	939,7	1250,9	6,61
07000971023	135	1422	1422	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1211,3	1271,5	1296,9	1316,0	1335,0	215,9	-	939,7	1301,7	6,85
07000971024	135	1473	1473	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1262,1	1322,3	1347,7	1366,8	1385,8	215,9	577,8	939,7	1352,5	7,09
07000971025	130	1524	1524	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	215,9	577,8	939,7	1403,3	7,34

Tragkraft bis 40 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 17,5 x 57,4 mm

Material/
Veredelung

Aluminium
AlMg4,5Mn

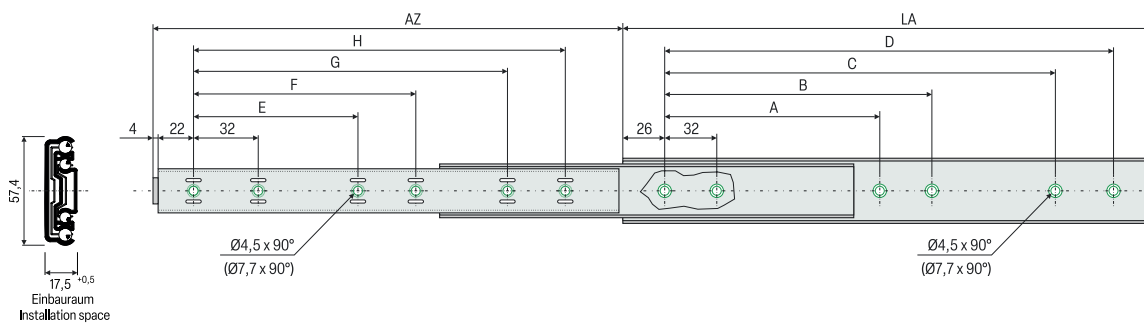

Hinweise:

LA = Länge

AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen

 Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

Funktionen: Zuhaltung, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht kg/St.
24380300280	37	300	340	-	-	218	250	-	-	-	252	0,26
24380350280	37	350	389	-	-	218	250	-	-	-	252	0,31
24380400280	38	400	438	160	192	318	350	128	160	-	352	0,35
24380450280	39	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	0,39
24380500280	40	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	0,44
24380550280	40	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	0,48
24380600280	39	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	0,53
24380650280	38	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	0,57
24380700280	37	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	0,61


Serie 038

Tragkraft bis 35 kg/Pair

Überauszug, Querschnitt 17,5 x 57,4 mm

Material/ Veredelung

Aluminium
AlMg4,5Mn

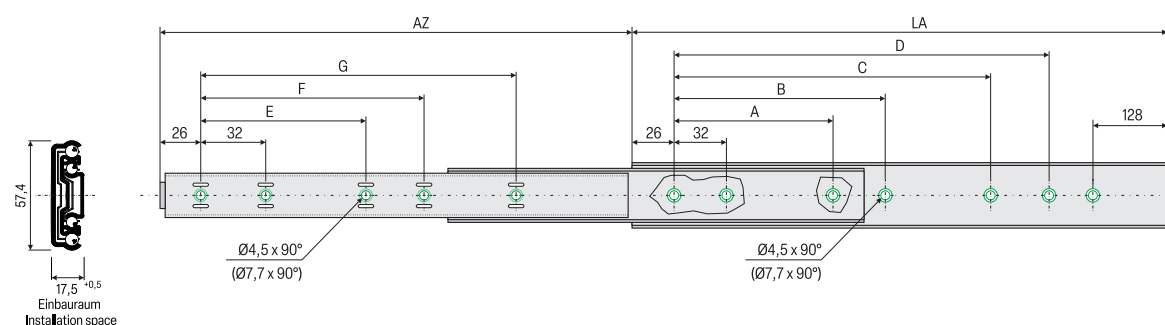

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg/St.
24380400720	27	400	400	160	192	-	-	128	160	288	0,44
24380450720	27	450	449	192	224	-	-	160	192	320	0,51
24380500720	30	500	499	160	192	256	288	192	224	384	0,56
24380550720	30	550	548	192	224	288	320	192	224	416	0,62
24380600720	30	600	597	224	256	352	384	224	256	480	0,68
24380650720	32	650	648	256	288	384	416	224	256	512	0,75
24380700720	35	700	695	288	320	448	480	256	288	576	0,80

Serie 040

Tragkraft bis 35 kg/Pair

Überauszug, Querschnitt 20,0 x 27,2 mm

Material/ Veredelung


Edelstahl V2A
1.4301

bis 200 °C

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
 Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

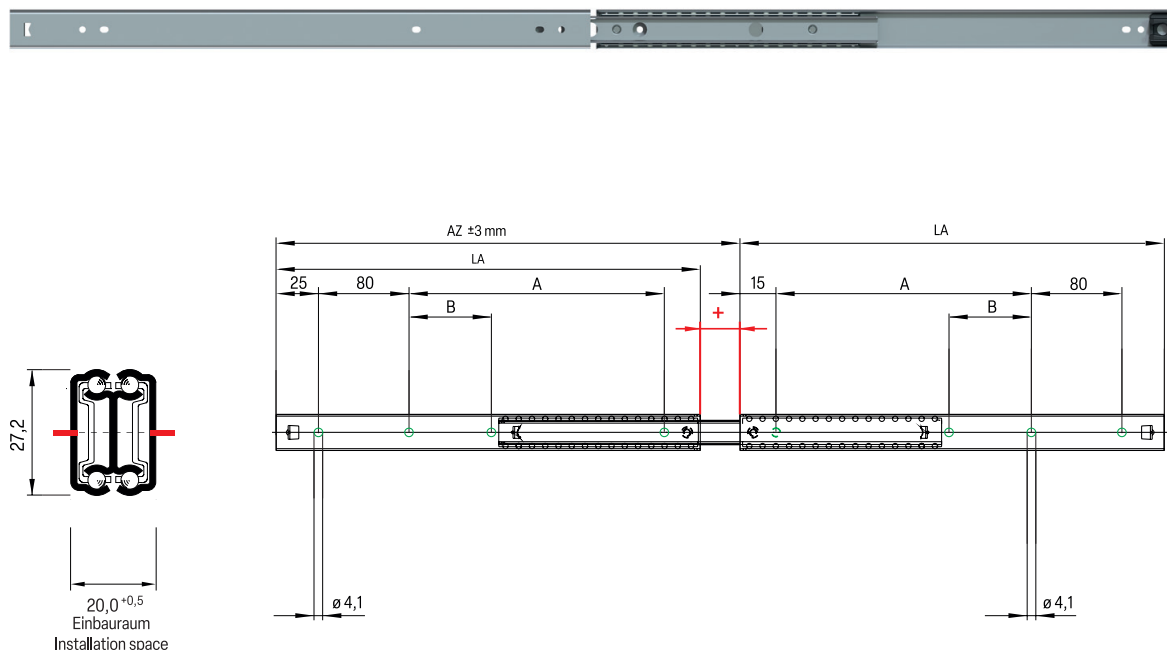

Funktionen: keine

Artikel-Nr.	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	Gewicht kg/St.
07000057001	35	300	326	180	-	0,43
07000057002	35	350	376	230	70	0,49
07000057003	34	400	426	280	10	0,57
07000057004	33	450	476	330	100	0,64
07000057005	32	500	526	380	140	0,72
07000057006	30	550	576	430	160	0,82

Serie 078

Tragkraft bis 140 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 19,5 x 53,0 mm


Material/ Veredelung

Edelstahl V2A
1.4301

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild


Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

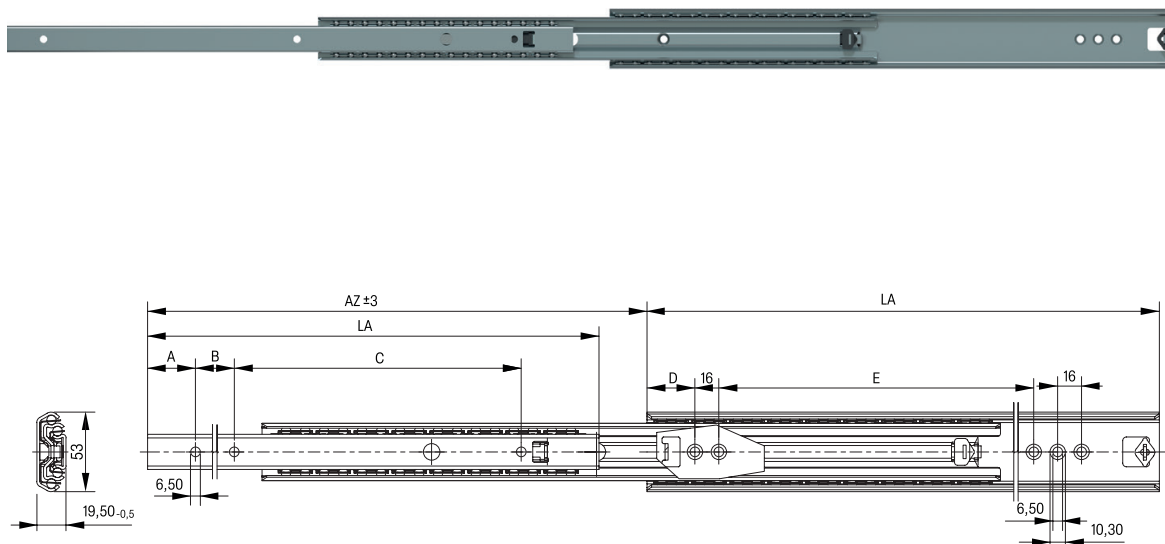

Funktion: Zuhaltung

Artikel-Nr.	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg/St.
07000153001	97	300	337	32	128	80	32	144	0,88
07000153002	106	350	386	32	128	128	32	240	1,03
07000153003	114	400	435	32	160	144	32	240	1,17
07000153004	119	450	484	32	160	192	32	240	1,31
07000153005	122	500	534	32	224	192	32	368	1,45
07000153006	127	550	583	32	224	240	32	368	1,61
07000153007	131	600	632	32	288	224	32	368	1,76
07000153008	133	650	681	32	288	272	32	368	1,90
07000153009	136	700	730	32	320	288	32	368	2,05
07000153010	138	750	780	32	320	336	32	368	2,19
07000153011	140	800	829	32	320	384	32	448	2,34

Befestigungswinkel für Teleskopschienen

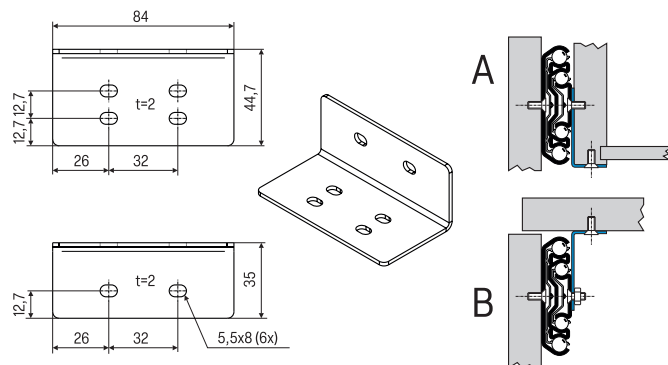


Universalwinkel 32

Für Boden- (A) und Plattformmontage (B). Mindestens 2 Winkel je Schiene erforderlich (je nach Schienenlänge). Kunde stellt Kleinteile.

Passend für Teleskopschienen Serie

010, 036 (nur mit Selbsteinzug), **037, 038, 039** (nur mit Selbsteinzug)

Artikel-Nr.	Gewicht kg/Stück
21000000110	0,10

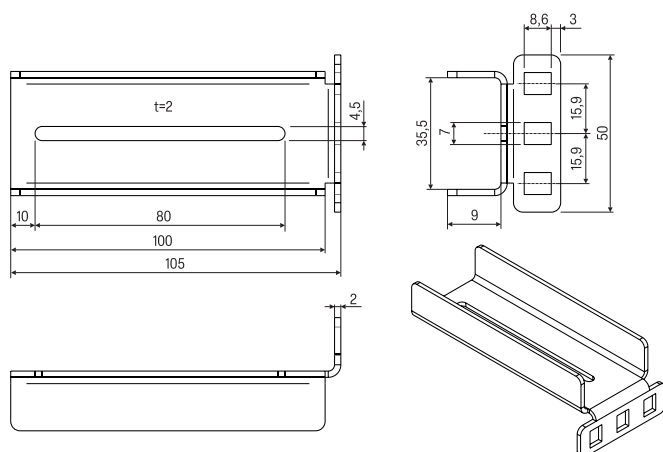

Gehäuse-Montagewinkel 35


Optionale Winkel sind erhältlich, um die Montage von Schienen in einem Elektronikgestell/-gehäuse zu erleichtern.

Sie benötigen 2 Winkel je Teleskopschiene. Kleinteile stellt Kunde.

Passend für Teleskopschienen Serie

016, 044

Artikel-Nr.	Gewicht kg/Stück
21000000210	0,21

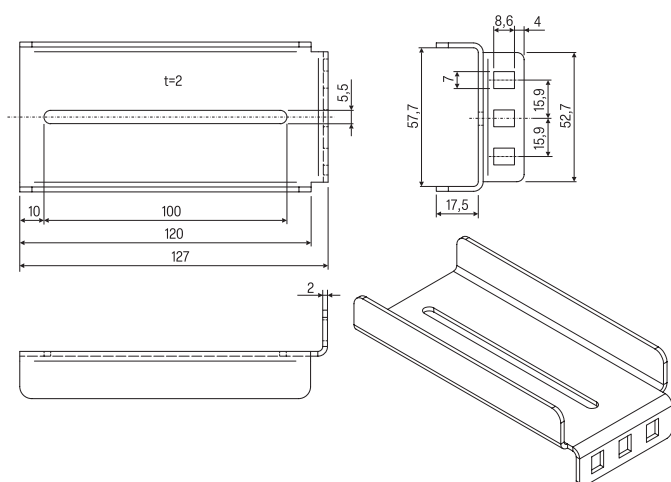

Gehäuse-Montagewinkel 57

Optionale Winkel sind erhältlich, um die Montage von Schienen in einem Elektronikgestell/-gehäuse zu erleichtern.

Sie benötigen 2 Winkel je Teleskopschiene. Kleinteile stellt Kunde.


Passend für Teleskopschienen Serie

039

Artikel-Nr.	Gewicht kg/Stück
21000000220	0,20

Befestigungswinkel für Teleskopschienen


Aufsteckwinkel

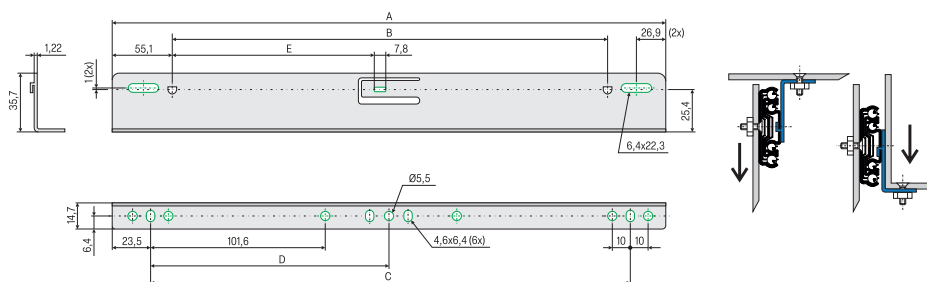


Passend für Teleskopschienen Serie
072 (nicht für Selbsteinzug und Drücköffnung)
012

Artikel-Nr.	für Schiene mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg/Stück
21000000310	350	346,7	236,5	300	150	117,4	0,16
21000000320	400	396,7	286,6	350	175	139,4	0,18
21000000330	450	446,8	336,6	400	200	164,4	0,20
21000000340	500	496,8	386,6	450	225	189,4	0,22
21000000350	550-700	546,8	436,6	500	250	214,4	0,25

Plattformwinkel zum Schrauben

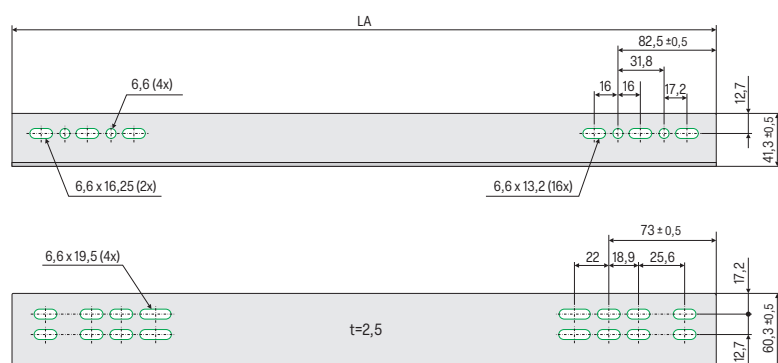

Passend für Teleskopschienen Serie
070

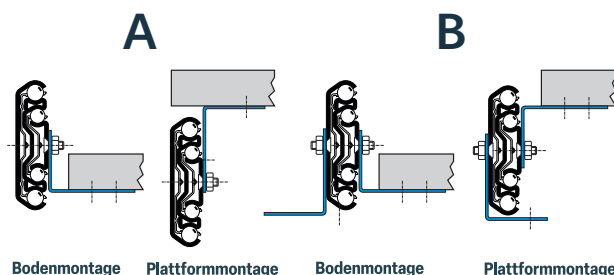

Schienenlänge mm	Winkel LA = 305mm		Winkel LA = 406mm		Winkel LA = 559mm		Winkel LA = 711mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
305	1	2	-	-	-	-	-	-
356	1	2	-	-	-	-	-	-
406	-	-	1	2	-	-	-	-
457	-	-	1	2	-	-	-	-
508	-	-	1	2	-	-	-	-
559	-	-	-	-	1	2	-	-
610	-	-	-	-	1	2	-	-
660	-	-	-	-	1	2	-	-
711	-	-	-	-	-	-	1	2
762	-	-	-	-	-	-	1	2
813	-	-	-	-	-	-	1	2
864	-	2	-	-	-	-	1	1
914	1	3	1	1	-	-	-	-

Artikel-Nr.		Winkellänge mm	Gewicht kg/Set
21000000410		305	0,58
21000000420		406	0,77
21000000430		559	1,06
21000000440		711	1,35

Hinweise | Notes

A = Montage an der Innenführung,
B = Montage von freistehenden Führungen

Im Winkelset enthalten


1 x Winkel, 2 x Senkkopfschraube M6, 2 x Mutter M6,
2 x Sicherungsscheibe

INBOX 600

Tragkraft bis 120 kg

Frontauszug, Querschnitt 70,0 x 95,0 mm

**Auszug
450 mm**

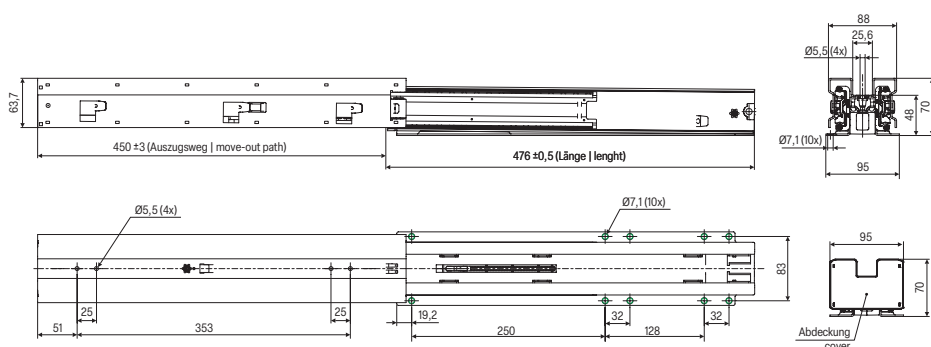

- Tragkraft bis zu 120 kg
- Befestigungswinkel mit Frontjustierung
- Optional gedämpfter Selbstenzug 115 mm
- Rahmenträger pulverbeschichtet RAL 7016

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C
- Einsatztemperatur mit Soft-Close +10°C bis +40°C

Artikel-Nr.	TK / kg 10.000 Zyklen	LA mm	AZ mm	Option	Gewicht kg/Stück
20910476000	120	476	450	ohne Abdeckung	5,90

Zusatzfunktionen und Optionen



Artikel-Nr.	Bezeichnung
21910476060	Gedämpfter Selbstenzug
21910476900	Justageschrauben
21910476920	Frontkappe
21910476990	Ihr Logo auf Frontkappe

INBOX 400

Tragkraft bis 30 kg

Frontauszug, Querschnitt 76,0 x 262,0 mm

**Auszug
234 mm**

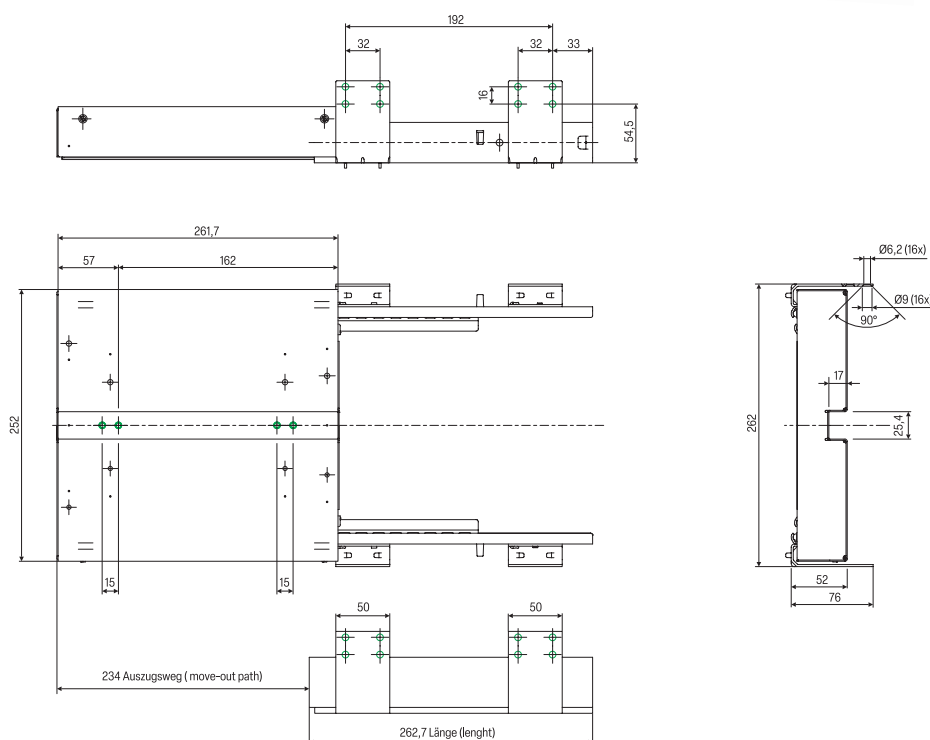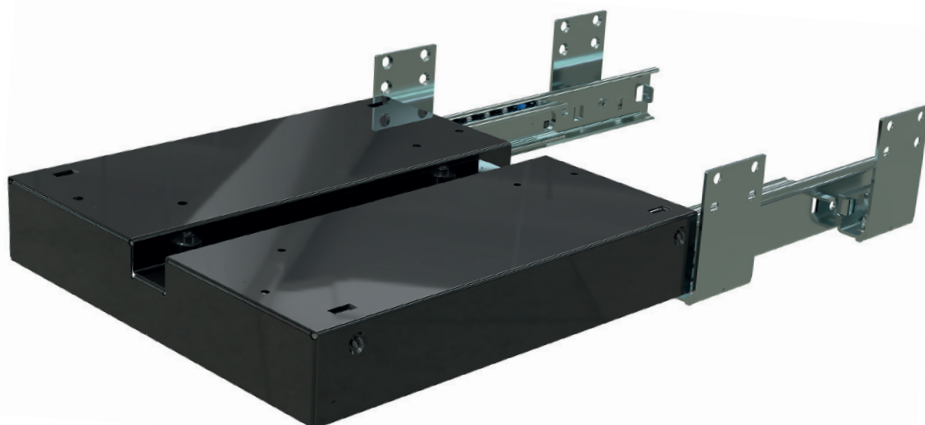

- Tragkraft bis zu 35 kg
- Befestigungswinkel mit Frontjustierung
- Optional gedämpfter Selbsteinzug 50 mm
- Abdeckung pulverbeschichtet RAL 7016

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C
- Einsatztemperatur mit Soft-Close +10°C bis +40°C

Artikel-Nr.	TK / kg 10.000 Zyklen	LA mm	AZ mm	Zusatzfunktion	Gewicht kg/Stück
20920263000	35	262,7	234	-	2,40
20920263060	35	262,7	234	gedämpfter Selbsteinzug Soft-close	2,50

Zusatzfunktionen und Optionen


Artikel-Nr.	Bezeichnung
	Führungsschiene oben Art.-Nr.: 20400250000

INBOX 200/210

Tragkraft bis 20 kg

Frontauszug, Querschnitt 37,0 x 125,0 mm

**Auszug
255 mm
300 mm**

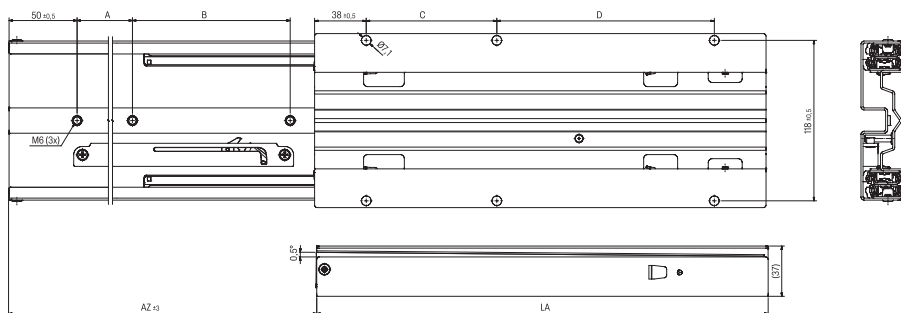

- Tragkraft bis zu 20 kg
- Befestigungswinkel mit Frontjustierung
- Optional gedämpfter Selbsteinzug 50 mm
- Abdeckung pulverbeschichtet RAL 7016

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelförmig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C
- Einsatztemperatur mit Soft-Close +10°C bis +40°C

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TK / kg 10.000 Zyklen	LA mm	AZ mm	A	B	C	D	Gewicht kg/Stück
20930285000	INBOX 200	20	285	255	92,5	92,5	72,5	136,5	2,15
20930332000	INBOX 210	20	332	300	116	116	96	160	2,35

Zusatzfunktionen und Optionen

Artikel-Nr.	Bezeichnung
21930332060	Gedämpfter Selbsteinzug
21930332990	Ihr Kunden-Logo

Individuelle Lösungen für höchsten Komfort.

SCHOCK ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Innovator und Hersteller von kugelgelagerten Teleskopschienen und linearen Führungssystemen. Unsere Produkte überzeugen durch Präzision, hohe Lastwerte und eine lange Lebensdauer.

Auf Basis individueller Kundenanforderungen entwickeln und fertigen wir Kugelführungen als Läuferführung, Teilauszug, Vollauszug oder Überauszug.

In gemeinsamer Projektierung mit unseren Kunden definieren wir die Produkthanforderungen der Teleskopschienen. Unsere Kunden profitieren dabei von einer großen Auswahl an Schienenprofilen, Befestigungssystemen, Komfortfunktionen und Oberflächenveredelungen.

Vorteile, die überzeugen:

- Exzellente Laufeigenschaften
- Hohe Funktionssicherheit
- Lange Lebensdauer ohne Wartung
- Verschiedene Anbindungsoptionen
- Kundenspezifische Anpassungen
- 90% Fertigungstiefe

Die Schwergewichte in der Führungstechnik

Die Schock Schwerlast Teleskopschienen bieten Ihnen eine eindrucksvolle Vielfalt an Präzision. Dank der hochspezialisierten Fertigungstechnologie sind sie für nahezu jeden Anwendungsbereich einsetzbar.

Diese Auszüge ermöglichen es Lasten von **bis zu 2.500 kg** über eine maximale Länge von **bis zu 3.000 mm** linear zu bewegen.

Unsere Schwerlastschienen bietet eine breite Palette an Materialoptionen wie **Kohlenstoffstahl**, **Edelstahl** und **Aluminium**, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Mit diesen Schienen können Auszüge realisiert werden, die Wege von bis zu 200% der Schienenlänge ermöglichen, bei gleichzeitig minimaler Absenkung.

Klassische Anwendungsgebiete diese Teleskopschienenmodelle sind unter anderem die Raumfahrt, Robotik, der Sonderfahrzeugbau und auch der Schiffsbau.

Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Angebot.





Schock Metallwerk GmbH

Siemensstraße 1-3

D-73660 Urbach

www.schock-group.com