


Produktübersicht

KATALOG 2025

Kugelgeführte
**Ultra-Schwerlast-
Teleskopschienen**

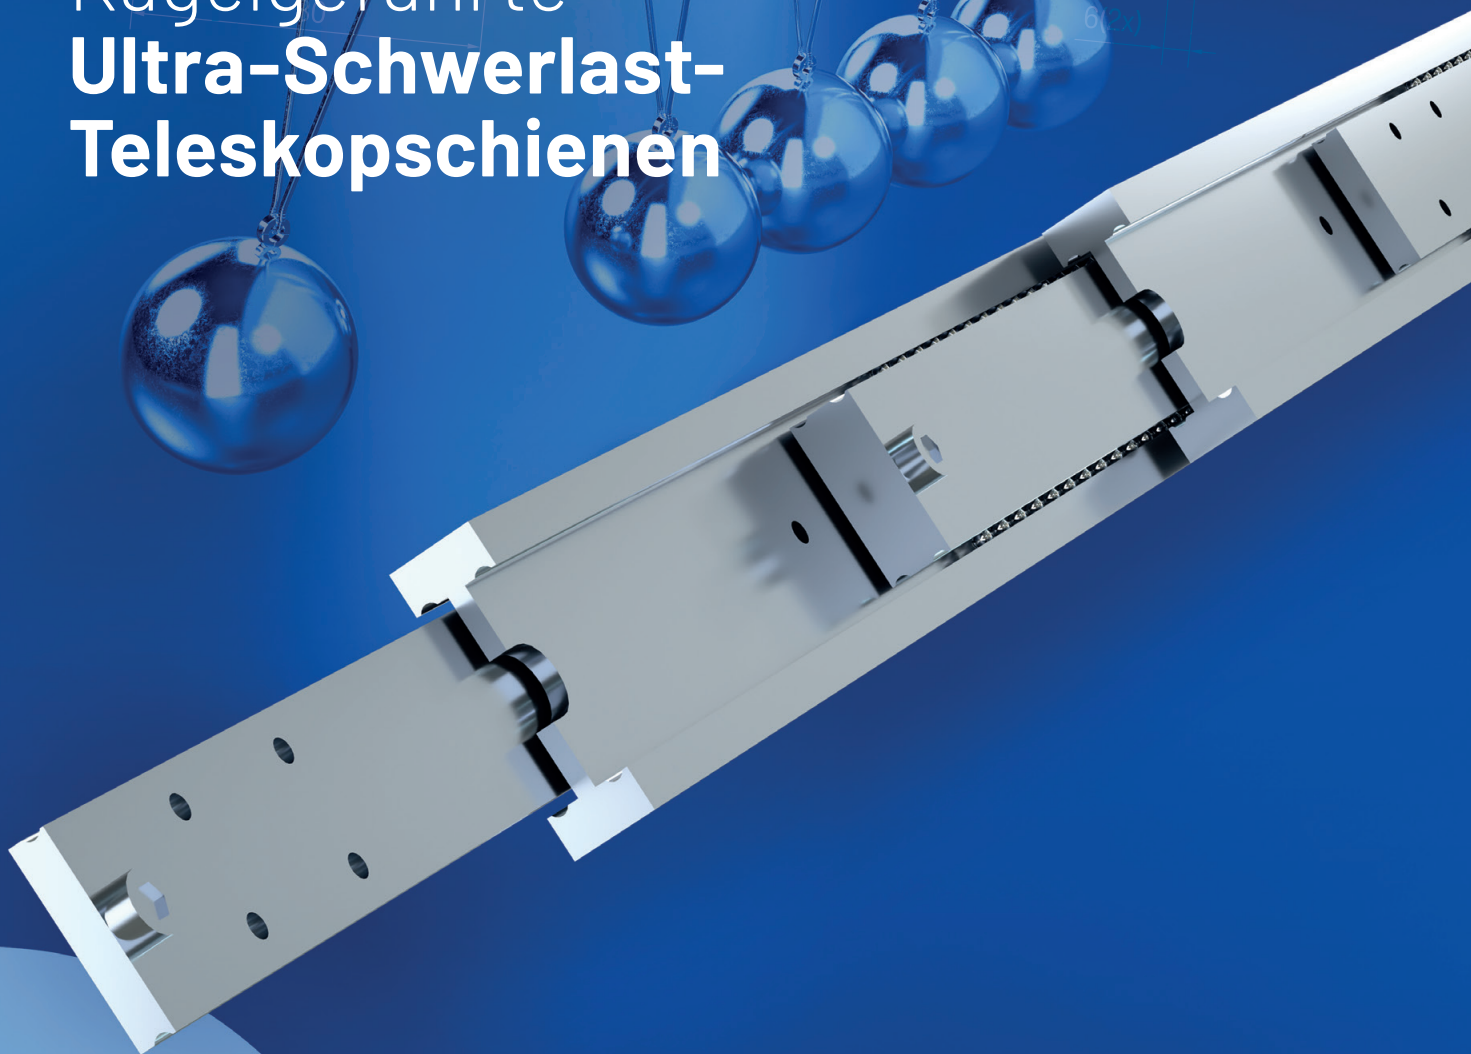

Länge bis 3.000 mm

Auszugslänge bis 200%

Tragkraft bis 2.500 kg


Stahl, Edelstahl, Aluminium

Lieferung ab 1 Stück

SCHOCK

TELESKOPSCIENEN

Unser Produktportfolio an kugelgeführten Teleskopschienen wird durch das **Ultra-Schwerlast-Teleskopschienen-Programm** ergänzt. Diese besonders robusten Schienen werden aus Vollmaterial gefräst, was sich äußerst positiv auf Tragfähigkeit und Auszugslänge auswirkt.

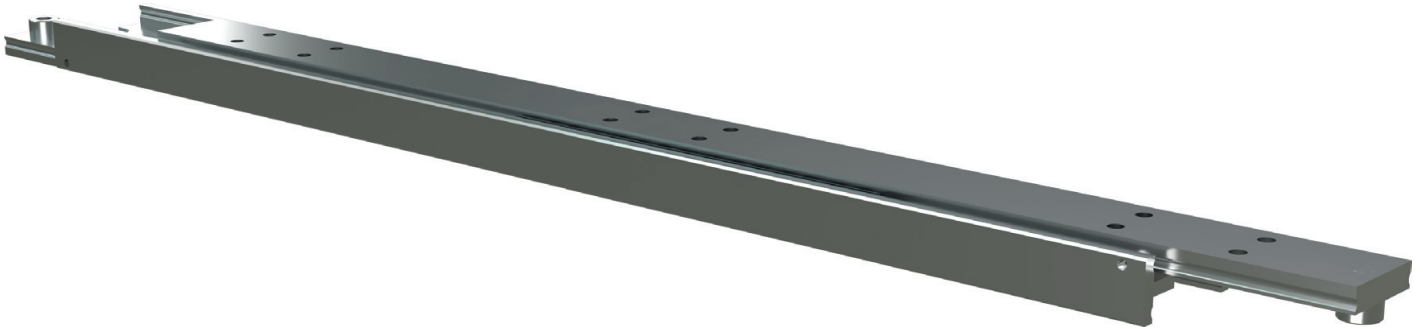

Technische Eckdaten (zusammengefasst):

- **Traglast:** bis zu **2.500 kg pro Schienenpaar**
- **Länge:** bis zu **3.000 mm**
- **Durchbiegung:** **minimal**, also sehr hohe Biegesteifigkeit
- **Anwendungsbereich:** Schwerlastbereiche, z. B. Industrieanlagen, Werkzeugmaschinen, Schwerlastschubladen, Sonderfahrzeugbau und Windkraftanlagen

Die Teleskopschienen sind in drei Materialvarianten erhältlich:

1. Verzinkter Kohlenstoffstahl:


Diese Schienen werden aus hochwertigem Kohlenstoffstahl gefertigt und anschließend verzinkt, um eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Sie eignen sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen mit mittleren Anforderungen an den Korrosionsschutz.

2. Edelstahl V4A (1.4404):

Diese Variante bietet maximale Korrosionsbeständigkeit und wird häufig in besonders anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt – etwa in der Binnen- und Hochseeschifffahrt oder überall dort, wo Feuchtigkeit und aggressive Medien auftreten.

3. Aluminium (EN-AW 6082 T6):

Teleskopschienen aus Aluminium kommen überall dort zum Einsatz, wo Gewichtseinsparung im Vordergrund steht – z. B. in der Luft- und Raumfahrt, im Caravaning oder im Transportwesen. Sie kombinieren geringes Gewicht mit hoher Stabilität und guter Korrosionsbeständigkeit.

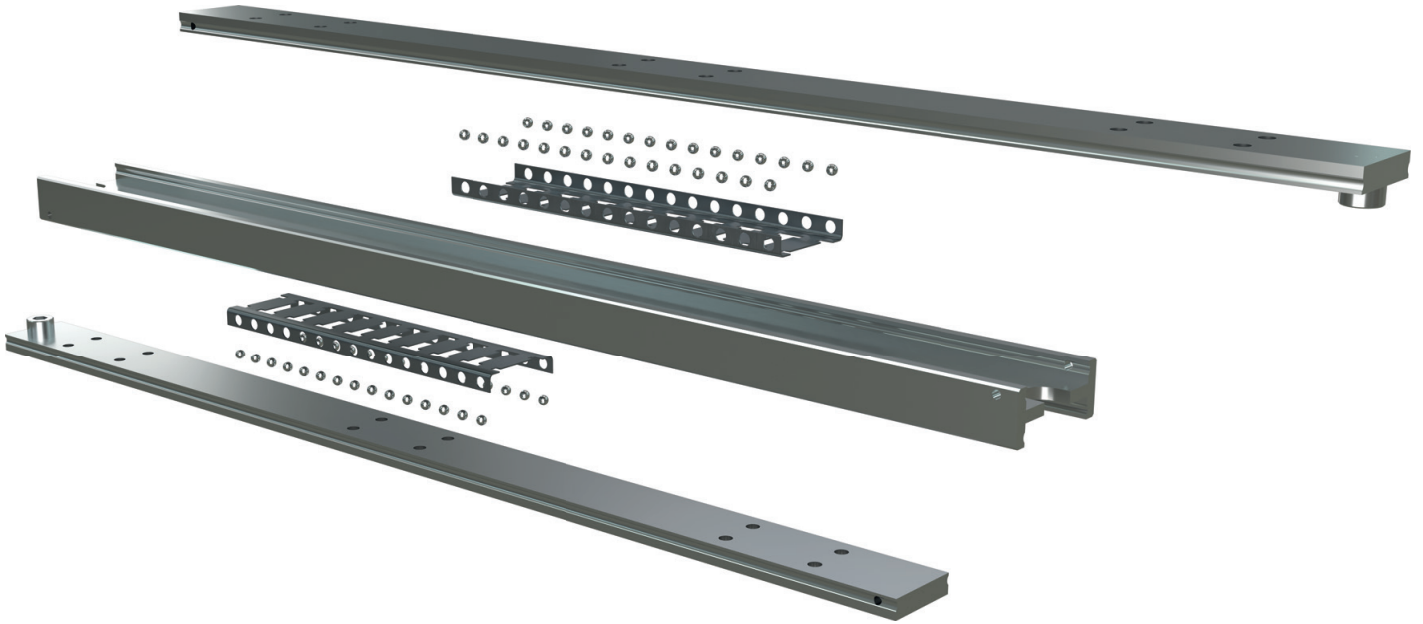

Teleskopschienen aus Vollmaterial – robust, präzise, individuell

Unsere hochwertigen Vollmaterial-Teleskopschienen bieten maximale Stabilität und Langlebigkeit – perfekt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Bereich. Bei uns finden Sie die passende Auszugsvariante:

Teilauszug (50 % Auszugslänge)

Bestehend aus 2 Profilen – ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum.

Vollauszug (100 % Auszugslänge)

Mit 3 Profilen – ermöglicht den vollständigen Zugriff auf das Schubfach.

Überauszug (bis zu 200 % Auszugslänge)

3 bis 5 Profile – maximale Beweglichkeit für besondere Anforderungen. Als **Superüberauszug** mit doppelter Auszugslänge erhältlich.

Lieferzeiten:

Da diese Teleskopschienen nach Eingang Ihrer Bestellung speziell für Sie gefertigt werden haben diese eine **Lieferzeit** von **15 bis 20 Arbeitstagen**.

Individuell nach Maß:

Sie haben spezielle Anforderungen? Kein Problem – wir realisieren auch maßgeschneiderte **Sonderlösungen** ganz nach Ihren Wünschen.

**Wir freuen uns Sie in Ihrem Projekt zu unterstützen.
Fragen Sie uns.**

Inhaltsverzeichnis

Tragkraft	Querschnitt (b/h)	Serie	Auszugsart	Material	Längen	Seite
OWS und OWST Teilauszüge aus verzinktem Stahl, einseitig bzw. beidseitig ausziehbar						
Bis 270 kg/Paar	11,0 x 40,0 mm	OWS-45	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	150 - 1200 mm	8
Bis 270 kg/Paar	11,0 x 40,0 mm	OWST-45	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	150 - 1200 mm	8
Bis 280 kg/Paar	11,0 x 30,0 mm	OWS-30	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	150 - 1000 mm	9
Bis 280 kg/Paar	11,0 x 30,0 mm	OWST-30	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	150 - 1000 mm	9
Bis 280 kg/Paar	13,0 x 40,0 mm	OWS-48	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	150 - 1200 mm	10
Bis 280 kg/Paar	13,0 x 40,0 mm	OWST-48	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	150 - 1200 mm	10
Bis 360 kg/Paar	16,0 x 40,0 mm	OWS-40	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	200 - 1600 mm	11
Bis 360 kg/Paar	16,0 x 40,0 mm	OWST-40	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	200 - 1600 mm	11
Bis 485 kg/Paar	17,0 x 50,0 mm	OWS-50	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	12
Bis 485 kg/Paar	17,0 x 50,0 mm	OWST-50	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	12
Bis 750 kg/Paar	17,0 x 60,0 mm	OWS-60	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	13
Bis 750 kg/Paar	17,0 x 60,0 mm	OWST-60	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	13
Bis 1060 kg/Paar	21,0 x 70,0 mm	OWS-70	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	14
Bis 1060 kg/Paar	21,0 x 70,0 mm	OWST-70	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	14
Bis 1210 kg/Paar	20,0 x 80,0 mm	OWS-80	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	15
Bis 1210 kg/Paar	20,0 x 80,0 mm	OWST-80	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	15
Bis 1600 kg/Paar	23,0 x 90,0 mm	OWS-90	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	16
Bis 1600 kg/Paar	23,0 x 90,0 mm	OWST-90	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	16
Bis 1750 kg/Paar	24,0 x 100,0 mm	OWS-100	Teilauszug 50%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	17
Bis 1750 kg/Paar	24,0 x 100,0 mm	OWST-100	Teilauszug 50%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	17
TSR und TSRT Vollauszüge aus verzinktem Stahl, einseitig bzw. beidseitig ausziehbar						
Bis 314 kg/Paar	26,0 x 60,0 mm	TSR-60	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	300 - 1600 mm	18
Bis 314 kg/Paar	26,0 x 60,0 mm	TSRT-60	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	300 - 1600 mm	18
Bis 435 kg/Paar	24,0 x 70,0 mm	TSR-70	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	19
Bis 435 kg/Paar	24,0 x 70,0 mm	TSRT-70	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	19
Bis 435 kg/Paar	25,0 x 80,0 mm	TSR-80	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	20
Bis 435 kg/Paar	25,0 x 80,0 mm	TSRT-80	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	20
Bis 690 kg/Paar	28,0 x 90,0 mm	TSR-90	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	21
Bis 690 kg/Paar	28,0 x 90,0 mm	TSRT-90	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	21
Bis 1000 kg/Paar	32,0 x 100,0 mm	TSR-100	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	22
Bis 1000 kg/Paar	32,0 x 100,0 mm	TSRT-100	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	22
DTS und DTSB Vollauszüge aus verzinktem Stahl, einseitig bzw. beidseitig ausziehbar						
Bis 120 kg/Paar	18,0 x 35,0 mm	DTS-35	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	150 - 1000 mm	24
Bis 160 kg/Paar	13,0 x 40,0 mm	DTS-45	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	150 - 1000 mm	25
Bis 166 kg/Paar	17,0 x 40,0 mm	DTS-48	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	150 - 1000 mm	26
Bis 350 kg/Paar	24,0 x 40,0 mm	DTS-40	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	27
Bis 350 kg/Paar	24,0 x 40,0 mm	DTSB-40	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	27
Bis 420 kg/Paar	30,0 x 50,0 mm	DTS-50	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 1600 mm	28
Bis 420 kg/Paar	30,0 x 50,0 mm	DTSB-50	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	200 - 1600 mm	28

Inhaltsverzeichnis

Tragkraft	Querschnitt (b/h)	Serie	Auszugsart	Material	Längen	Seite
DTS und DTSB Vollauszüge aus verzinktem Stahl, einseitig bzw. beidseitig ausziehbar						
Bis 600 kg/Paar	30,0 x 60,0 mm	DTS-60	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	29
Bis 600 kg/Paar	30,0 x 60,0 mm	DTSB-60	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	29
Bis 700 kg/Paar	32,0 x 70,0 mm	DTS-70	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	30
Bis 700 kg/Paar	32,0 x 70,0 mm	DTSB-70	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	30
Bis 880 kg/Paar	30,0 x 80,0 mm	DTS-80	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	31
Bis 880 kg/Paar	30,0 x 80,0 mm	DTSB-80	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	31
Bis 1050 kg/Paar	36,0 x 90,0 mm	DTS-90	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 2400 mm	32
Bis 1050 kg/Paar	36,0 x 90,0 mm	DTSB-90	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	200 - 2400 mm	32
Bis 1800 kg/Paar	44,0 x 110,0 mm	DTS-110	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	300 - 1600 mm	33
Bis 1800 kg/Paar	44,0 x 110,0 mm	DTSB-110	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	300 - 1600 mm	33
Bis 1890 kg/Paar	44,0 x 120,0 mm	DTS-120	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	300 - 3000 mm	34
Bis 1890 kg/Paar	44,0 x 120,0 mm	DTSB-120	Vollauszug 100%, beidseitig	C45E+C	300 - 3000 mm	34
Bis 2410 kg/Paar	55,0 x 150,0 mm	DTS-150	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	300 - 3000 mm	35
STR Vollauszüge aus verzinktem Stahl, einseitig ausziehbar						
Bis 260 kg/Paar	14,0 x 60,0 mm	STR-60	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 1200 mm	36
Bis 300 kg/Paar	17,0 x 80,0 mm	STR-80	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 1600 mm	37
Bis 435 kg/Paar	22,0 x 100,0 mm	STR-100	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	38
DOWS Vollauszug aus verzinktem Stahl, einseitig ausziehbar						
Bis 1380 kg/Paar	48,0 x 100,0 mm	DOWS-100	Vollauszug 100%, einseitig	C45E+C	200 - 2000 mm	39
QSRT Überauszüge aus verzinktem Stahl, einseitig ausziehbar, Auszugsweg 150% der Schienenlänge						
Bis 230 kg/Paar	33,0 x 60,0 mm	QSRT-60	Überauszug 150%, einseitig	C45E+C	200 - 1600 mm	40
Bis 310 kg/Paar	35,0 x 70,0 mm	QSRT-70	Überauszug 150%, einseitig	C45E+C	300 - 1600 mm	41
Bis 470 kg/Paar	41,0 x 90,0 mm	QSRT-90	Überauszug 150%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	42
Bis 680 kg/Paar	52,0 x 120,0 mm	QSRT-120	Überauszug 150%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	43
DDTS Überauszüge aus verzinktem Stahl, einseitig ausziehbar, Auszugsweg 200% der Schienenlänge						
Bis 80 kg/Paar	26,0 x 40,0	DDTS-45	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	150 - 1000 mm	44
Bis 90 kg/Paar	34,0 x 40,0	DDTS-48	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	150 - 1000 mm	45
Bis 100 kg/Paar	36,0 x 35,0	DDTS-35	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	150 - 1000 mm	46
Bis 160 kg/Paar	48,0 x 40,0	DDTS-40	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	200 - 1200 mm	47
Bis 240 kg/Paar	60,0 x 50,0	DDTS-50	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	200 - 1600 mm	48
Bis 320 kg/Paar	60,0 x 60,0	DDTS-60	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	49
Bis 410 kg/Paar	64,0 x 70,0	DDTS-70	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	50
Bis 510 kg/Paar	60,0 x 80,0	DDTS-80	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	51
Bis 630 kg/Paar	72,0 x 90,0	DDTS-90	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	300 - 2000 mm	52
Bis 840 kg/Paar	88,0 x 110,0	DDTS-110	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	300 - 2200 mm	53

Inhaltsverzeichnis

Tragkraft	Querschnitt (b/h)	Serie	Auszugsart	Material	Längen	Seite
DDTS Überauszüge aus verzinktem Stahl, einseitig ausziehbar, Auszugsweg 200% der Schienenlänge						
Bis 1540 kg/Paar	110,0 x 150,0 mm	DDTS-150	Überauszug 200%, einseitig	C45E+C	300 - 2500 mm	54
SOWS und SOWST Teilauszüge aus Edelstahl 316L (V4A, 1.4404), einseitig bzw. beidseitig ausziehbar						
Bis 280 kg/Paar	16,0 x 40,0 mm	SOWS-40	Teilauszug, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600 mm	56
Bis 280 kg/Paar	16,0 x 40,0 mm	SOWST-40	Teilauszug, beidseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600 mm	56
Bis 400 kg/Paar	17,0 x 50,0 mm	SOWS-50	Teilauszug, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 2000 mm	57
Bis 400 kg/Paar	17,0 x 50,0 mm	SOWST-50	Teilauszug, beidseitig	V4A (1.4404)	200 - 2000 mm	57
SDTS und SDTSB Vollauszüge aus Edelstahl 316L (V4A, 1.4404), einseitig bzw. beidseitig ausziehbar						
Bis 154 kg/Paar	24,0 x 40,0 mm	SDTS-40	Vollauszug, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600 mm	58
Bis 154 kg/Paar	24,0 x 40,0 mm	SDTSB-40	Vollauszug, beidseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600 mm	58
Bis 280 kg/Paar	25,0 x 50,0 mm	SDTS-50	Vollauszug, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600 mm	59
Bis 280 kg/Paar	25,0 x 50,0 mm	SDTSB-50	Vollauszug, beidseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600 mm	59
Bis 440 kg/Paar	30,0 x 60,0 mm	SDTS-60	Vollauszug, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600mm	60
Bis 440 kg/Paar	30,0 x 60,0 mm	SDTSB-60	Vollauszug, beidseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600mm	60
Bis 480 kg/Paar	32,0 x 70,0 mm	SDTS-70	Vollauszug, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 2000 mm	61
Bis 480 kg/Paar	32,0 x 70,0 mm	SDTSB-70	Vollauszug, beidseitig	V4A (1.4404)	200 - 2000 mm	61
Bis 600 kg/Paar	36,0 x 90,0 mm	SDTS-90	Vollauszug, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 2500 mm	62
Bis 600 kg/Paar	36,0 x 90,0 mm	SDTSB-90	Vollauszug, beidseitig	V4A (1.4404)	200 - 2500 mm	62
SQSRT Überauszüge aus Edelstahl 316L (V4A, 1.4404), einseitig ausziehbar, Auszugsweg 150% der Schienenlänge						
Bis 140 kg/Paar	33,0 x 60,0 mm	SQSRT-60	Überauszug 150%, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 1600 mm	64
Bis 220 kg/Paar	35,0 x 70,0 mm	SQSRT-70	Überauszug 150%, einseitig	V4A (1.4404)	300 - 1600 mm	65
SDDTS Überauszüge aus Edelstahl 316L (V4A, 1.4404), einseitig ausziehbar, Auszugsweg 200% der Schienenlänge						
Bis 50 kg/Paar	49,0 x 40,0 mm	SDDTS-40	Überauszug 200%, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 1200 mm	66
Bis 110 kg/Paar	60,0 x 50,0 mm	SDDTS-50	Überauszug 200%, einseitig	V4A (1.4404)	200 - 1200 mm	67
Bis 120 kg/Paar	60,0 x 60,0 mm	SDDTS-60	Überauszug 200%, einseitig	V4A (1.4404)	300 - 1400 mm	68
Bis 130 kg/Paar	64,0 x 70,0 mm	SDDTS-70	Überauszug 200%, einseitig	V4A (1.4404)	300 - 1600 mm	69
Bis 170 kg/Paar	72,0 x 90,0 mm	SDDTS-90	Überauszug 200%, einseitig	V4A (1.4404)	300 - 1600 mm	70
ADTS und ADTSB Vollauszug aus Aluminium (EN-AW 6082 T6), einseitig bzw. beidseitig ausziehbar						
Bis 125 kg/Paar	24,0 x 40,0 mm	ADTS-40	Vollauszug, einseitig	EN-AW6082 T6	200 - 1600 mm	72
Bis 125 kg/Paar	24,0 x 40,0 mm	ADTSB-40	Vollauszug, beidseitig	EN-AW6082 T6	200 - 1500 mm	72
Bis 180 kg/Paar	30,0 x 50,0 mm	ADTS-50	Vollauszug, einseitig	EN-AW6082 T6	200 - 1600 mm	73
Bis 180 kg/Paar	30,0 x 50,0 mm	ADTSB-50	Vollauszug, beidseitig	EN-AW6082 T6	200 - 1600 mm	73
Bis 330 kg/Paar	32,0 x 70,0 mm	ADTS-70	Vollauszug, einseitig	EN-AW6082 T6	200 - 2000 mm	74
Bis 330 kg/Paar	32,0 x 70,0 mm	ADTSB-70	Vollauszug, beidseitig	EN-AW6082 T6	200 - 2000 mm	74
ADDTS Überauszug aus Aluminium (EN-AW 6082 T6), einseitig ausziehbar, Auszugsweg 200% der Schienenlänge						
Bis 50 kg/Paar	48,0 x 40,0 mm	ADDTS-40	Überauszug (200%) einseitig	EN-AW6082 T6	200 - 1200 mm	76
Bis 80 kg/Paar	60,0 x 50,0 mm	ADDTS-50	Überauszug (200%) einseitig	EN-AW6082 T6	200 - 1200 mm	77
Bis 90 kg/Paar	64,0 x 70,0 mm	ADDTS-70	Überauszug (200%) einseitig	EN-AW6082 T6	200 - 1200 mm	78

Serie OWS-45 | OWST-45

Tragkraft bis 270 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 11,0 x 40,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-45

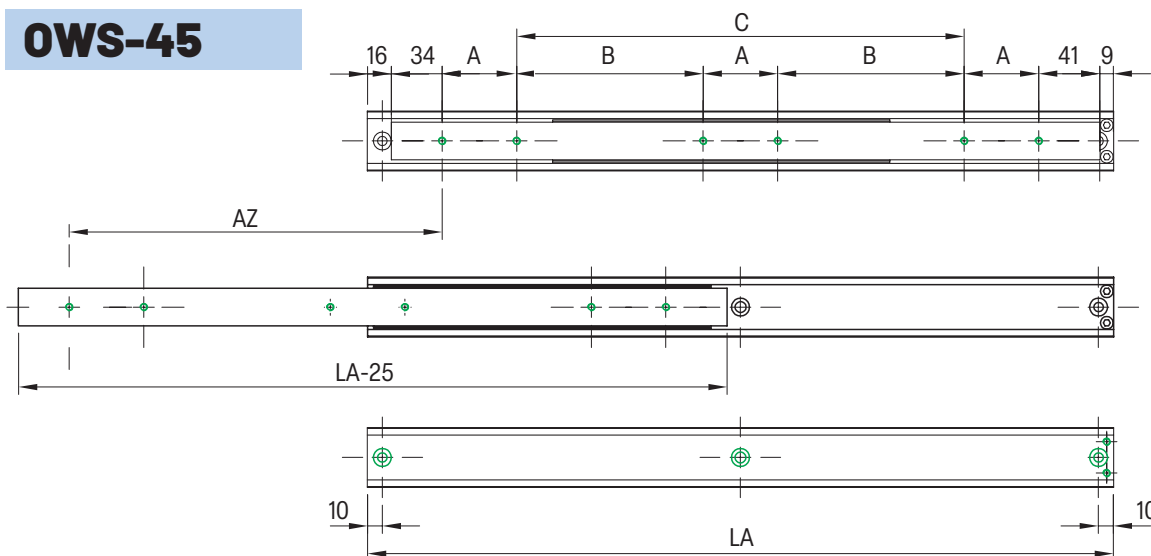

OWST-45

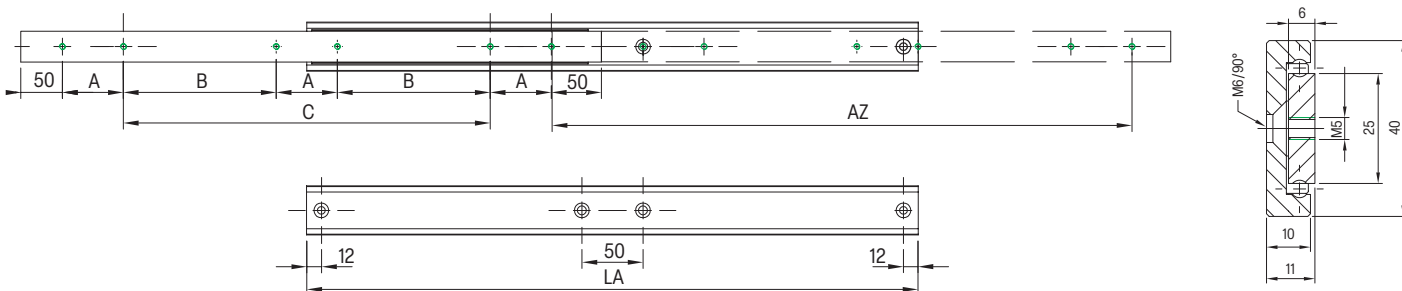

Artikel-Nr. OWS-45	Artikel-Nr. OWST-45	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-45	Gewicht - kg/St. OWST-45
07000935001	07000937001	80	150	75	50	-	-	0,43	0,42
07000935002	07000937002	90	200	100	50	-	-	0,57	0,56
07000935003	07000937003	110	250	125	50	-	50	0,72	0,70
07000935004	07000937004	130	300	150	50	-	100	0,86	0,84
07000935005	07000937005	150	350	175	50	-	150	1,00	0,98
07000935006	07000937006	180	400	200	50	-	200	1,14	1,12
07000935007	07000937007	240	450	225	50	-	250	1,29	1,25
07000935008	07000937008	260	500	250	50	-	300	1,43	1,39
07000935009	07000937009	270	550	275	50	150	-	1,57	1,53
07000935010	07000937010	260	600	300	50	175	-	1,72	1,67
07000935011	07000937011	250	650	325	50	200	-	1,86	1,81
07000935012	07000937012	240	700	350	50	225	-	2,00	1,95
07000935013	07000937013	230	750	375	50	250	-	2,14	2,09
07000935014	07000937014	220	800	400	50	275	-	2,29	2,23
07000935015	07000937015	210	850	425	50	300	-	2,43	2,37
07000935016	07000937016	200	900	450	50	325	-	2,57	2,51
07000935017	07000937017	190	950	475	50	350	-	2,72	2,65
07000935018	07000937018	180	1000	500	50	375	-	2,86	2,79
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000935022	07000937022	100	1200	600	50	475	-	3,43	3,34

Serie OWS-30 | OWST-30

Tragkraft bis 280 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 11,0 x 30,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-30

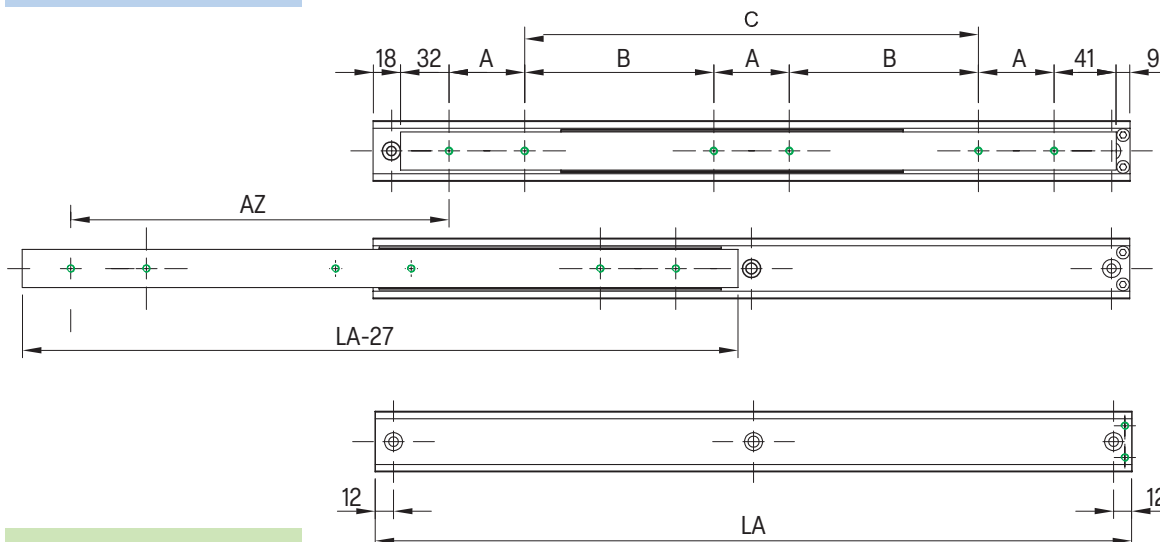

OWST-30

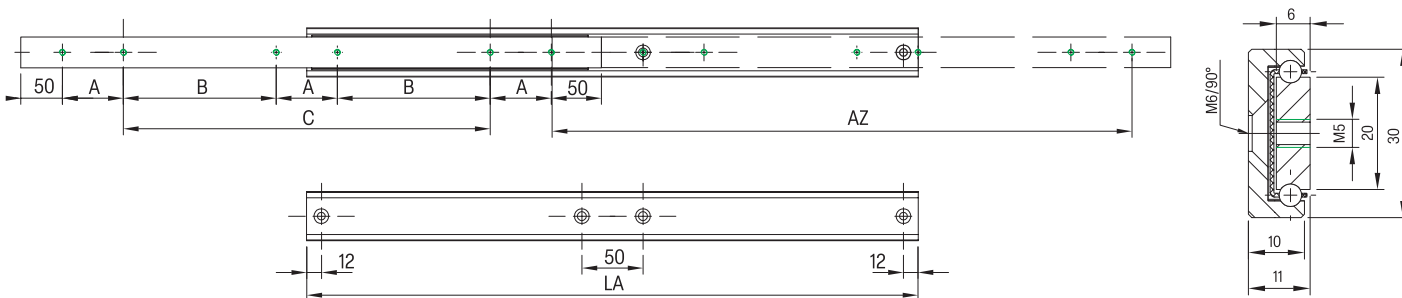

Artikel-Nr. OWS-30	Artikel-Nr. OWST-30	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-30	Gewicht - kg/St. OWST-30
07000328001	07000336001	80	150	75	50	-	-	0,32	0,31
07000328002	07000336002	90	200	100	50	-	-	0,43	0,42
07000328003	07000336003	110	250	125	50	-	50	0,53	0,52
07000328004	07000336004	130	300	150	50	-	100	0,64	0,62
07000328005	07000336005	150	350	175	50	-	150	0,75	0,73
07000328006	07000336006	180	400	200	50	-	200	0,85	0,83
07000328007	07000336007	240	450	225	50	-	250	0,96	0,94
07000328008	07000336008	260	500	250	50	-	300	1,06	1,03
07000328009	07000336009	270	550	275	50	150	-	1,17	1,14
07000328010	07000336010	280	600	300	50	175	-	1,28	1,25
07000328011	07000336011	260	650	325	50	200	-	1,38	1,35
07000328012	07000336012	240	700	350	50	225	-	1,49	1,45
07000328013	07000336013	220	750	375	50	250	-	1,60	1,56
07000328014	07000336014	200	800	400	50	275	-	1,70	1,66
07000328015	07000336015	180	850	425	50	300	-	1,81	1,76
07000328016	07000336016	160	900	450	50	325	-	1,92	1,87
07000328017	07000336017	140	950	475	50	350	-	2,02	1,97
07000328018	07000336018	120	1000	500	50	375	-	2,13	2,08

Serie OWS-48 | OWST-48

Tragkraft bis 280 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 13,0 x 40,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-48

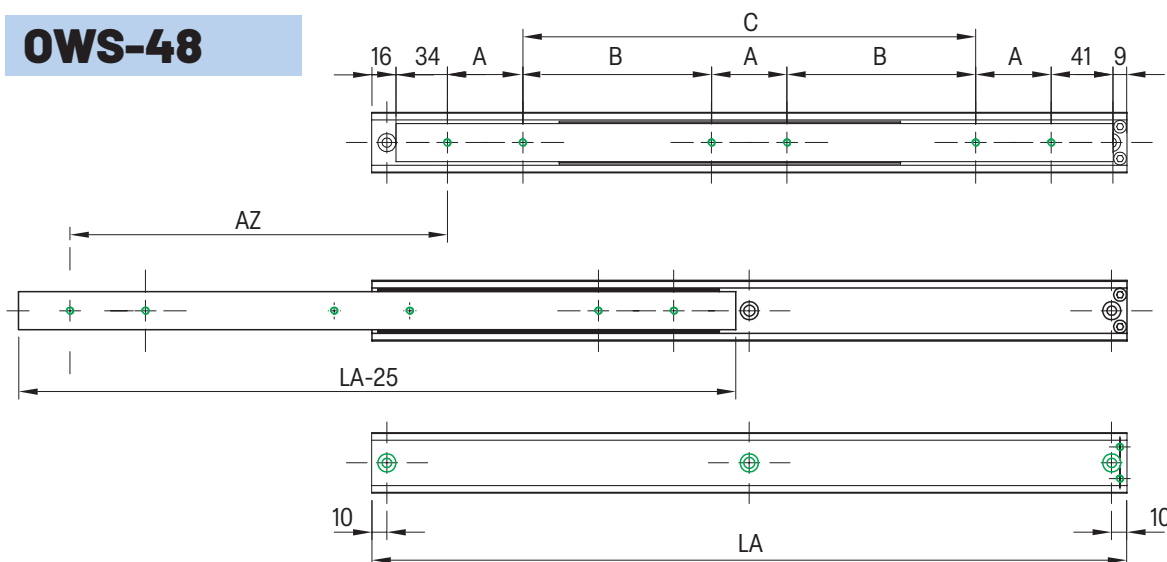

OWST-48

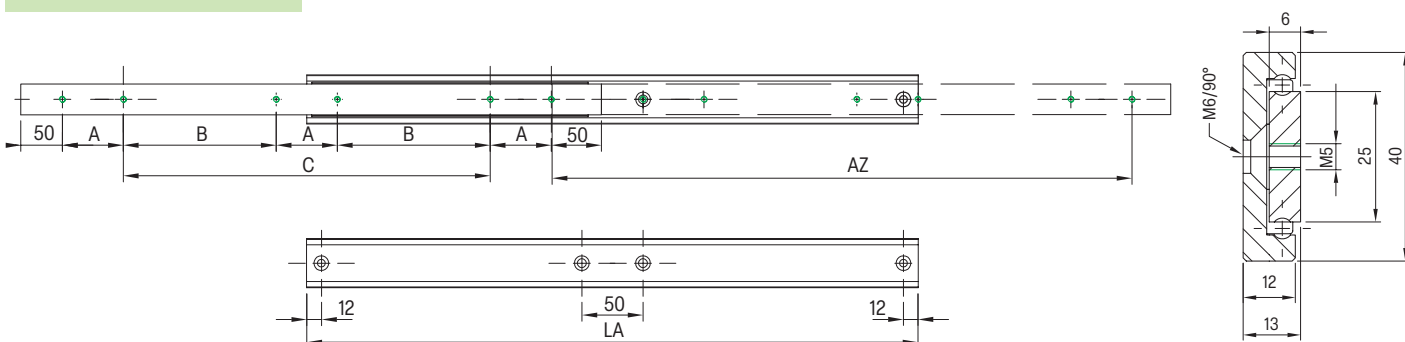

Artikel-Nr. OWS-48	Artikel-Nr. OWST-48	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-48	Gewicht - kg/St. OWST-48
07000330001	07000338001	80	150	75	50	-	-	0,51	0,54
07000330002	07000338002	90	200	100	50	-	-	0,68	0,72
07000330003	07000338003	110	250	125	50	-	50	0,85	0,90
07000330004	07000338004	130	300	150	50	-	100	1,02	1,08
07000330005	07000338005	150	350	175	50	-	150	1,19	1,26
07000330006	07000338006	180	400	200	50	-	200	1,36	1,44
07000330007	07000338007	230	450	225	50	-	250	1,53	1,62
07000330008	07000338008	260	500	250	50	-	300	1,70	1,80
07000330009	07000338009	280	550	275	50	150	-	1,87	1,98
07000330010	07000338010	270	600	300	50	175	-	2,04	2,16
07000330011	07000338011	260	650	325	50	200	-	2,21	2,34
07000330012	07000338012	250	700	350	50	225	-	2,38	2,52
07000330013	07000338013	240	750	375	50	250	-	2,55	2,70
07000330014	07000338014	230	800	400	50	275	-	2,72	2,88
07000330015	07000338015	220	850	425	50	300	-	2,89	3,06
07000330016	07000338016	210	900	450	50	325	-	3,06	3,24
07000330017	07000338017	200	950	475	50	350	-	3,23	3,42
07000330018	07000338018	190	1000	500	50	375	-	3,40	3,60
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000330022	07000338022	110	1200	600	50	475	-	4,08	4,32

Serie OWS-40 | OWST-40

Tragkraft bis 360 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 16,0 x 40,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-40

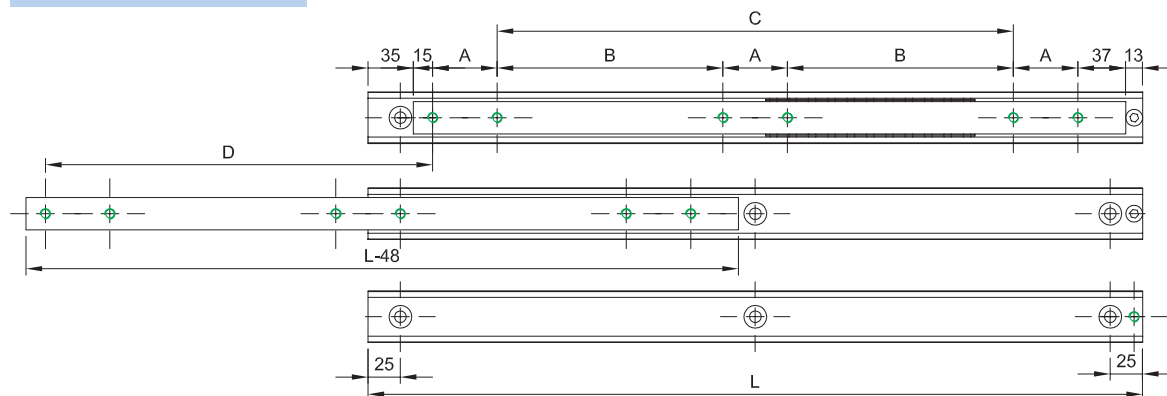

OWST-40

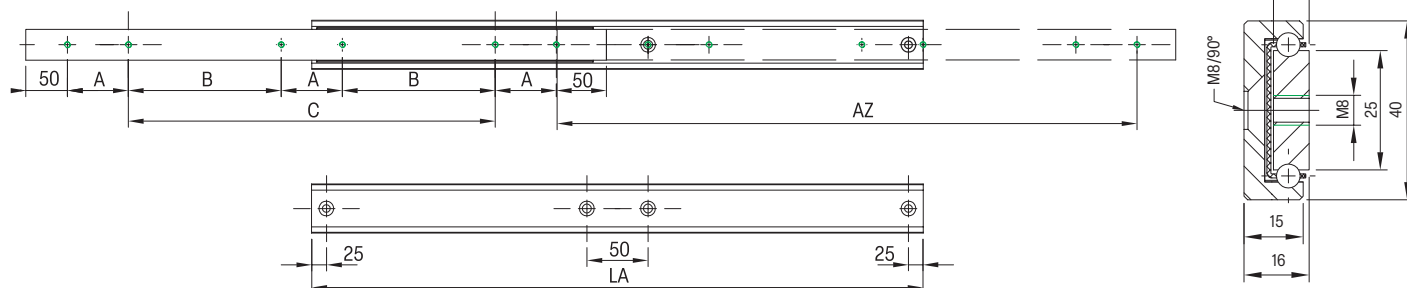

Artikel-Nr. OWS-40	Artikel-Nr. OWST-40	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-40	Gewicht - kg/St. OWST-40
07000329001	07000337001	240	200	100	50	-	-	0,64	0,78
07000329002	07000337002	250	250	125	50	-	50	0,80	0,97
07000329003	07000337003	260	300	150	50	-	100	0,96	1,17
07000329004	07000337004	280	350	175	50	-	150	1,12	1,36
07000329005	07000337005	300	400	200	50	-	200	1,28	1,56
07000329006	07000337006	315	450	225	50	-	250	1,44	1,75
07000329007	07000337007	330	500	250	50	-	300	1,60	1,95
07000329008	07000337008	340	550	275	50	150	-	1,76	2,15
07000329009	07000337009	350	600	300	50	175	-	1,92	2,34
07000329010	07000337010	355	650	325	50	200	-	2,08	2,54
07000329011	07000337011	360	700	350	50	225	-	2,24	2,73
07000329012	07000337012	345	750	375	50	250	-	2,40	2,92
07000329013	07000337013	335	800	400	50	275	-	2,56	3,12
07000329014	07000337014	320	850	425	50	300	-	2,72	3,31
07000329015	07000337015	305	900	450	50	325	-	2,88	3,51
07000329016	07000337016	280	950	475	50	350	-	3,04	3,70
07000329017	07000337017	265	1000	500	50	375	-	3,20	3,90
07000329018	07000337018	250	1050	525	50	400	-	3,36	4,09
07000329019	07000337019	240	1100	550	50	425	-	3,52	4,29
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000329029	07000337029	60	1600	800	50	675	-	5,12	6,25

Serie OWS-50 | OWST-50

Tragkraft bis 485 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 17,0 x 50,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-50

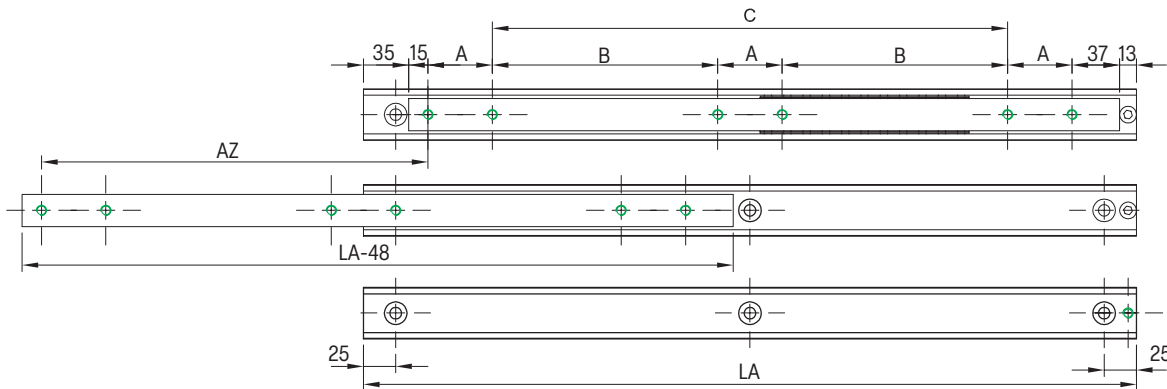

OWST-50

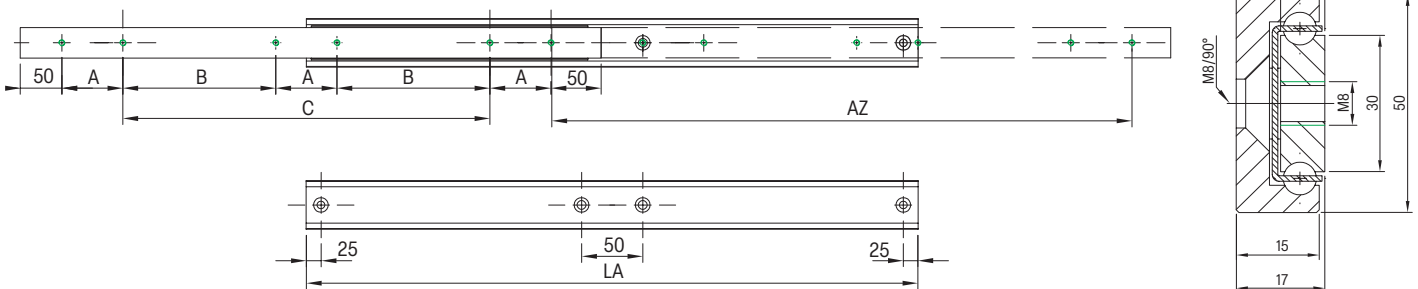

Artikel-Nr. OWS-50	Artikel-Nr. OWST-50	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-50	Gewicht - kg/St. OWST-50
07000331001	07000339001	330	200	100	50	-	-	1,06	1,10
07000331002	07000339002	340	250	125	50	-	50	1,32	1,38
07000331003	07000339003	360	300	150	50	-	100	1,59	1,65
07000331004	07000339004	380	350	175	50	-	150	1,85	1,92
07000331005	07000339005	400	400	200	50	-	200	2,12	2,20
07000331006	07000339006	420	450	225	50	-	250	2,38	2,48
07000331007	07000339007	440	500	250	50	-	300	2,65	2,75
07000331008	07000339008	460	550	275	50	150	-	2,92	3,03
07000331009	07000339009	470	600	300	50	175	-	3,18	3,30
07000331010	07000339010	480	650	325	50	200	-	3,44	3,58
07000331011	07000339011	485	700	350	50	225	-	3,71	3,85
07000331012	07000339012	475	750	375	50	250	-	3,97	4,12
07000331013	07000339013	460	800	400	50	275	-	4,24	4,40
07000331014	07000339014	450	850	425	50	300	-	4,50	4,67
07000331015	07000339015	435	900	450	50	325	-	4,77	4,95
07000331016	07000339016	420	950	475	50	350	-	5,03	5,22
07000331017	07000339017	400	1000	500	50	375	-	5,30	5,50
07000331018	07000339018	385	1050	525	50	400	-	5,57	5,78
07000331019	07000339019	365	1100	550	50	425	-	5,83	6,05
...	...	...	...	...	50	...	...	...	...
07000931037	07000339037	70	2000	1000	50	800	-	10,60	11,00

Serie OWS-60 | OWST-60

Tragkraft bis 750 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 17,0 x 60,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:



LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-60

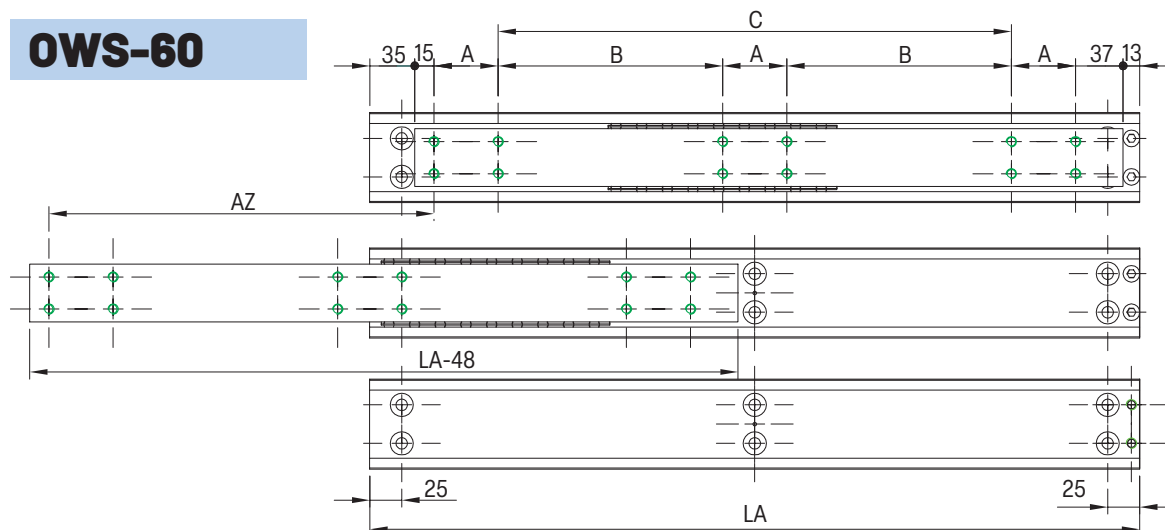

OWST-60

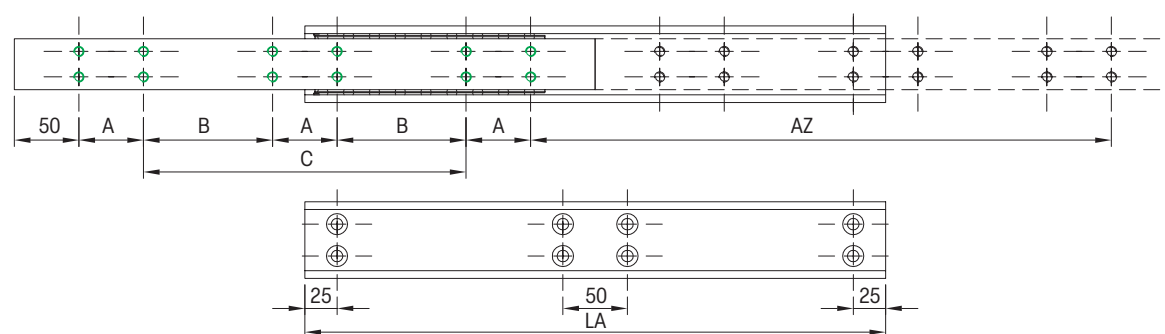

Artikel-Nr. OWS-60	Artikel-Nr. OWST-60	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-60	Gewicht - kg/St. OWST-60
07000936001	07000939001	520	300	150	50	-	100	2,28	2,07
07000936002	07000939002	560	350	175	50	-	150	2,66	2,42
07000936003	07000939003	610	400	200	50	-	200	3,04	2,76
07000936004	07000939004	660	450	225	50	-	250	3,42	3,11
07000936005	07000939005	710	500	250	50	-	300	3,80	3,45
07000936006	07000939006	720	550	275	50	-	350	4,18	3,80
07000936007	07000939007	730	600	300	50	-	400	4,56	4,14
07000936008	07000939008	740	650	325	50	200	-	4,94	4,49
07000936009	07000939009	750	700	350	50	225	-	5,32	4,83
07000936010	07000939010	740	750	375	50	250	-	5,70	5,18
07000936011	07000939011	720	800	400	50	275	-	6,08	5,52
07000936012	07000939012	700	850	425	50	300	-	6,46	5,87
07000936013	07000939013	680	900	450	50	325	-	6,84	6,21
07000936014	07000939014	660	950	475	50	350	-	7,22	6,55
07000936015	07000939015	640	1000	500	50	375	-	7,60	6,90
07000936016	07000939016	610	1050	525	50	400	-	7,98	7,25
07000936017	07000939017	580	1100	550	50	425	-	8,36	7,59
07000936018	07000939018	550	1150	575	50	450	-	8,74	7,93
07000936019	07000939019	520	1200	600	50	475	-	9,12	8,28
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000936035	07000939035	100	2000	1000	100	800	-	15,20	13,80

Serie OWS-70 | OWST-70

Tragkraft bis 1.060 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 21,0 x 70,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:



LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-70

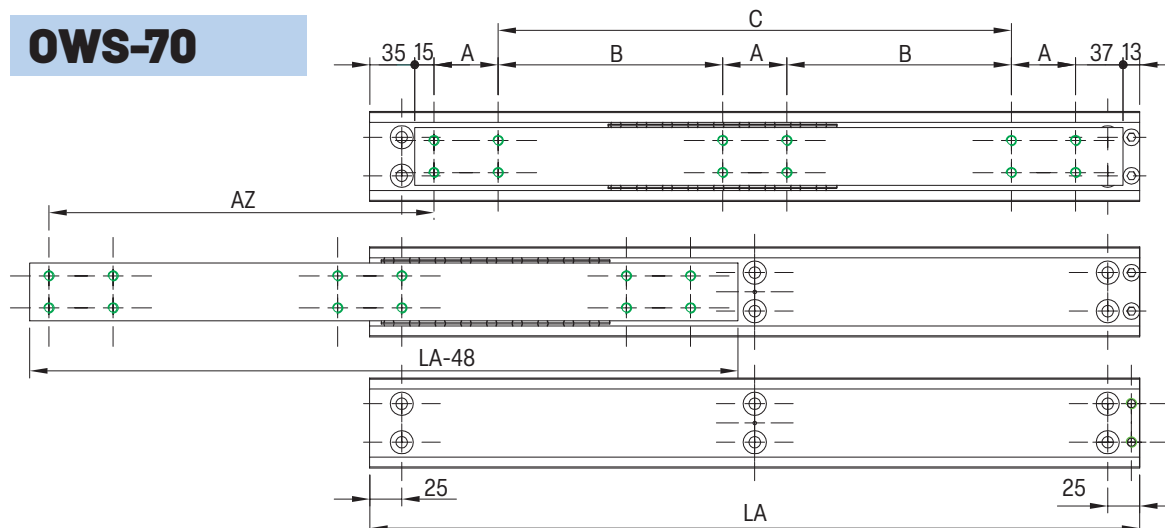

OWST-70

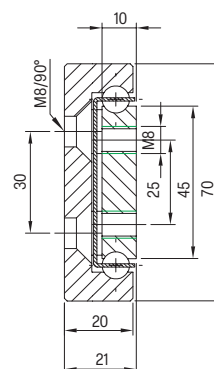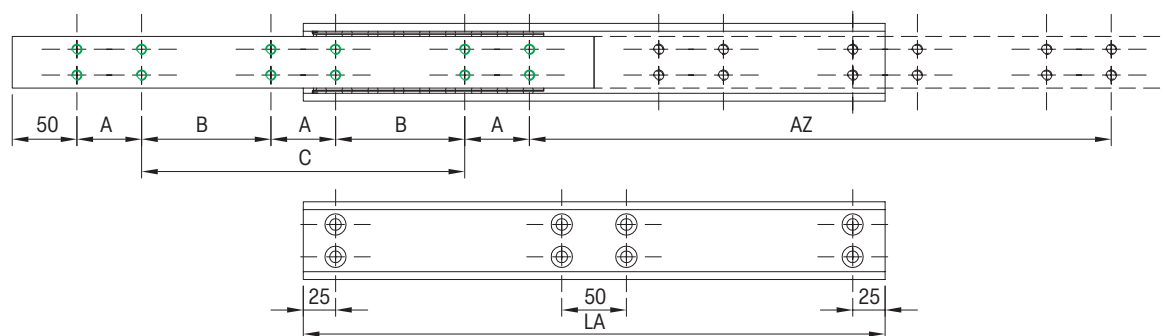

Artikel-Nr. OWS-70	Artikel-Nr. OWST-70	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-70	Gewicht - kg/St. OWST-70
07000332001	07000340001	800	300	150	50	-	100	2,76	2,88
07000332002	07000340002	830	350	175	50	-	150	3,22	3,36
07000332003	07000340003	860	400	200	50	-	200	3,68	3,84
07000332004	07000340004	890	450	225	50	-	250	4,14	4,32
07000332005	07000340005	930	500	250	50	-	300	4,60	4,80
07000332006	07000340006	960	550	275	50	-	350	5,06	5,28
07000332007	07000340007	980	600	300	50	-	400	5,52	5,76
07000332008	07000340008	1020	650	325	50	200	-	5,98	6,24
07000332009	07000340009	1060	700	350	50	225	-	6,44	6,72
07000332010	07000340010	1030	750	375	50	250	-	6,90	7,20
07000332011	07000340011	990	800	400	50	275	-	7,36	7,68
07000332012	07000340012	940	850	425	50	300	-	7,82	8,16
07000332013	07000340013	860	900	450	50	325	-	8,28	8,64
07000332014	07000340014	800	950	475	50	350	-	8,74	9,12
07000332015	07000340015	750	1000	500	50	375	-	9,20	9,60
07000332016	07000340016	710	1050	525	50	400	-	9,66	10,08
07000332017	07000340017	670	1100	550	50	425	-	10,12	10,56
07000332018	07000340018	630	1150	575	50	450	-	10,58	11,04
07000332019	07000340019	600	1200	600	50	475	-	11,04	11,52
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000332035	07000340035	310	2000	1000	100	800	-	18,40	19,20

Serie OWS-80 | OWST-80

Tragkraft bis 1.210 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 20,0 x 80,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:



LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-80

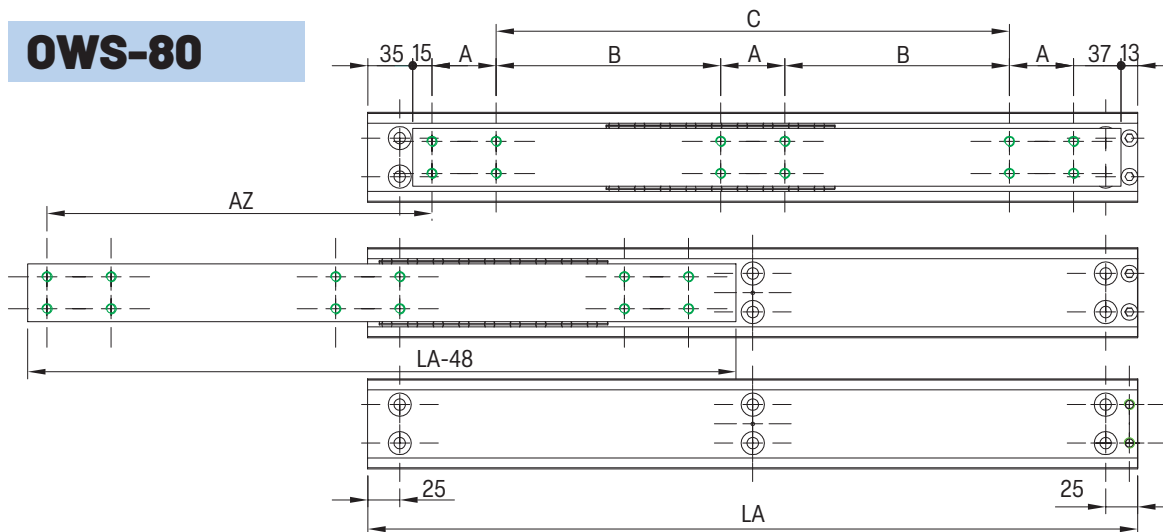

OWST-80

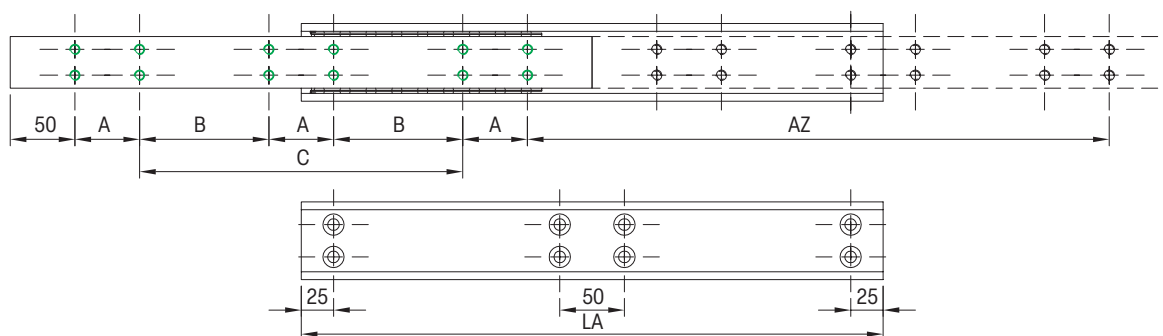

Artikel-Nr. OWS-80	Artikel-Nr. OWST-80	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-80	Gewicht - kg/St. OWST-80
07000333001	07000341001	850	200	100	50	-	-	2,08	2,14
07000333002	07000341002	920	250	125	50	-	500	2,60	2,67
07000333003	07000341003	960	300	150	50	-	100	3,12	3,21
07000333004	07000341004	980	350	175	50	-	150	3,64	3,74
07000333005	07000341005	1000	400	200	50	-	200	4,16	4,28
07000333006	07000341006	1030	450	225	50	-	250	4,68	4,81
07000333007	07000341007	1080	500	250	50	-	300	5,20	5,35
07000333008	07000341008	1110	550	275	50	150	-	5,72	5,88
07000333009	07000341009	1150	600	300	50	175	-	6,24	6,42
07000333010	07000341010	1180	650	325	50	200	-	6,76	6,96
07000333011	07000341011	1210	700	350	50	225	-	7,28	7,49
07000333012	07000341012	1190	750	375	50	250	-	7,80	8,02
07000333013	07000341013	1160	800	400	50	275	-	8,32	8,56
07000333014	07000341014	1110	850	425	50	300	-	8,84	9,09
07000333015	07000341015	1070	900	450	50	325	-	9,36	9,63
07000333016	07000341016	1030	950	475	50	350	-	9,88	10,16
07000333017	07000341017	970	1000	500	50	375	-	10,40	10,70
07000333018	07000341018	960	1050	525	50	400	-	10,92	11,23
07000333019	07000341019	940	1100	550	50	425	-	11,44	11,77
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000333037	07000341037	450	2000	1000	100	800	-	20,80	21,40

Tragkraft bis 1.600 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 23,0 x 90,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-90

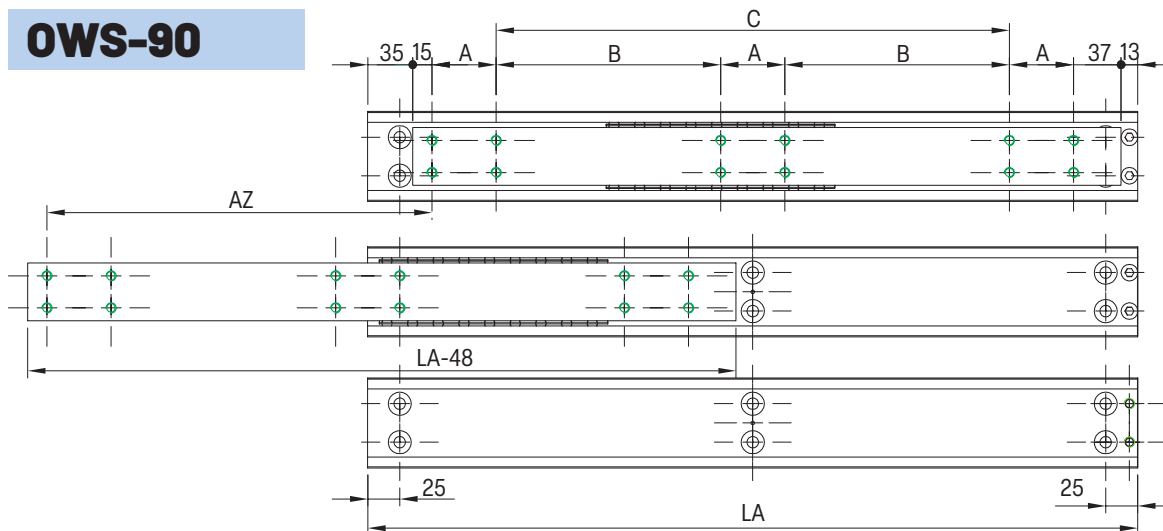

OWST-90

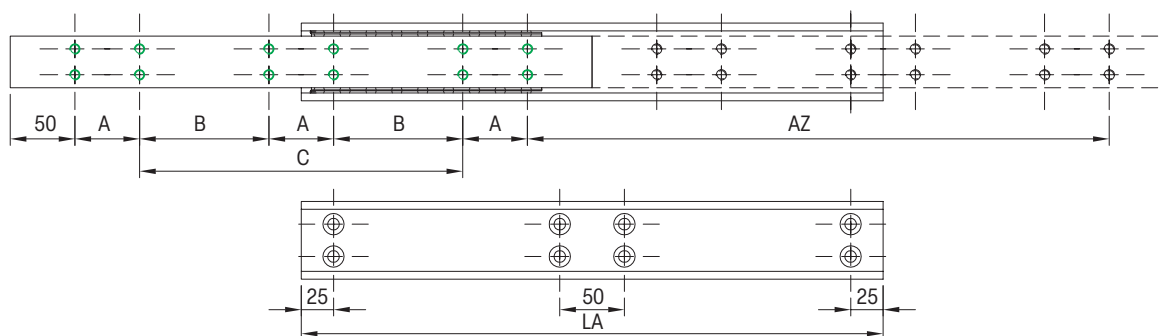

Artikel-Nr. OWS-90	Artikel-Nr. OWST-90	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-90	Gewicht - kg/St. OWST-90
07000334001	07000342001	1260	300	150	50	-	100	3,96	4,08
07000334002	07000342002	1300	350	175	50	-	150	4,62	4,76
07000334003	07000342003	1380	400	200	50	-	200	5,28	5,44
07000334004	07000342004	1440	450	225	50	-	250	5,94	6,12
07000334005	07000342005	1480	500	250	50	-	300	6,60	6,80
07000334006	07000342006	1520	550	275	50	-	350	7,26	7,48
07000334007	07000342007	1550	600	300	50	-	400	7,92	8,16
07000334008	07000342008	1580	650	325	50	200	-	8,58	8,84
07000334009	07000342009	1600	700	350	50	225	-	9,24	9,52
07000334010	07000342010	1560	750	375	50	250	-	9,90	10,20
07000334011	07000342011	1500	800	400	50	275	-	10,56	10,88
07000334012	07000342012	1440	850	425	50	300	-	11,22	11,56
07000334013	07000342013	1360	900	450	50	325	-	11,88	12,24
07000334014	07000342014	1320	950	475	50	350	-	12,54	12,92
07000334015	07000342015	1240	1000	500	50	375	-	13,20	13,60
07000334016	07000342016	1180	1050	525	50	400	-	13,86	14,28
07000334017	07000342017	1100	1100	550	50	425	-	14,52	14,96
07000334018	07000342018	1010	1150	575	50	450	-	15,18	15,64
07000334019	07000342019	950	1200	600	50	475	-	15,84	16,32
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000334035	07000342035	510	2000	1000	100	800	-	26,40	27,20

Serie OWS-100 | OWST-100

Tragkraft bis 1.750 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 24,0 x 100,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:



LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

OWS-100

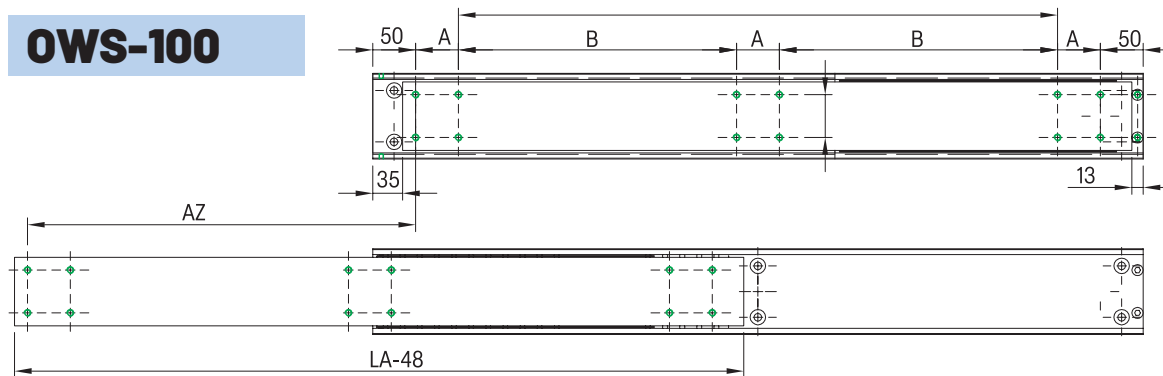

OWST-100

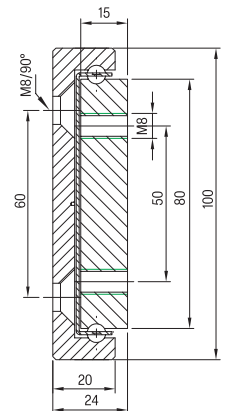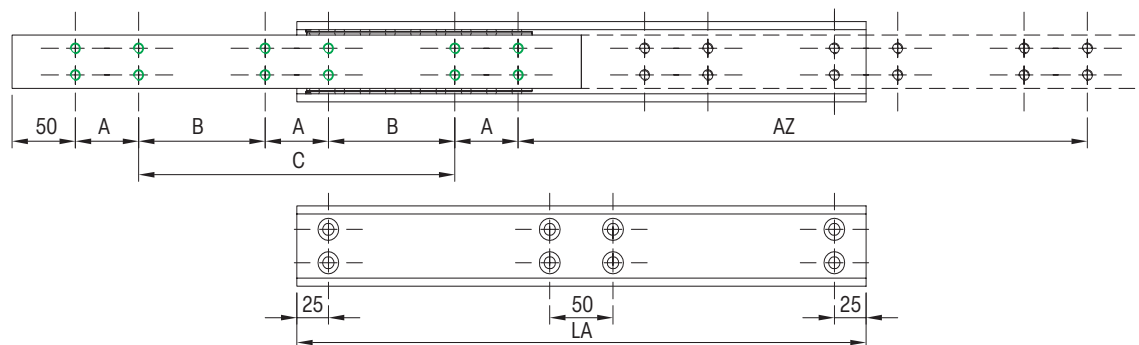

Artikel-Nr. OWS-100	Artikel-Nr. OWST-100	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-100	Gewicht - kg/St. OWST-100
07000335001	07000343001	1410	300	150	50	-	100	5,02	4,08
07000335002	07000343002	1450	350	175	50	-	150	5,86	4,76
07000335003	07000343003	1510	400	200	50	-	200	6,70	5,44
07000335004	07000343004	1570	450	225	50	-	250	7,54	6,12
07000335005	07000343005	1630	500	250	50	-	300	8,38	6,80
07000335006	07000343006	1670	550	275	50	-	350	9,21	7,48
07000335007	07000343007	1700	600	300	50	-	400	10,05	8,16
07000335008	07000343008	1730	650	325	50	200	-	10,89	8,84
07000335009	07000343009	1750	700	350	50	225	-	11,72	9,52
07000335010	07000343010	1690	750	375	50	250	-	12,56	10,2
07000335011	07000343011	1630	800	400	50	275	-	13,4	10,88
07000335012	07000343012	1550	850	425	50	300	-	14,24	11,56
07000335013	07000343013	1450	900	450	50	325	-	15,08	12,24
07000335014	07000343014	1400	950	475	50	350	-	15,91	12,92
07000335015	07000343015	1320	1000	500	50	375	-	16,75	13,60
07000335016	07000343016	1260	1050	525	50	400	-	17,59	14,28
07000335017	07000343017	1210	1100	550	50	425	-	18,43	14,96
07000335018	07000343018	1160	1150	575	50	450	-	19,26	15,64
07000335019	07000343019	1100	1200	600	50	475	-	20,10	16,32
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000335035	07000343035	670	2000	1000	100	800	-	33,50	27,20

Tragkraft bis 314 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 26,0 x 60,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

TSR-...

einseitig ausziehbar

TSRT...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:



- LA** = Länge
- AZ** = Auszugsweg
- TK** = Tragkraft bei 10.000 Zyklen
-  Bohrbild

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage

TSR-60

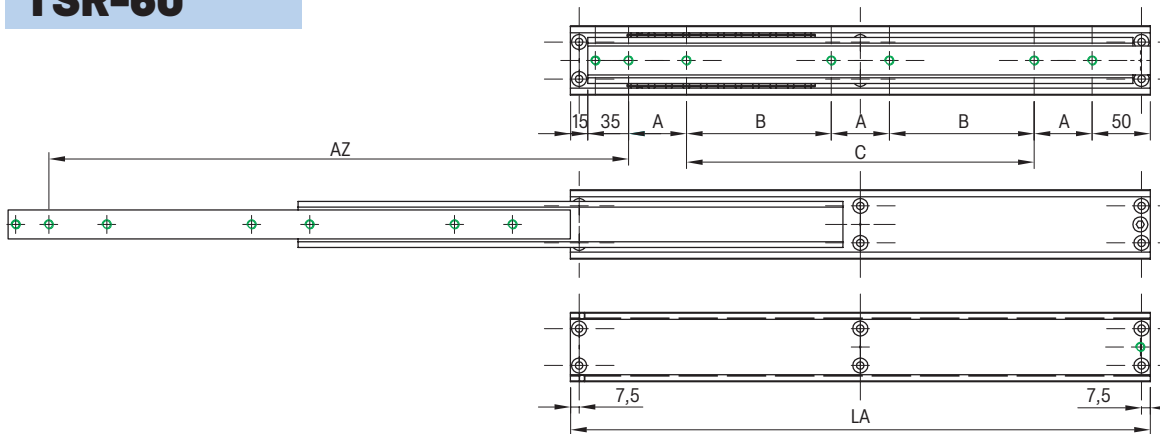

TSRT-60

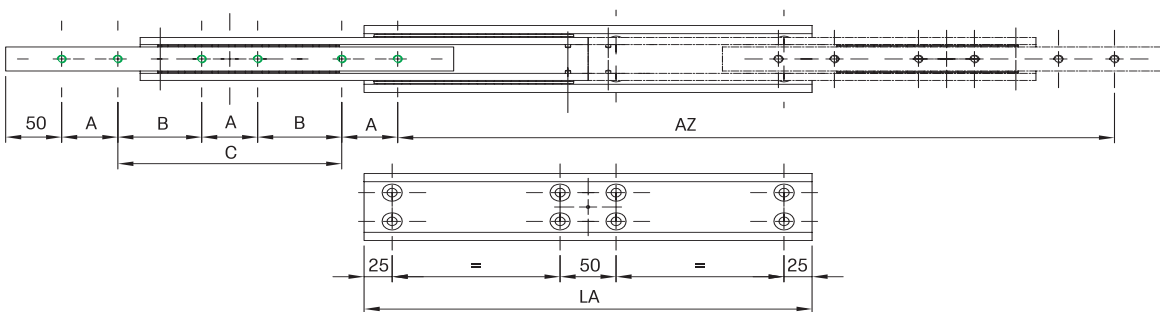

Artikel-Nr. TSR-60	Artikel-Nr. TSRT-60	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. TSR-60	Gewicht - kg/St. TSRT-60
07000348001	07000944001	274	300	300	50	-	100	2,58	2,67
07000348002	07000944002	279	350	350	50	-	150	3,01	3,11
07000348003	07000944003	284	400	400	50	-	200	3,44	3,56
07000348004	07000944004	288	450	450	50	-	250	3,87	4,00
07000348005	07000944005	294	500	500	50	-	300	4,30	4,45
07000348006	07000944006	300	550	550	50	150	-	4,73	4,90
07000348007	07000944007	307	600	600	50	175	-	5,16	5,34
07000348008	07000944008	314	650	650	50	200	-	5,59	5,79
07000348009	07000944009	310	700	700	50	225	-	6,02	6,23
07000348010	07000944010	306	750	750	50	250	-	6,45	6,68
07000348011	07000944011	300	800	800	50	275	-	6,88	7,12
07000348012	07000944012	292	850	850	50	300	-	7,31	7,57
07000348013	07000944013	286	900	900	50	325	-	7,74	8,01
07000348014	07000944014	280	950	950	50	350	-	8,17	8,46
07000348015	07000944015	272	1000	1000	50	375	-	8,60	8,90
07000348016	07000944016	262	1050	1050	50	400	-	9,03	9,35
07000348017	07000944017	252	1100	1100	50	425	-	9,46	9,79
07000348018	07000944018	242	1150	1150	50	450	-	9,89	10,23
07000348019	07000944019	232	1200	1200	50	475	-	10,32	10,68
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000348027	07000944027	150	1600	1600	50	675	-	13,76	14,24

Serie TSR-70 | TSRT-70

Tragkraft bis 435 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 24,0 x 70,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

TSR-...

einseitig ausziehbar

TSRT-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

TSR-70

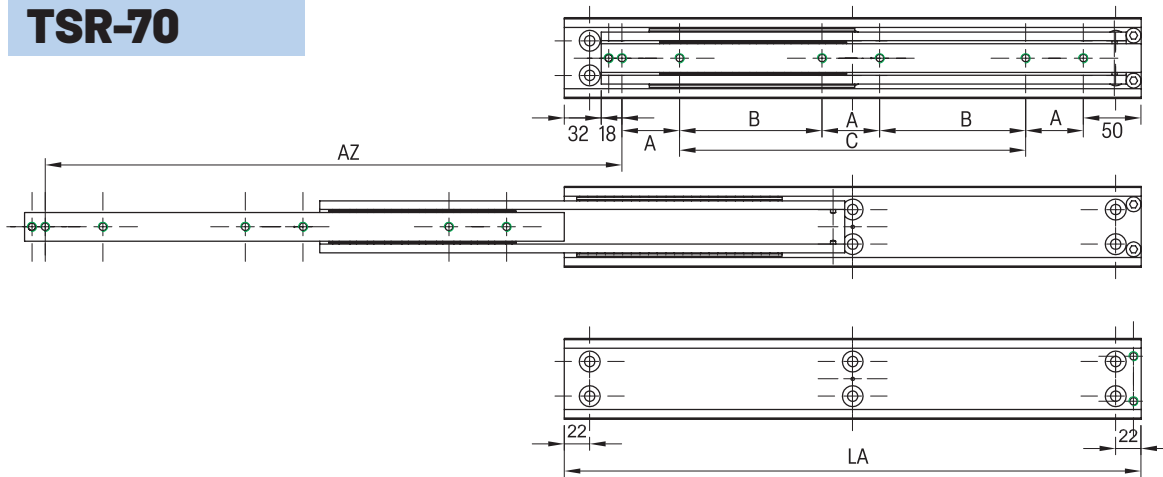

TSRT-70

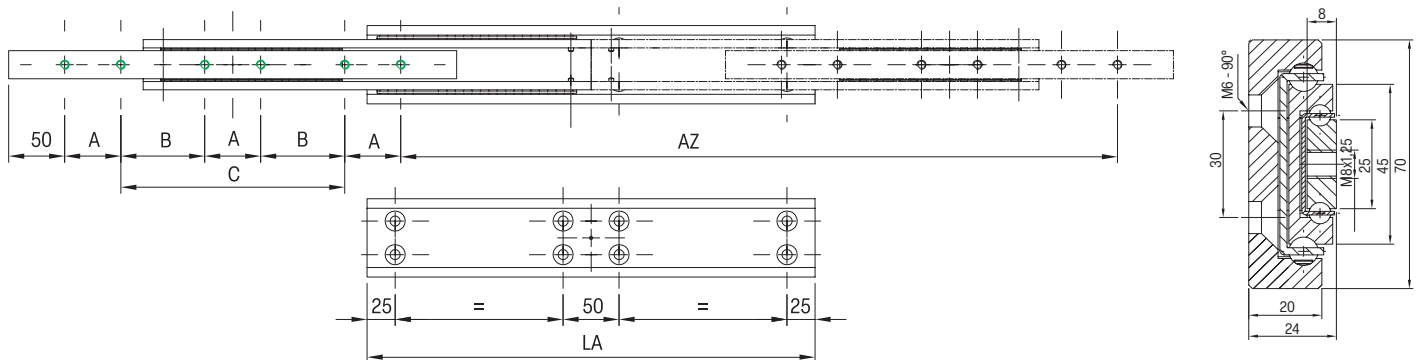

Artikel-Nr. TSR-70	Artikel-Nr. TSRT-70	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. TSR-70	Gewicht - kg/St. TSRT-70
07000349001	07000943001	390	300	300	50	-	100	2,88	2,91
07000349002	07000943002	395	350	350	50	-	150	3,36	3,39
07000349003	07000943003	400	400	400	50	-	200	3,84	3,88
07000349004	07000943004	405	450	450	50	-	250	4,32	4,37
07000349005	07000943005	415	500	500	50	-	300	4,80	4,85
07000349006	07000943006	420	550	550	50	-	350	5,28	5,33
07000349007	07000943007	430	600	600	50	-	400	5,76	5,82
07000349008	07000943008	435	650	650	50	200	-	6,24	6,30
07000349009	07000943009	430	700	700	50	225	-	6,72	6,79
07000349010	07000943010	425	750	750	50	250	-	7,20	7,27
07000349011	07000943011	420	800	800	50	275	-	7,68	7,76
07000349012	07000943012	410	850	850	50	300	-	8,16	8,24
07000349013	07000943013	400	900	900	50	325	-	8,64	8,73
07000349014	07000943014	395	950	950	50	350	-	9,12	9,21
07000349015	07000943015	380	1000	1000	50	375	-	9,60	9,70
07000349016	07000943016	365	1050	1050	50	400	-	10,08	10,19
07000349017	07000943017	350	1100	1100	50	425	-	10,56	10,67
07000349018	07000943018	340	1150	1150	50	450	-	11,04	11,15
07000349019	07000943019	325	1200	1200	50	475	-	11,52	11,64
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000349035	07000943035	65	2000	2000	50	800	-	19,20	19,40

Serie TSR-80 | TSRT-80

Tragkraft bis 435 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 25,0 x 80,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

TSR-...

einseitig ausziehbar

TSRT-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

TSR-80

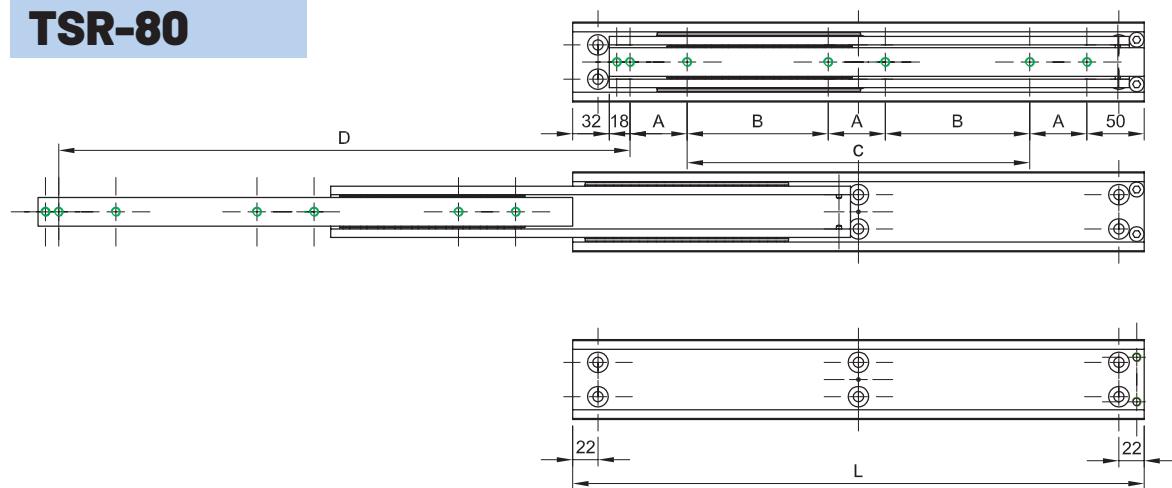

TSRT-80

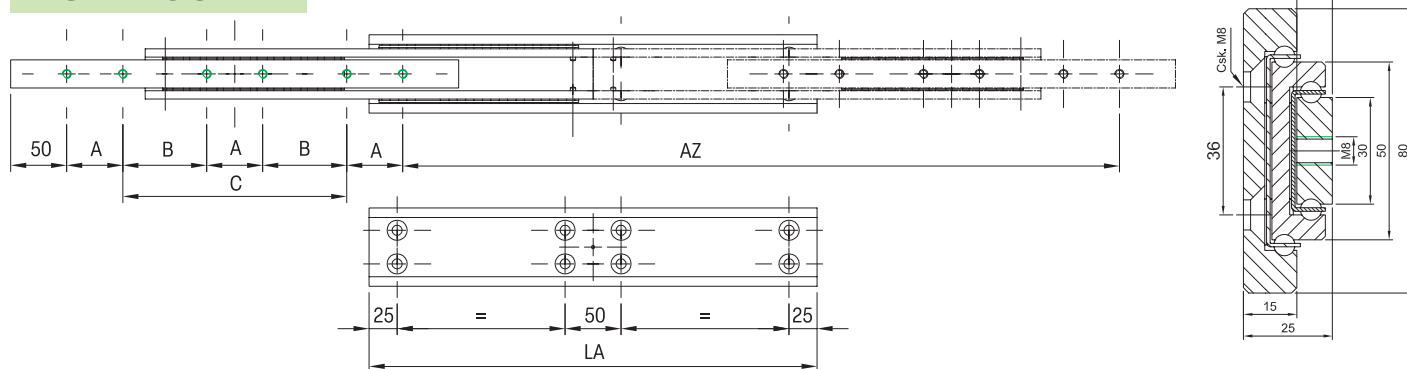

Artikel-Nr. TSR-80	Artikel-Nr. TSRT-80	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. TSR-80	Gewicht - kg/St. TSRT-80
07000350001	07000945001	390	300	300	50	-	100	3,12	3,15
07000350002	07000945002	400	350	350	50	-	150	3,64	3,67
07000350003	07000945003	405	400	400	50	-	200	4,16	4,20
07000350004	07000945004	410	450	450	50	-	250	4,68	4,73
07000350005	07000945005	415	500	500	50	-	300	5,20	5,25
07000350006	07000945006	420	550	550	50	-	350	5,72	5,70
07000350007	07000945007	425	600	600	50	-	400	6,24	6,30
07000350008	07000945008	435	650	650	50	200	-	6,76	6,83
07000350009	07000945009	430	700	700	50	225	-	7,28	7,35
07000350010	07000945010	425	750	750	50	250	-	7,80	7,88
07000350011	07000945011	420	800	800	50	275	-	8,32	8,40
07000350012	07000945012	410	850	850	50	300	-	8,84	8,92
07000350013	07000945013	400	900	900	50	325	-	9,36	9,45
07000350014	07000945014	390	950	950	50	350	-	9,88	9,97
07000350015	07000945015	390	1000	1000	50	375	-	10,40	10,50
07000350016	07000945016	370	1050	1050	50	400	-	10,92	11,03
07000350017	07000945017	360	1100	1100	50	425	-	11,44	11,55
07000350018	07000945018	345	1150	1150	50	450	-	11,96	12,07
07000350019	07000945019	330	1200	1200	50	475	-	12,48	12,60
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000350035	07000945035	140	2000	2000	50	800	-	20,80	21,00

Serie TSR-90 | TSRT-90

Tragkraft bis 690 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 28,0 x 90,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

TSR-...

einseitig ausziehbar

TSRT-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:



LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

TSR-90

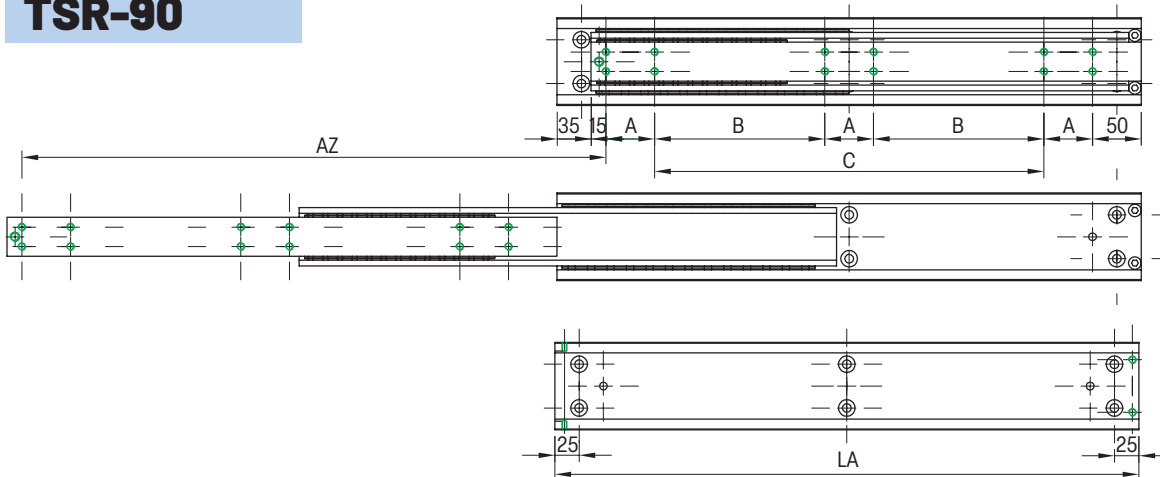

TSRT-90

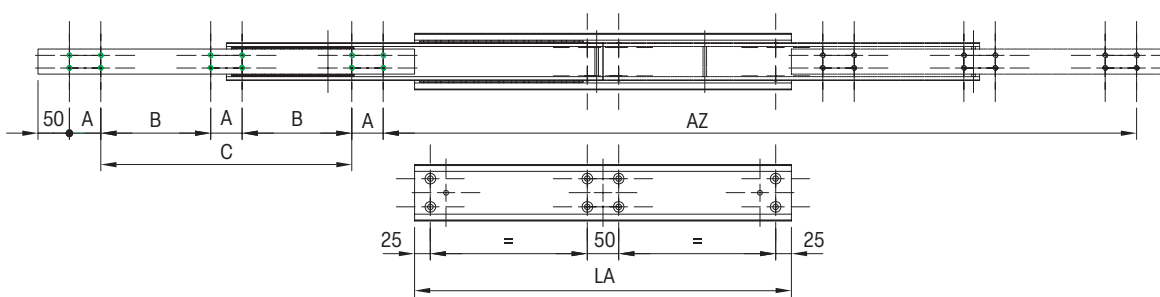

Artikel-Nr. TSR-90	Artikel-Nr. TSRT-90	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. TSR-90	Gewicht - kg/St. TSRT-90
07000351001	07000946001	620	300	300	50	-	100	4,26	4,86
07000351002	07000946002	630	350	350	50	-	150	4,97	5,67
07000351003	07000946003	640	400	400	50	-	200	5,68	6,48
07000351004	07000946004	650	450	450	50	-	250	6,39	7,29
07000351005	07000946005	660	500	500	50	-	300	7,10	8,10
07000351006	07000946006	670	550	550	50	-	350	7,81	8,91
07000351007	07000946007	680	600	600	50	-	400	8,52	9,72
07000351008	07000946008	690	650	650	50	200	-	9,23	10,53
07000351009	07000946009	680	700	700	50	225	-	9,94	11,34
07000351010	07000946010	670	750	750	50	250	-	10,65	12,15
07000351011	07000946011	660	800	800	50	275	-	11,36	12,96
07000351012	07000946012	650	850	850	50	300	-	12,07	13,77
07000351013	07000946013	640	900	900	50	325	-	12,78	14,58
07000351014	07000946014	630	950	950	50	350	-	13,49	15,39
07000351015	07000946015	615	1000	1000	50	375	-	14,20	16,20
07000351015	07000946016	590	1050	1050	50	400	-	14,91	17,01
07000351017	07000946017	565	1100	1100	50	425	-	15,62	17,82
07000351018	07000946018	540	1150	1150	50	450	-	16,33	18,63
07000351019	07000946019	520	1200	1200	50	475	-	17,04	19,44
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000351035	07000946035	190	2000	2000	50	800	-	28,40	32,40

Serie TSR-100 | TSRT-100

Tragkraft bis 1.000 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 32,0 x 100,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

TSR-...

einseitig ausziehbar

TSRT-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

TSR-100

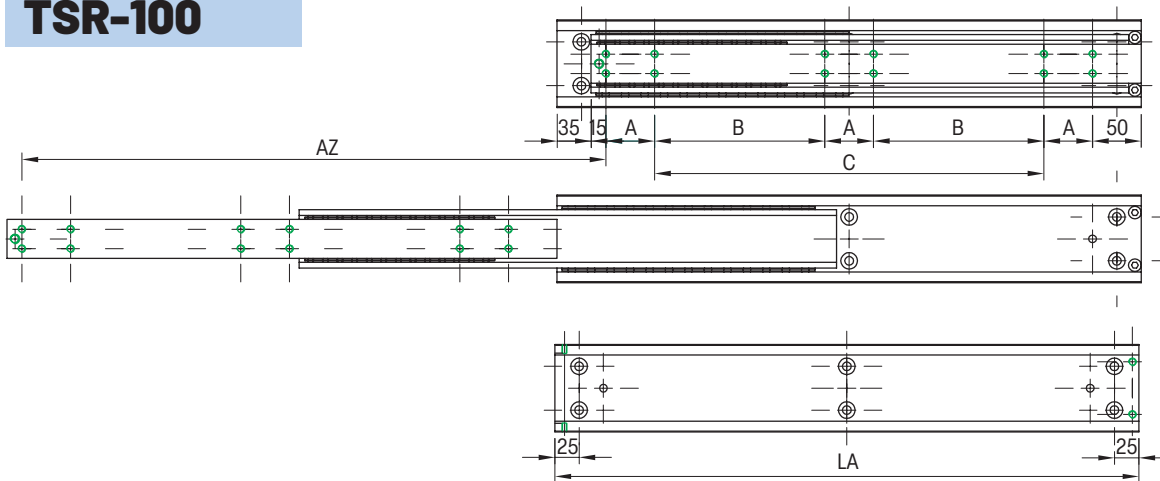

TSRT-100

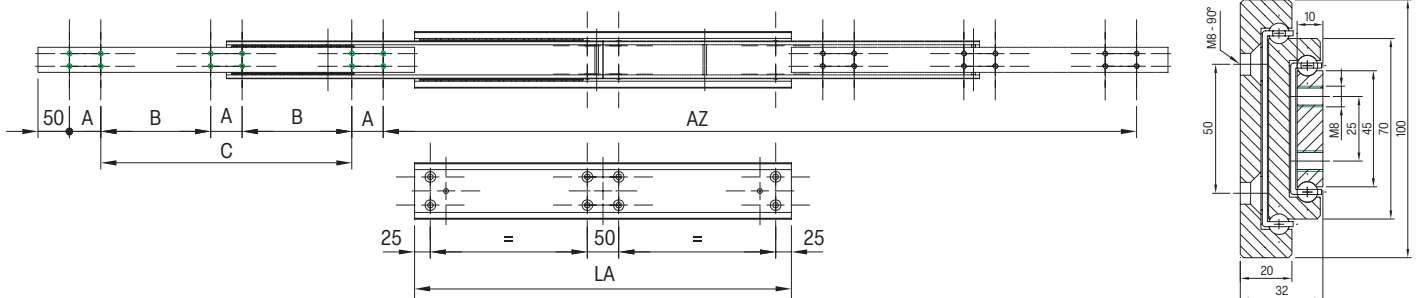

Artikel-Nr. TSR-100	Artikel-Nr. TSRT-100	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. TSR-100	Gewicht - kg/St. TSRT-100
07000352001	07000947001	820	300	300	50	-	100	5,16	5,16
07000352002	07000947002	860	350	350	50	-	150	6,02	6,02
07000352003	07000947003	900	400	400	50	-	200	6,88	6,88
07000352004	07000947004	940	450	450	50	-	250	7,74	7,74
07000352005	07000947005	960	500	500	50	-	300	8,60	8,60
07000352006	07000947006	980	550	550	50	-	350	9,46	9,46
07000352007	07000947007	1000	600	600	50	-	400	10,32	10,32
07000352008	07000947008	980	650	650	50	200	-	11,18	11,18
07000352009	07000947009	950	700	700	50	225	-	12,04	12,04
07000352010	07000947010	920	750	750	50	250	-	12,90	12,90
07000352011	07000947011	890	800	800	50	275	-	13,76	13,76
07000352012	07000947012	860	850	850	50	300	-	14,62	14,62
07000352013	07000947013	830	900	900	50	325	-	15,48	15,48
07000352014	07000947014	820	950	950	50	350	-	16,34	16,34
07000352015	07000947015	800	1000	1000	50	375	-	17,20	17,20
07000352016	07000947016	780	1050	1050	50	400	-	18,06	18,06
07000352017	07000947017	760	1100	1100	50	425	-	18,92	18,92
07000352018	07000947018	740	1150	1150	50	450	-	19,78	19,78
07000352019	07000947019	720	1200	1200	50	475	-	20,64	20,64
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000352035	07000947035	400	2000	2000	50	800	-	34,40	34,40

Sonder- fahrzeugbau



Serie DTS-35

Tragkraft bis 120 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 18,0 x 35,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...



einseitig ausziehbar

DTS-35

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
 Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

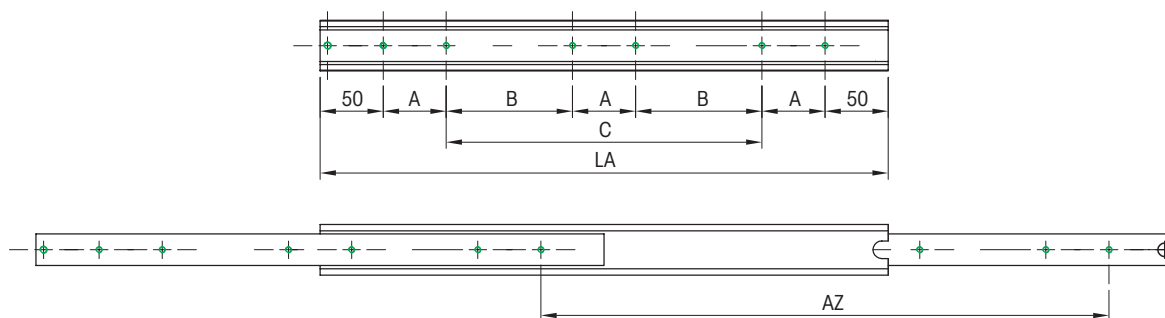

Artikel-Nr. DTS-35		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-35	
07000318001		60	150	150	50	-	-	0,51	
07000318002		70	200	200	50	-	-	0,68	
07000318003		80	250	250	50	-	50	0,85	
07000318004		90	300	300	50	-	100	1,02	
07000318005		100	350	350	50	-	150	1,19	
07000318006		110	400	400	50	-	200	1,36	
07000318007		120	450	450	50	-	250	1,53	
07000318008		115	500	500	50	-	300	1,70	
07000318009		100	550	550	50	150	-	1,87	
07000318010		90	600	600	50	175	-	2,04	
07000318011		85	650	650	50	200	-	2,21	
07000318012		80	700	700	50	225	-	2,38	
07000318013		75	750	750	50	250	-	2,55	
07000318014		70	800	800	50	275	-	2,72	
07000318015		65	850	850	50	300	-	2,89	
07000318016		60	900	900	50	325	-	3,06	
07000318017		55	950	950	50	350	-	3,23	
07000318018		50	1000	1000	50	375	-	3,40	

Serie DTS-45

Tragkraft bis 160 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 13,0 x 40,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar


DTS-45

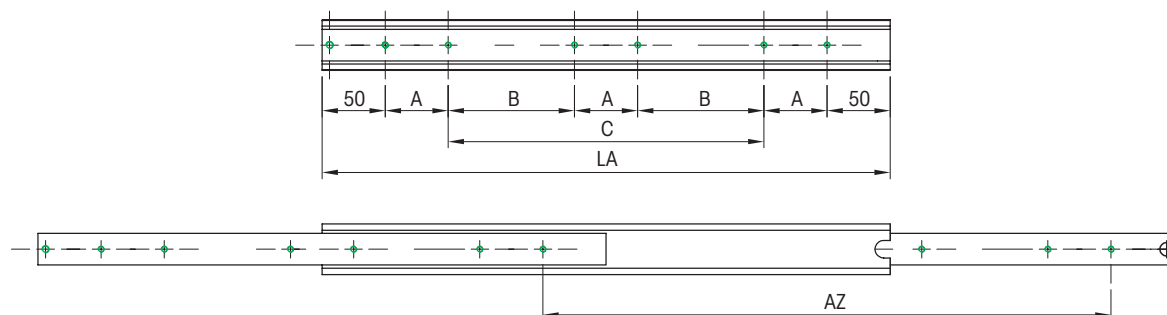

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DTS-45		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-45	
07000941001		90	150	150	50	-	-	0,45	
07000941002		107	200	200	50	-	-	0,59	
07000941003		114	250	250	50	-	50	0,73	
07000941004		125	300	300	50	-	100	0,87	
07000941005		136	350	350	50	-	150	1,01	
07000941006		147	400	400	50	-	200	1,15	
07000941007		158	450	450	50	-	250	1,30	
07000941008		164	500	500	50	-	300	1,44	
07000941009		166	550	550	50	150	-	1,58	
07000941010		160	600	600	50	175	-	1,72	
07000941011		155	650	650	50	200	-	1,86	
07000941012		150	700	700	50	225	-	2,00	
07000941013		140	750	750	50	250	-	2,14	
07000941014		125	800	800	50	275	-	2,29	
07000941015		110	850	850	50	300	-	2,43	
07000941016		98	900	900	50	325	-	2,57	
07000941017		90	950	950	50	350	-	2,71	
07000941018		80	1000	1000	50	375	-	2,85	

Serie DTS-48

Tragkraft bis 166 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 17,0 x 40,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar


DTS-48

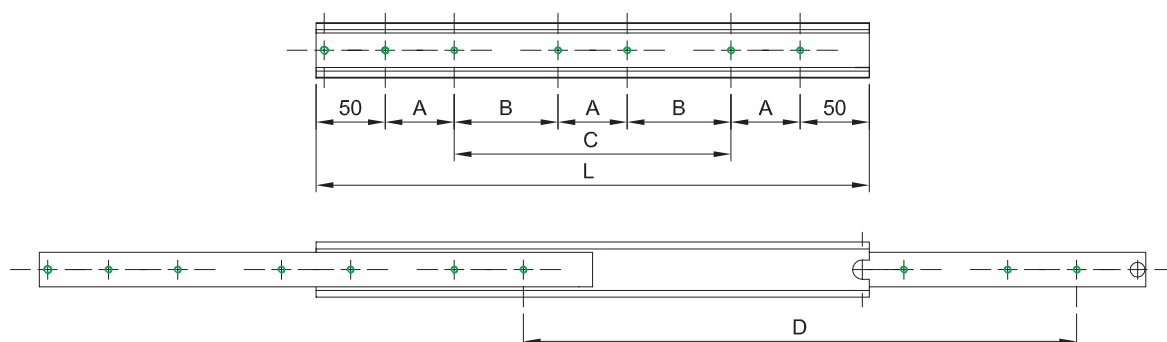

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DTS-48		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-48	
07000320001		90	150	150	50	-	-	0,58	
07000320002		107	200	200	50	-	-	0,77	
07000320003		114	250	250	50	-	50	0,95	
07000320004		125	300	300	50	-	100	1,14	
07000320005		136	350	350	50	-	150	1,32	
07000320006		147	400	400	50	-	200	1,51	
07000320007		158	450	450	50	-	250	1,69	
07000320008		164	500	500	50	-	300	1,88	
07000320009		166	550	550	50	150	-	2,06	
07000320010		160	600	600	50	175	-	2,25	
07000320011		155	650	650	50	200	-	2,43	
07000320012		150	700	700	50	225	-	2,62	
07000320013		140	750	750	50	250	-	2,80	
07000320014		125	800	800	50	275	-	2,99	
07000320015		110	850	850	50	300	-	3,17	
07000320016		98	900	900	50	325	-	3,36	
07000320017		90	950	950	50	350	-	3,54	
07000320018		80	1000	1000	50	375	-	3,73	

Serie DTS-40 | DTSB-40

Tragkraft bis 350 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 24,0 x 40,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DTS-40

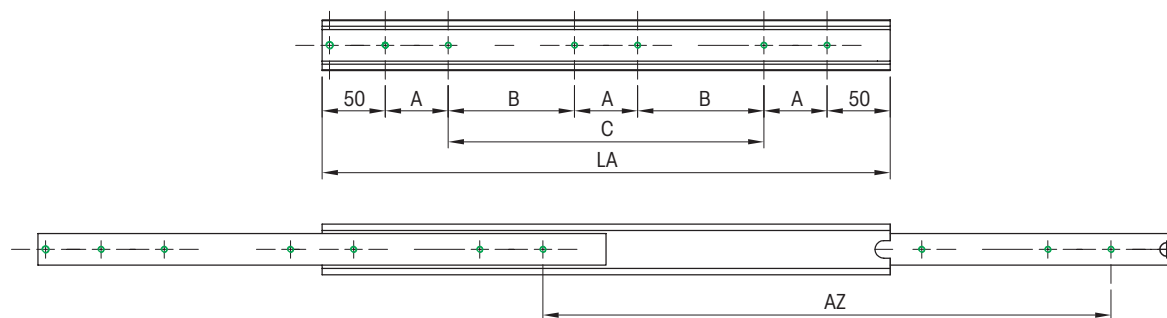

DTSB-40

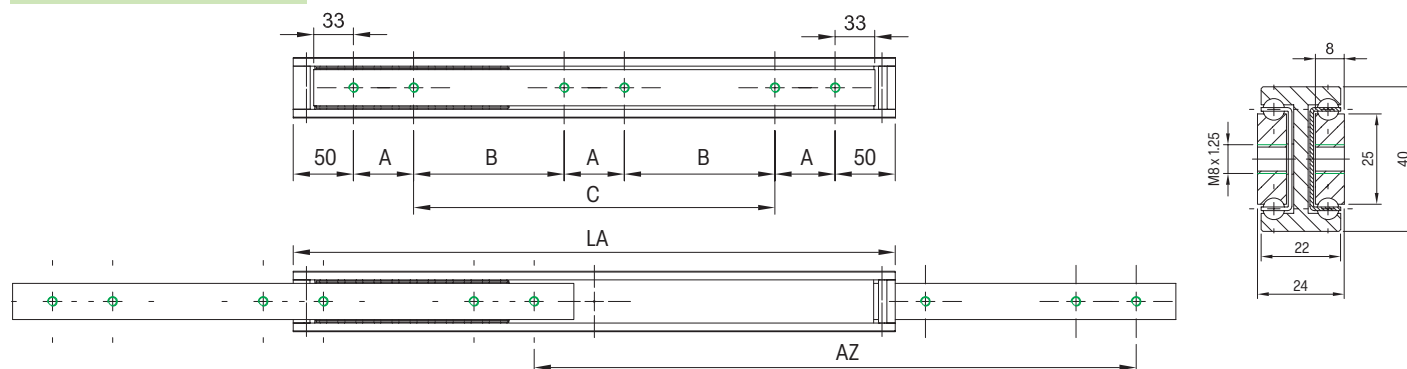

Artikel-Nr. DTS-40	Artikel-Nr. DTSB-40	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-40	Gewicht - kg/St. DTSB-40
07000319001	07000485001	270	200	200	50	-	-	1,14	1,11
07000319002	07000485002	280	250	250	50	-	50	1,43	1,39
07000319003	07000485003	290	300	300	50	-	100	1,71	1,67
07000319004	07000485004	300	350	350	50	-	150	2,00	1,94
07000319005	07000485005	310	400	400	50	-	200	2,28	2,22
07000319006	07000485006	320	450	450	50	-	250	2,57	2,50
07000319007	07000485007	330	500	500	50	-	300	2,85	2,78
07000319008	07000485008	350	550	550	50	150	-	3,14	3,05
07000319009	07000485009	340	600	600	50	175	-	3,42	3,33
07000319010	07000485010	320	650	650	50	200	-	3,71	3,61
07000319011	07000485011	300	700	700	50	225	-	3,99	3,89
07000319012	07000485012	290	750	750	50	250	-	4,28	4,16
07000319013	07000485013	280	800	800	50	275	-	4,56	4,44
07000319014	07000485014	270	850	850	50	300	-	4,85	4,72
07000319015	07000485015	250	900	900	50	325	-	5,13	5,00
07000319016	07000485016	230	950	950	50	350	-	5,42	5,27
07000319017	07000485017	220	1000	1000	50	375	-	5,70	5,55
	07000485018	210	1050	1050	50	400	-		5,83
	07000485019	200	1100	1100	50	425	-		6,11
	...	...	...	...	...	...	...		...
	07000485037	40	2000	2000	50	800	-		11,10

Serie DTS-50 | DTSB-50

Tragkraft bis 420 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 30,0 x 50,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...

beidseitig ausziehbar

Hinweise:

LA = Länge


AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen


Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DTS-50

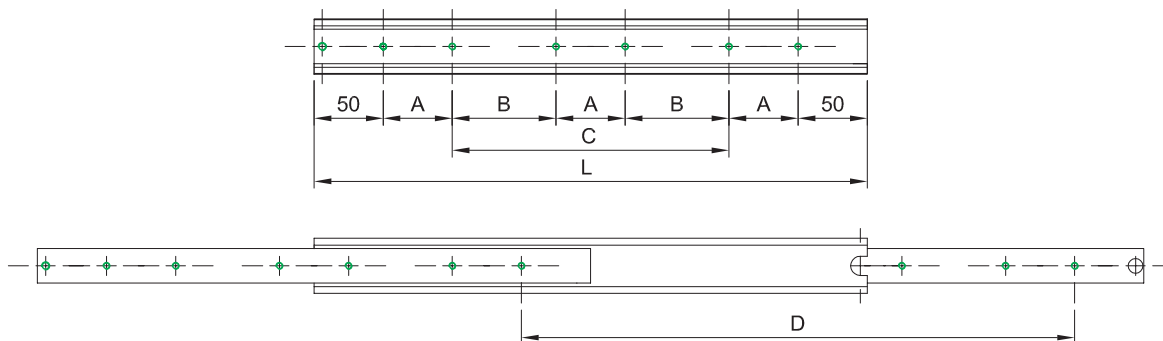

DTSB-50

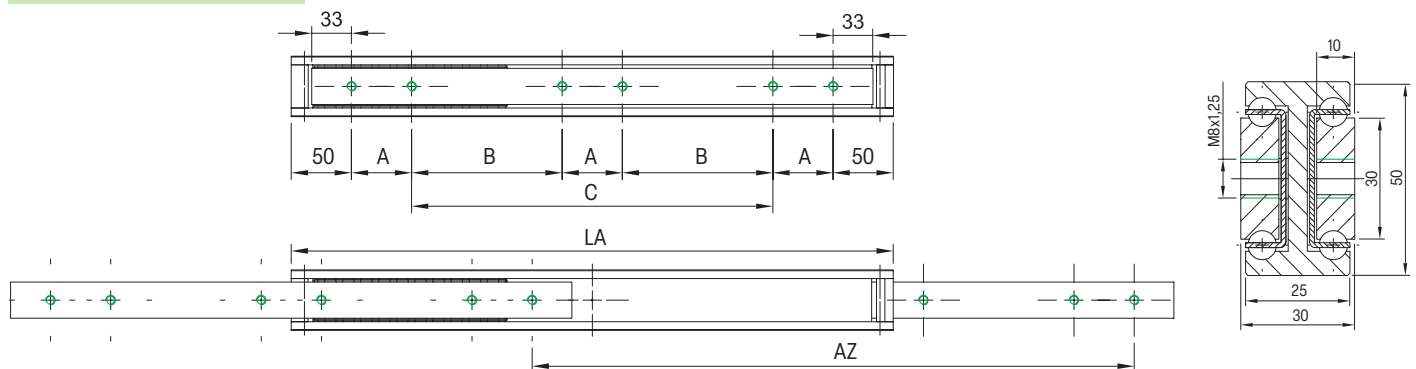

Artikel-Nr. DTS-50	Artikel-Nr. DTSB-50	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-50	Gewicht - kg/St. DTSB-50
07000321001	07000486001	340	200	200	50	-	-	1,78	1,62
07000321002	07000486002	350	250	250	50	-	50	2,23	2,03
07000321003	07000486003	360	300	300	50	-	100	2,67	2,43
07000321004	07000486004	370	350	350	50	-	150	3,12	2,84
07000321005	07000486005	380	400	400	50	-	200	3,56	3,24
07000321006	07000486006	390	450	450	50	-	250	4,01	3,65
07000321007	07000486007	400	500	500	50	-	300	4,45	4,05
07000321008	07000486008	410	550	550	50	-	350	4,90	4,46
07000321009	07000486009	420	600	600	50	-	400	5,34	4,86
07000321010	07000486010	410	650	650	50	200	-	5,79	5,27
07000321011	07000486011	400	700	700	50	225	-	6,23	5,67
07000321012	07000486012	390	750	750	50	250	-	6,68	6,08
07000321013	07000486013	380	800	800	50	275	-	7,12	6,48
07000321014	07000486014	370	850	850	50	300	-	7,57	6,89
07000321015	07000486015	360	900	900	50	325	-	8,01	7,29
07000321016	07000486016	350	950	950	50	350	-	8,46	7,70
07000321017	07000486017	340	1000	1000	50	375	-	8,90	8,10
07000321018	07000486018	330	1050	1050	50	400	-	9,35	8,51
07000321019	07000486019	320	1100	1100	50	425	-	9,79	8,91
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000321029	07000486029	180	1600	1600	50	675	-	14,24	12,96

Serie DTS-60 | DTSB-60

Tragkraft bis 600 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 30,0 x 60,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DTS-60

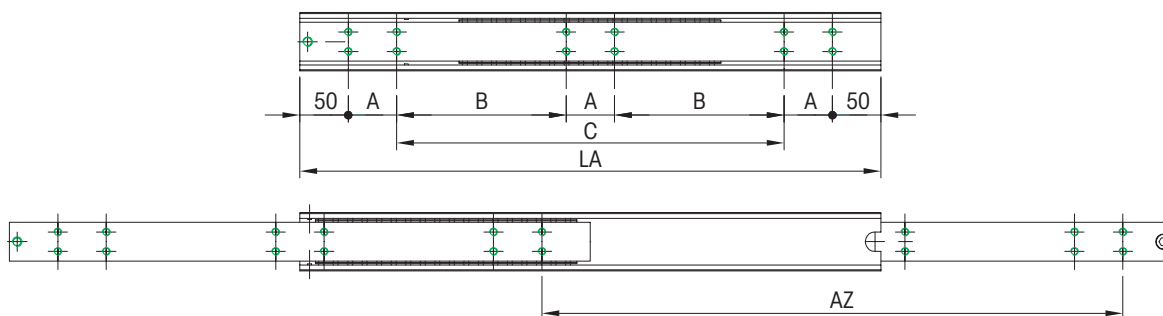

DTSB-60

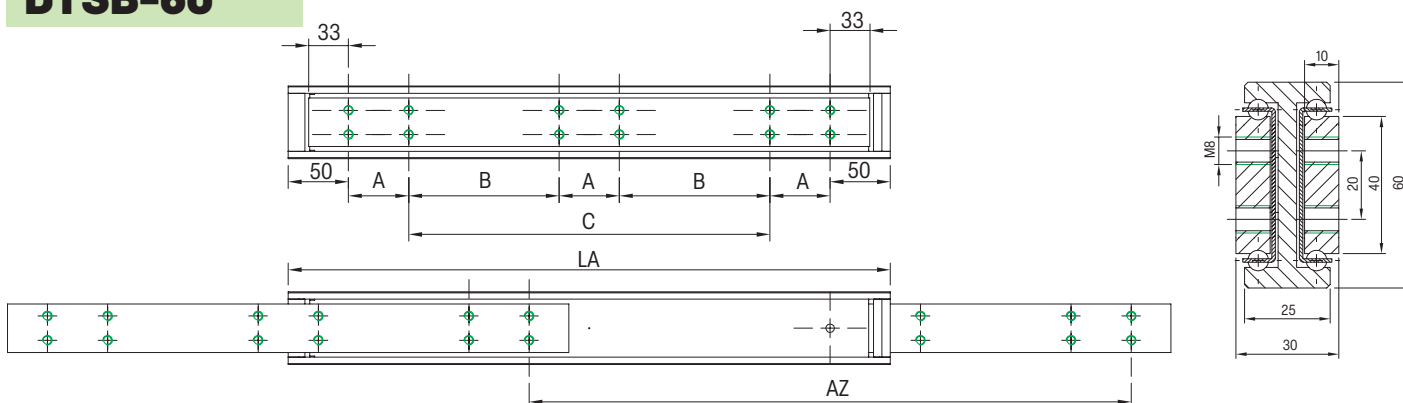

Artikel-Nr. DTS-60	Artikel-Nr. DTSB-60	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-60	Gewicht - kg/St. DTSB-60
07000322001	07000487001	450	200	200	50	-	-	2,12	1,98
07000322002	07000487002	470	250	250	50	-	50	2,65	2,48
07000322003	07000487003	480	300	300	50	-	100	3,18	2,97
07000322004	07000487004	490	350	350	50	-	150	3,71	3,47
07000322005	07000487005	500	400	400	50	-	200	4,24	3,96
07000322006	07000487006	520	450	450	50	-	250	4,77	4,46
07000322007	07000487007	530	500	500	50	-	300	5,30	4,95
07000322008	07000487008	550	550	550	50	-	350	5,83	5,45
07000322009	07000487009	560	600	600	50	-	400	6,36	5,94
07000322010	07000487010	570	650	650	50	200	-	6,89	6,44
07000322011	07000487011	580	700	700	50	225	-	7,42	6,93
07000322012	07000487012	590	750	750	50	250	-	7,95	7,43
07000322013	07000487013	600	800	800	50	275	-	8,48	7,92
07000322014	07000487014	590	850	850	50	300	-	9,01	8,42
07000322015	07000487015	580	900	900	50	325	-	9,54	8,91
07000322016	07000487016	570	950	950	50	350	-	10,07	9,41
07000322017	07000487017	560	1000	1000	50	375	-	10,60	9,90
07000322018	07000487018	540	1050	1050	50	400	-	11,13	10,40
07000322019	07000487019	520	1100	1100	50	425	-	11,66	10,89
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000322037	07000487037	180	2000	2000	100	800	-	21,20	19,80

Serie DTS-70 | DTSB-70

Tragkraft bis 700 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 32,0 x 70,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DTS-70

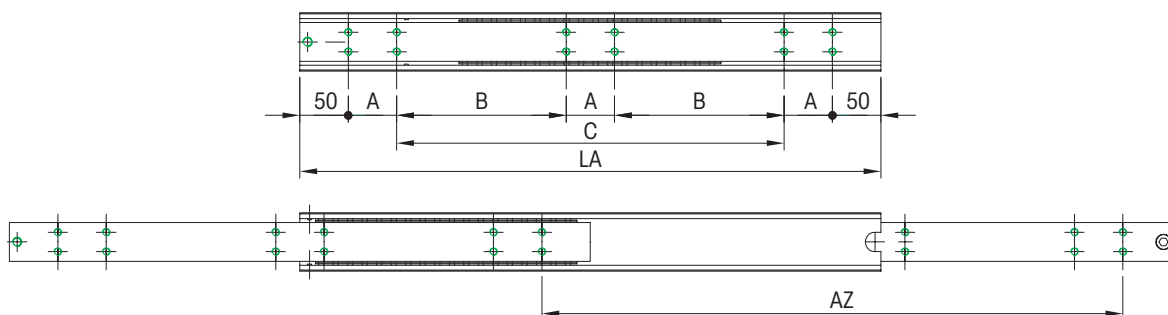

DTSB-70

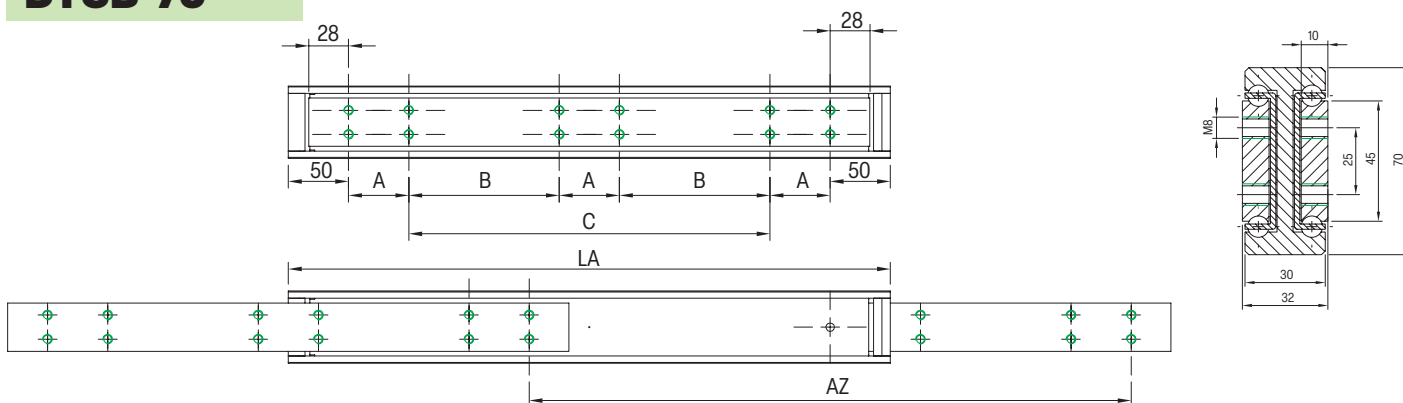

Artikel-Nr. DTS-70	Artikel-Nr. DTSB-70	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-70	Gewicht - kg/St. DTSB-70
07000323001	07000488001	540	200	200	50	-	-	2,74	2,52
07000323002	07000488002	560	250	250	50	-	50	3,43	3,15
07000323003	07000488003	580	300	300	50	-	100	4,11	3,78
07000323004	07000488004	600	350	350	50	-	150	4,80	4,41
07000323005	07000488005	620	400	400	50	-	200	5,48	5,04
07000323006	07000488006	640	450	450	50	-	250	6,17	5,67
07000323007	07000488007	650	500	500	50	-	300	6,85	6,30
07000323008	07000488008	660	550	550	50	-	350	7,54	6,93
07000323009	07000488009	670	600	600	50	-	400	8,22	7,56
07000323010	07000488010	680	650	650	50	200	-	8,91	8,19
07000323011	07000488011	690	700	700	50	225	-	9,59	8,82
07000323012	07000488012	695	750	750	50	250	-	10,28	9,45
07000323013	07000488013	700	800	800	50	275	-	10,96	10,08
07000323014	07000488014	695	850	850	50	300	-	11,65	10,71
07000323015	07000488015	690	900	900	50	325	-	12,33	11,34
07000323016	07000488016	685	950	950	50	350	-	13,02	11,97
07000323017	07000488017	680	1000	1000	50	375	-	13,70	12,60
07000323018	07000488018	660	1050	1050	50	400	-	14,39	13,23
07000323019	07000488019	650	1100	1100	50	425	-	15,07	13,86
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000323037	07000488037	220	2000	2000	100	800	-	27,40	25,20

Serie DTS-80 | DTSB-80

Tragkraft bis 880 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 30,0 x 80,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...

beidseitig ausziehbar

Hinweise:

LA = Länge


AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen


Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DTS-80

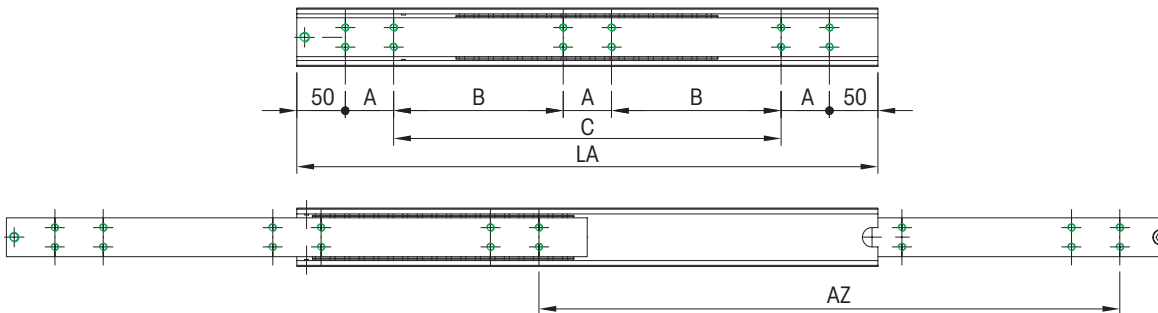

DTSB-80

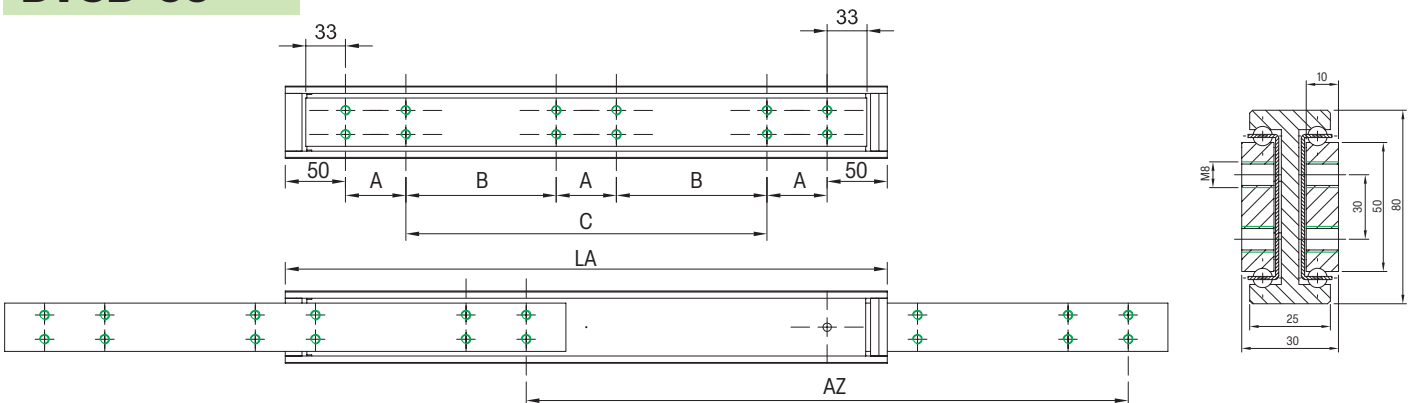

Artikel-Nr. DTS-80	Artikel-Nr. DTSB-80	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-80	Gewicht - kg/St. DTSB-80
07000324001	07000489001	600	200	200	50	-	-	3,06	2,84
07000324002	07000489002	620	250	250	50	-	50	3,83	3,55
07000324003	07000489003	640	300	300	50	-	100	4,59	4,26
07000324004	07000489004	680	350	350	50	-	150	5,35	4,97
07000324005	07000489005	720	400	400	50	-	200	6,12	5,68
07000324006	07000489006	760	450	450	50	-	250	6,89	6,39
07000324007	07000489007	830	500	500	50	-	300	7,65	7,10
07000324008	07000489008	850	550	550	50	-	350	8,42	7,81
07000324009	07000489009	860	600	600	50	-	400	9,18	8,52
07000324010	07000489010	865	650	650	50	200	-	9,95	9,23
07000324011	07000489011	875	700	700	50	225	-	10,71	9,94
07000324012	07000489012	880	750	750	50	250	-	11,48	10,65
07000324013	07000489013	870	800	800	50	275	-	12,24	11,36
07000324014	07000489014	860	850	850	50	300	-	13,01	12,07
07000324015	07000489015	850	900	900	50	325	-	13,77	12,78
07000324016	07000489016	840	950	950	50	350	-	14,54	13,49
07000324017	07000489017	820	1000	1000	50	375	-	15,30	14,20
07000324018	07000489018	800	1050	1050	50	400	-	16,07	14,91
07000324019	07000489019	780	1100	1100	50	425	-	16,83	15,62
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000324037	07000489037	250	2000	2000	100	800	-	30,60	28,40

Serie DTS-90 | DTSB-90

Tragkraft bis 1.050 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 36,0 x 90,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...

beidseitig ausziehbar

Hinweise:

LA = Länge


AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen


Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DTS-90

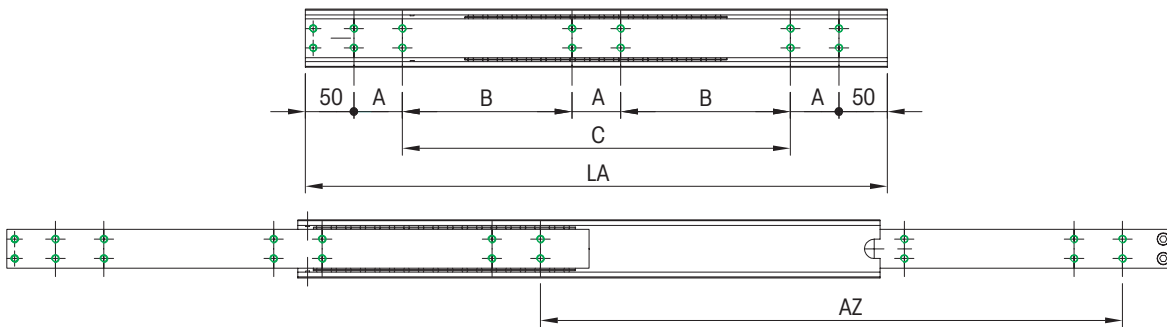

DTSB-90

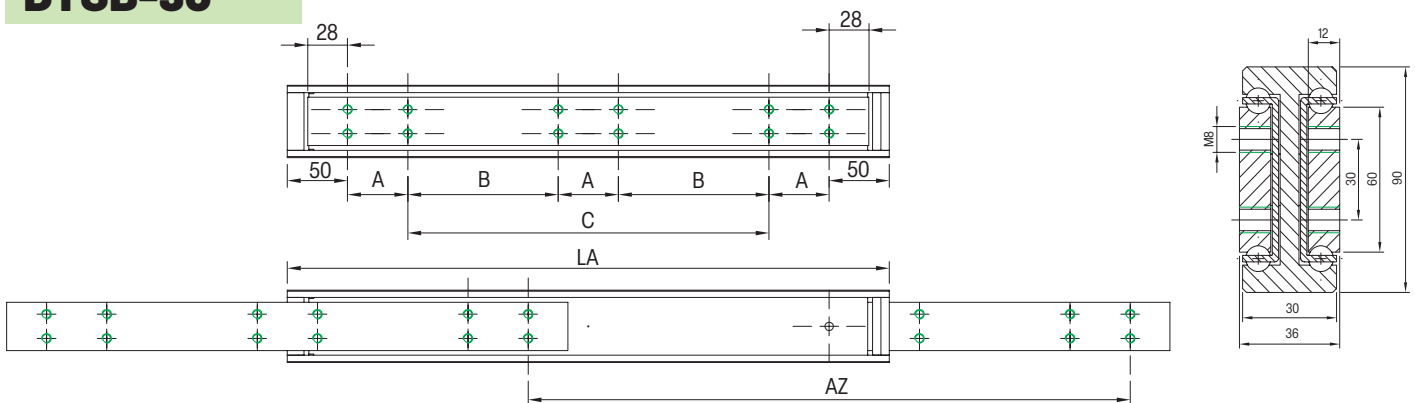

Artikel-Nr. DTS-90	Artikel-Nr. DTSB-90	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-90	Gewicht - kg/St. DTSB-90
07000325001	07000491001	650	200	200	50	-	-	3,96	3,58
07000325002	07000491002	720	250	250	50	-	50	4,95	4,47
07000325003	07000491003	780	300	300	50	-	100	5,94	5,37
07000325004	07000491004	830	350	350	50	-	150	6,93	6,26
07000325005	07000491005	860	400	400	50	-	200	7,92	7,16
07000325006	07000491006	890	450	450	50	-	250	8,91	8,05
07000325007	07000491007	940	500	500	50	-	300	9,90	8,95
07000325008	07000491008	960	550	550	50	-	350	10,89	9,85
07000325009	07000491009	980	600	600	50	-	400	11,88	10,74
07000325010	07000491010	1000	650	650	50	200	-	12,87	11,63
07000325011	07000491011	1030	700	700	50	225	-	13,86	12,53
07000325012	07000491012	1040	750	750	50	250	-	14,85	13,42
07000325013	07000491013	1050	800	800	50	275	-	15,84	14,32
07000325014	07000491014	1045	850	850	50	300	-	16,83	15,21
07000325015	07000491015	1030	900	900	50	325	-	17,82	16,11
07000325016	07000491016	1015	950	950	50	350	-	18,81	17,00
07000325017	07000491017	995	1000	1000	50	375	-	19,80	17,90
07000325018	07000491018	980	1050	1050	50	400	-	20,79	18,79
07000325019	07000491019	950	1100	1100	50	425	-	21,78	19,69
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000325041	07000491047	340	2400	2400	100	1000	-	47,52	44,75

Serie DTS-110 | DTSB-110

Tragkraft bis 1.800 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 44,0 x 110,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DTS-110

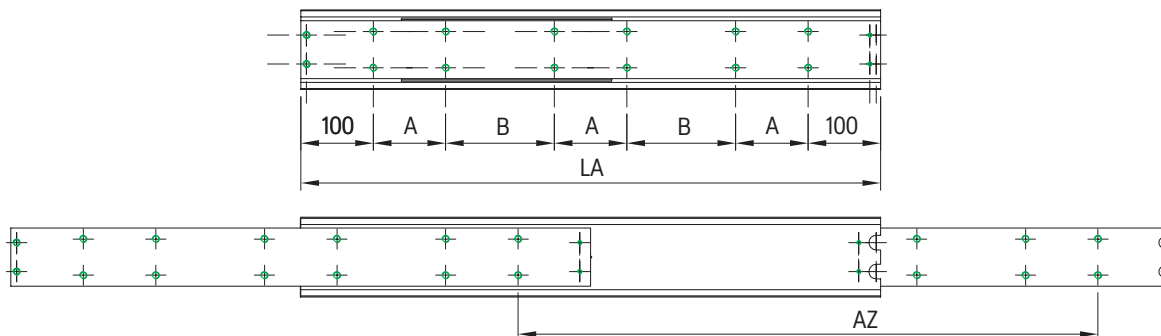

DTSB-110

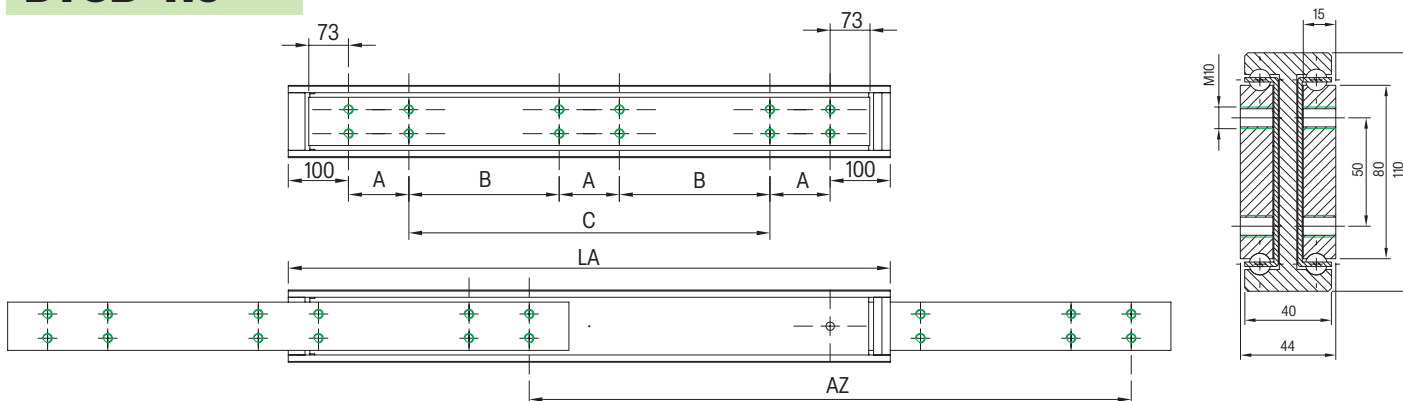

Artikel-Nr. DTS-110	Artikel-Nr. DTSB-110	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-110	Gewicht - kg/St. DTSB-110
07000942001	07000492001	1430	300	300	100	-	-	9,48	8,31
07000942002	07000492002	1485	350	350	50	-	50	11,06	9,69
07000942003	07000492003	1540	400	400	50	-	100	12,64	11,08
07000942004	07000492004	1600	450	450	50	-	150	14,22	12,46
07000942005	07000492005	1650	500	500	50	-	200	15,80	13,85
07000942006	07000492006	1700	550	550	50	-	250	17,38	15,24
07000942007	07000492007	1740	600	600	50	-	300	18,96	16,62
07000942008	07000492008	1780	650	650	50	150	-	20,54	18,00
07000942009	07000492009	1800	700	700	50	175	-	22,12	19,39
07000942010	07000492010	1780	750	750	50	200	-	23,70	20,77
07000942011	07000492011	1760	800	800	100	150	-	25,28	22,16
07000942012	07000492012	1730	850	850	100	175	-	26,86	23,54
07000942013	07000492013	1690	900	900	100	200	-	28,44	24,93
07000942014	07000492014	1660	950	950	100	225	-	30,02	26,31
07000942015	07000492015	1630	1000	1000	100	250	-	31,60	27,70
07000942016	07000492016	1600	1050	1050	100	275	-	33,18	29,09
07000942017	07000492017	1560	1100	1100	100	300	-	34,76	30,47
07000942018	07000492018	1530	1150	1150	100	325	-	36,34	31,85
07000942019	07000492019	1500	1200	1200	100	350	-	37,92	33,24
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000942027	07000492027	1200	1600	1600	100	550	-	50,56	44,32

Serie DTS-120 | DTSB-120

Tragkraft bis 1.890 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 44,0 x 120,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DTS-120

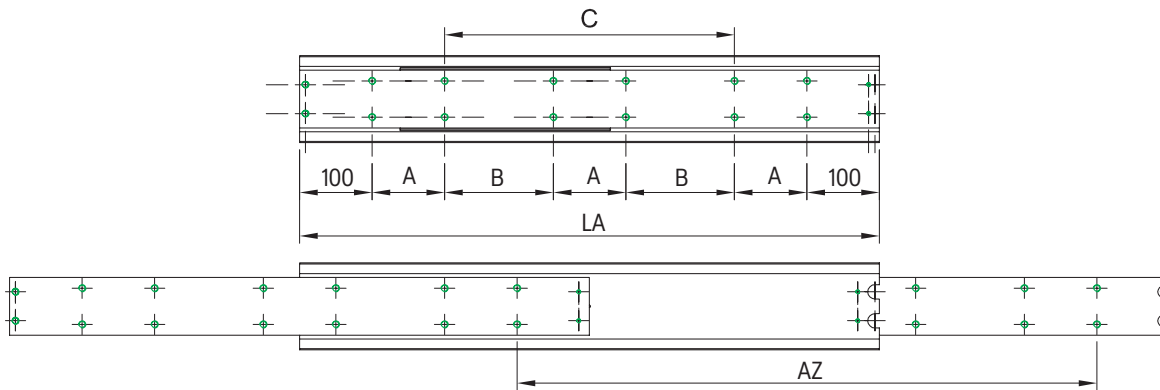

DTSB-120

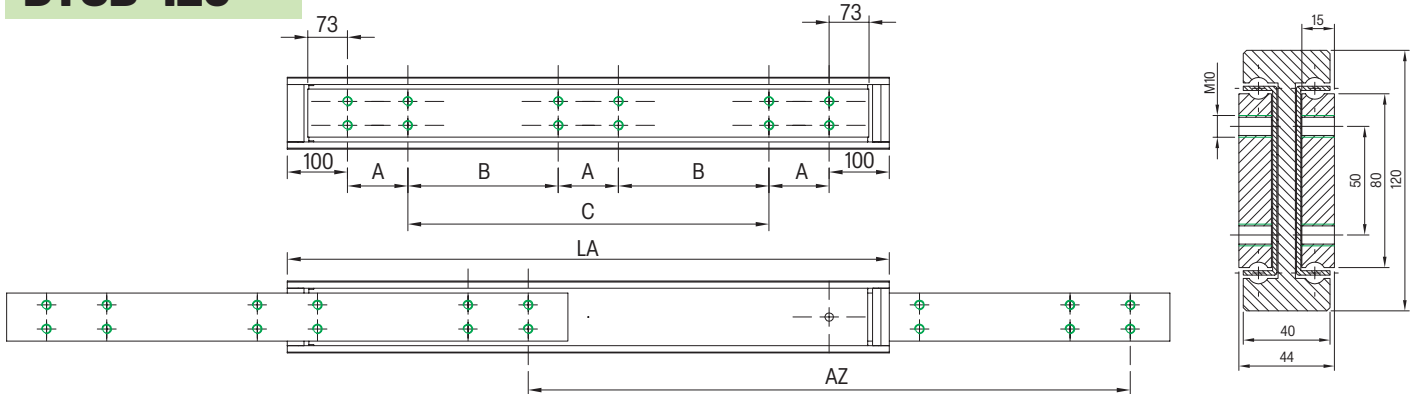

Artikel-Nr. DTS-120	Artikel-Nr. DTSB-120	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-120	Gewicht - kg/St. DTSB-120
07000326001	07000493001	1480	300	300	50	-	-	10,35	9,23
07000326002	07000493002	1560	350	350	50	-	50	12,09	10,77
07000326003	07000493003	1640	400	400	50	-	100	13,83	12,31
07000326004	07000493004	1720	450	450	50	-	150	15,57	13,95
07000326005	07000493005	1760	500	500	50	-	200	17,31	15,38
07000326006	07000493006	1820	550	550	50	-	250	19,05	16,92
07000326007	07000493007	1850	600	600	50	-	300	20,79	18,46
07000326008	07000493008	1870	650	650	50	150	-	22,53	20,0
07000326009	07000493009	1890	700	700	50	175	-	24,27	21,54
07000326010	07000493010	1860	750	750	50	200	-	26,01	23,08
07000326011	07000493011	1840	800	800	100	150	-	27,75	24,62
07000326012	07000493012	1820	850	850	100	175	-	29,49	26,15
07000326013	07000493013	1790	900	900	100	200	-	31,23	27,69
07000326014	07000493014	1760	950	950	100	225	-	32,97	29,23
07000326015	07000493015	1730	1000	1000	100	250	-	34,71	30,77
07000326016	07000493016	1700	1050	1050	100	275	-	36,45	32,31
07000326017	07000493017	1660	1100	1100	100	300	-	38,18	33,85
07000326018	07000493018	1630	1150	1150	100	325	-	39,92	35,39
07000326019	07000493019	1600	1200	1200	100	350	-	41,65	36,92
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000326055	07000493055	260	3000	3000	100	1250	-	104,10	92,31

Serie DTS-150

Tragkraft bis 2.410 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 55,0 x 150,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar


DTS-150

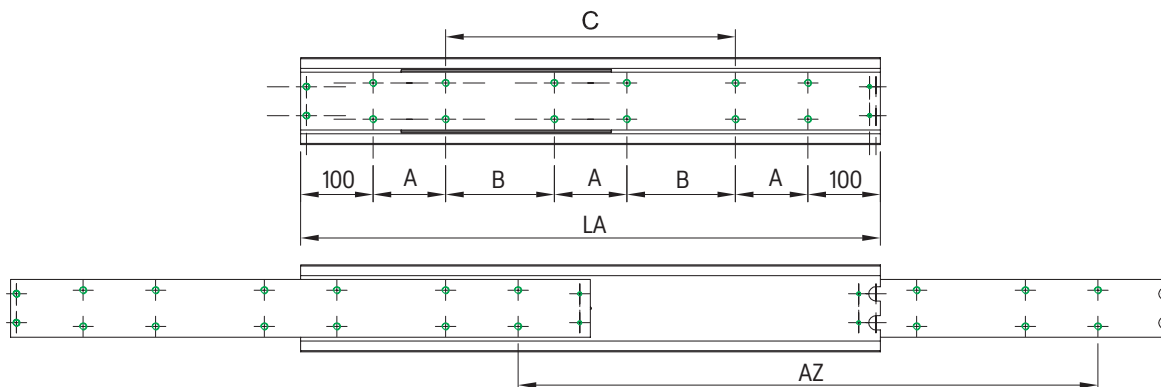

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

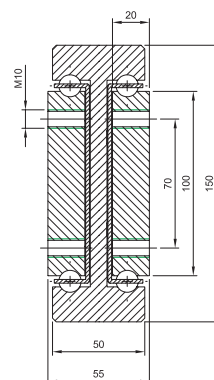

Artikel-Nr. DTS-150		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-150	
07000327001		1720	300	300	50	-	-	16,11	
07000327002		1790	350	350	50	-	50	18,79	
07000327003		1860	400	400	50	-	100	21,48	
07000327004		1930	450	450	50	-	150	24,17	
07000327005		2020	500	500	50	-	200	26,85	
07000327006		2100	550	550	50	-	250	29,54	
07000327007		2180	600	600	50	-	300	32,22	
07000327008		2250	650	650	50	150	-	34,91	
07000327009		2300	700	700	50	175	-	37,59	
07000327010		2340	750	750	50	200	-	40,28	
07000327011		2380	800	800	100	150	-	42,96	
07000327012		2410	850	850	100	175	-	45,65	
07000327013		2370	900	900	100	200	-	48,33	
07000327014		2330	950	950	100	225	-	51,02	
07000327015		2300	1000	1000	100	250	-	53,7	
07000327016		2270	1050	1050	100	275	-	56,39	
07000327017		2240	1100	1100	100	300	-	59,07	
07000327018		2210	1150	1150	100	325	-	61,75	
07000327019		2180	1200	1200	100	350	-	64,44	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000327055		380	3000	3000	100	1250	-	161,10	

Serie STR-60

Tragkraft bis 260 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 14,0 x 60,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

STR-...

einseitig ausziehbar


STR-60

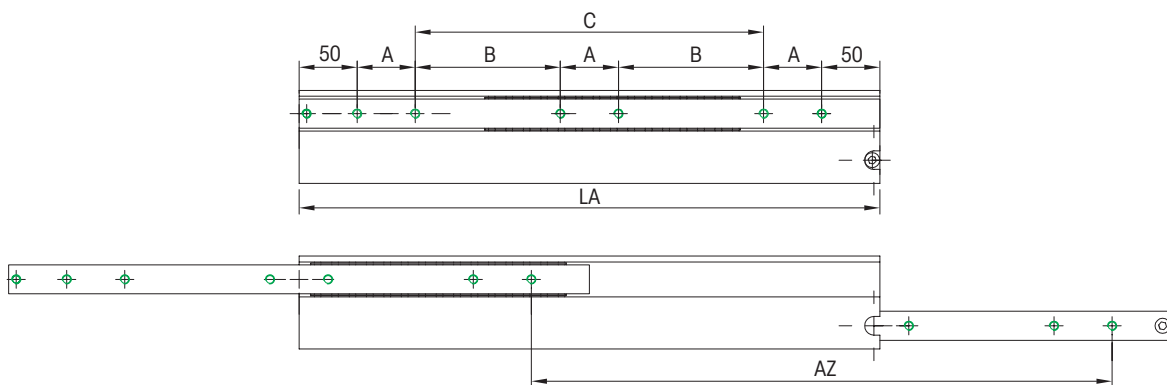

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

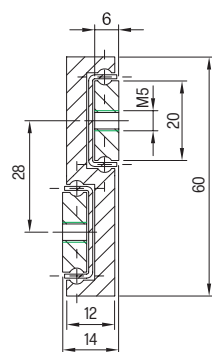

Artikel-Nr. STR-60	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. STR-60
07000353001	130	200	200	50	-	-	1,02
07000353002	150	250	250	50	-	50	1,28
07000353003	180	300	300	50	-	100	1,53
07000353004	220	350	350	50	-	150	1,79
07000353005	240	400	400	50	-	200	2,04
07000353006	250	450	450	50	-	250	2,30
07000353007	260	500	500	50	-	300	2,55
07000353008	255	550	550	50	150	350	2,81
07000353009	230	600	600	50	175	400	3,06
07000353010	200	650	650	50	200	-	3,32
07000353011	160	700	700	50	225	-	3,57
07000353012	130	750	750	50	250	-	3,83
07000353013	100	800	800	50	275	-	4,08
07000353014	90	850	850	50	300	-	4,34
07000353015	80	900	900	50	325	-	4,59
07000353016	70	950	950	50	350	-	4,85
07000353017	60	1000	1000	50	375	-	5,10
07000353018	50	1050	1050	50	400	-	5,36
07000353019	40	1100	1100	50	425	-	5,61
07000353020	30	1150	1150	50	450	-	5,87
07000353021	20	1200	1200	50	475	-	6,12

Serie STR-80

Tragkraft bis 300 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 17,0 x 80,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

STR-...

einseitig ausziehbar


STR-80

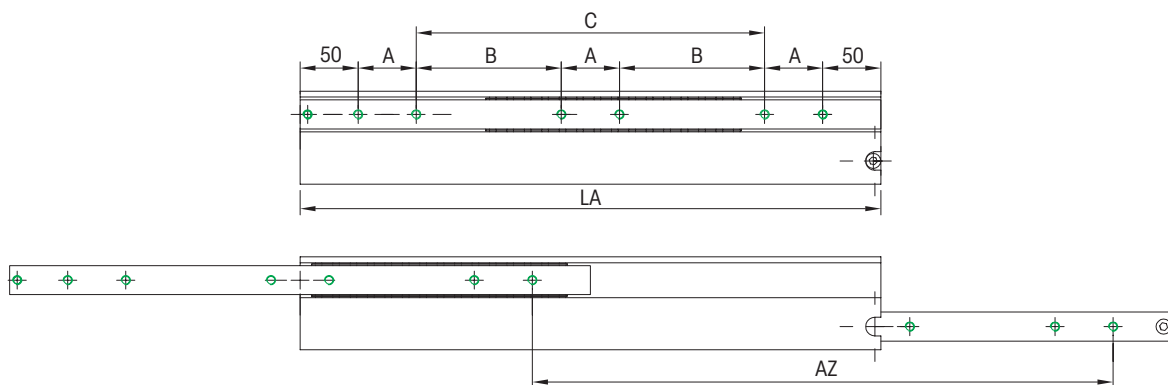

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

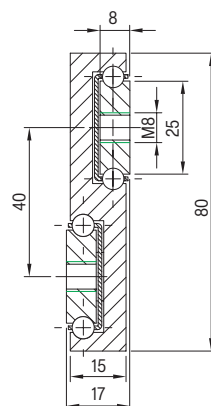

Artikel-Nr. STR-80		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. STR-80	
07000354001		170	200	200	50	-	-	1,64	
07000354002		190	250	250	50	-	50	2,05	
07000354003		220	300	300	50	-	100	2,46	
07000354004		240	350	350	50	-	150	2,87	
07000354005		260	400	400	50	-	200	3,28	
07000354006		280	450	450	50	-	250	3,69	
07000354007		290	500	500	50	-	300	4,10	
07000354008		300	550	550	50	150	-	4,51	
07000354009		285	600	600	50	175	-	4,92	
07000354010		270	650	650	50	200	-	5,33	
07000354011		260	700	700	50	225	-	5,74	
07000354012		250	750	750	50	250	-	6,15	
07000354013		240	800	800	50	275	-	6,56	
07000354014		230	850	850	50	300	-	6,97	
07000354015		220	900	900	50	325	-	7,38	
07000354016		210	950	950	50	350	-	7,79	
07000354017		200	1000	1000	50	375	-	8,20	
07000354018		190	1050	1050	50	400	-	8,61	
07000354019		180	1100	1100	50	425	-	9,02	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000354029		60	1600	1600	50	675	-	13,12	

Serie STR-100

Tragkraft bis 435 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 22,0 x 100,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

STR-...

einseitig ausziehbar


STR-100

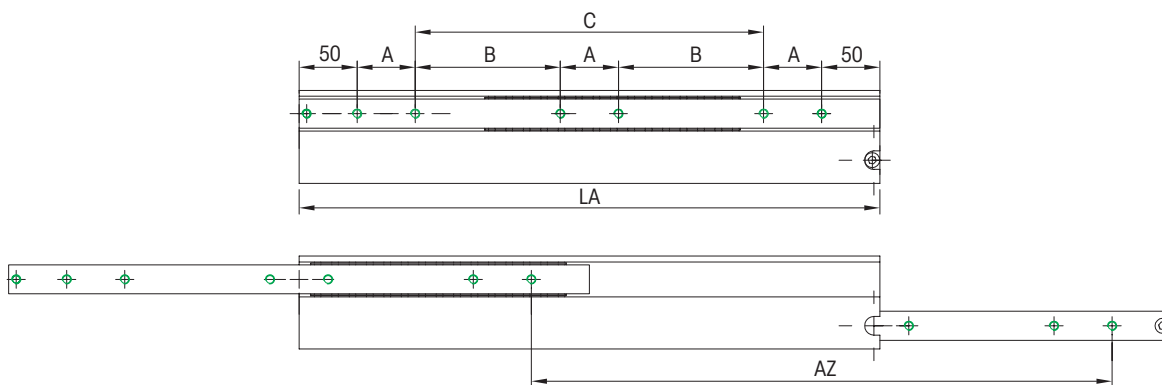

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

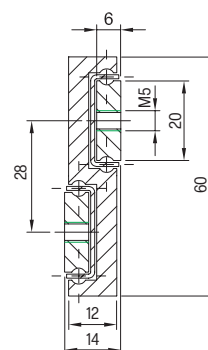

Artikel-Nr. STR-100	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. STR-100
07000355001	250	200	200	50	-	-	2,62
07000355002	280	250	250	50	-	50	3,28
07000355003	320	300	300	50	-	100	3,93
07000355004	360	350	350	50	-	150	4,59
07000355005	390	400	400	50	-	200	5,24
07000355006	410	450	450	50	-	250	5,90
07000355007	425	500	500	50	-	300	6,55
07000355008	435	550	550	50	150	-	7,21
07000355009	420	600	600	50	175	-	7,86
07000355010	410	650	650	50	200	-	8,52
07000355011	400	700	700	50	225	-	9,17
07000355012	380	750	750	50	250	-	9,83
07000355013	360	800	800	50	275	-	10,48
07000355014	340	850	850	50	300	-	11,14
07000355015	320	900	900	50	325	-	11,79
07000355016	300	950	950	50	350	-	12,45
07000355017	285	1000	1000	50	375	-	13,10
07000355018	270	1050	1050	50	400	-	13,76
07000355019	265	1100	1100	50	425	-	14,41
...	...	...	...	...	...	...	...
07000355037	50	2000	2000	100	800	-	26,20

Serie DOWS-100

Tragkraft bis 1.380 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 48,0 x 100,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DOWS-...

einseitig ausziehbar


DOWS-100

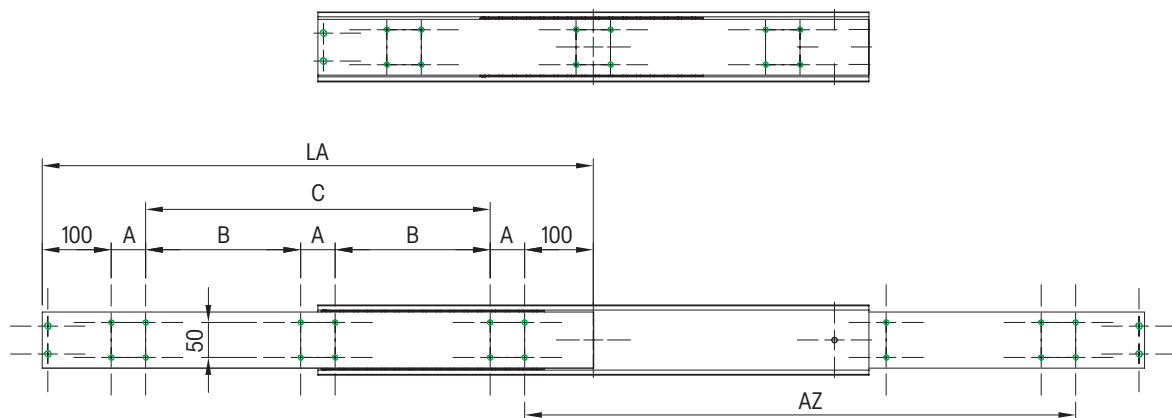

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DOWS-100		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DOWS-100	
07000484001		1000	300	300	50	-	-	9,66	
07000484002		1030	350	350	50	-	50	11,27	
07000484003		1070	400	400	50	-	100	12,88	
07000484004		1130	450	450	50	-	150	14,49	
07000484005		1180	500	500	50	-	200	16,10	
07000484006		1230	550	550	50	-	250	17,71	
07000484007		1290	600	600	50	-	300	19,32	
07000484008		1310	650	650	50	150	-	20,93	
07000484009		1340	700	700	50	175	-	22,54	
07000484010		1360	750	750	50	200	-	24,15	
07000484011		1380	800	800	100	150	-	25,76	
07000484012		1365	850	850	100	175	-	27,37	
07000484013		1350	900	900	100	200	-	28,98	
07000484014		1330	950	950	100	225	-	30,59	
07000484015		1300	1000	1000	100	250	-	32,20	
07000484016		1270	1050	1050	100	275	-	33,81	
07000484017		1240	1100	1100	100	300	-	35,42	
07000484018		1220	1150	1150	100	325	-	37,03	
07000484019		1180	1200	1200	100	350	-	38,64	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000484035		800	2000	2000	100	750	-	64,40	

Serie QSRT-60

Tragkraft bis 230 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 33,0 x 60,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

QSRT-...

einseitig ausziehbar


QSRT-60

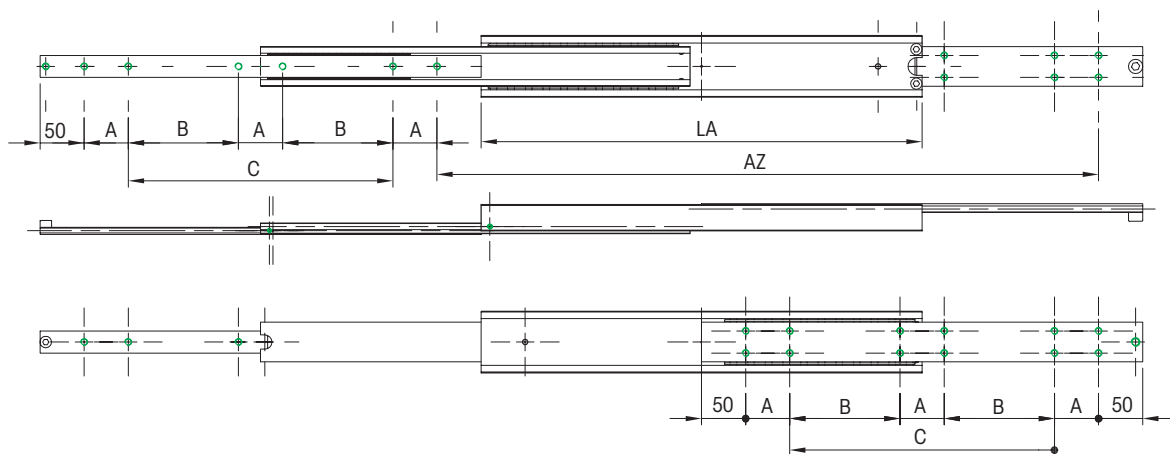

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. QSRT-60	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. QSRT-60
07000344003	180	300	450	50	-	-	3,67
07000344004	190	350	525	50	-	50	4,29
07000344005	200	400	600	50	-	100	4,90
07000344006	210	450	675	50	-	150	5,51
07000344007	220	500	750	50	-	200	6,12
07000344008	225	550	825	50	-	250	6,74
07000344009	230	600	900	50	-	300	7,35
07000344010	210	650	975	50	150	-	7,96
07000344011	190	700	1050	50	175	-	8,57
07000344012	170	750	1125	50	200	-	9,19
07000344013	160	800	1200	50	225	-	9,80
07000344014	150	850	1275	50	250	-	10,41
07000344015	140	900	1350	50	275	-	11,03
07000344016	135	950	1425	50	300	-	11,64
07000344017	130	1000	1500	50	325	-	12,25
07000344018	125	1050	1575	50	350	-	12,86
07000344019	120	1100	1650	50	375	-	13,48
07000344020	125	1050	1575	50	400	-	12,86
07000344021	120	1100	1650	50	425	-	13,48
...	...	...	...	...	...	...	...
07000344029	70	1600	2400	50	675	-	19,60

Serie QSRT-70

Tragkraft bis 310 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 35,0 x 70,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

QSRT-...

einseitig ausziehbar

QSRT-70

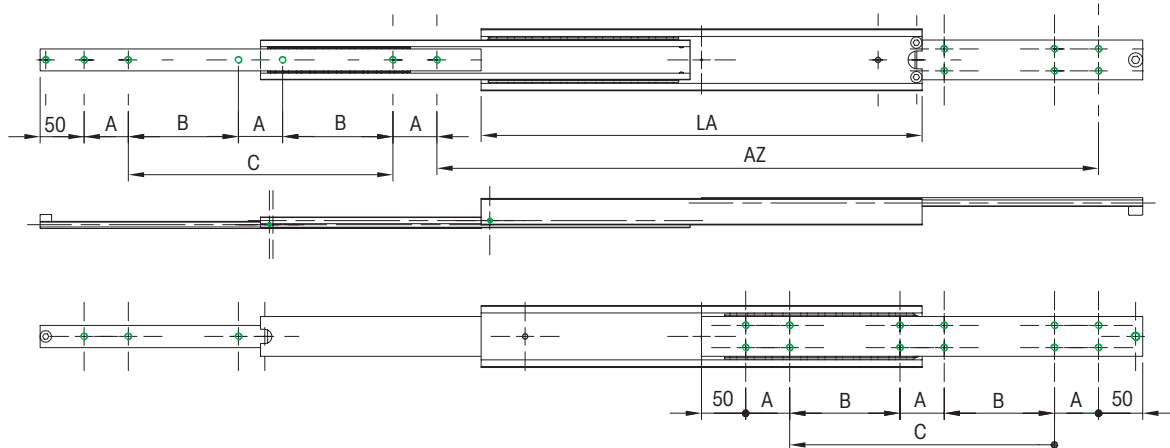

Hinweise:


LA = Länge

AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen

Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. QSRT-70		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. QSRT-70	
07000345001		260	300	450	50	-	100	4,17	
07000345002		270	350	525	50	-	150	4,87	
07000345003		280	400	600	50	-	200	5,56	
07000345004		285	450	675	50	-	250	6,26	
07000345005		295	500	750	50	-	300	6,95	
07000345006		305	550	825	50	150	-	7,65	
07000345007		310	600	900	50	175	-	8,34	
07000345008		300	650	975	50	200	-	9,04	
07000345009		290	700	1050	50	225	-	9,73	
07000345010		280	750	1125	50	250	-	10,43	
07000345011		270	800	1200	50	275	-	11,12	
07000345012		260	850	1275	50	300	-	11,82	
07000345013		250	900	1350	50	325	-	12,51	
07000345014		240	950	1425	50	350	-	13,21	
07000345015		230	1000	1500	50	375	-	13,90	
07000345016		210	1050	1575	50	400	-	14,60	
07000345017		200	1100	1650	50	425	-	15,29	
07000345018		190	1150	1725	50	450	-	15,99	
07000345019		180	1200	1800	50	475	-	16,68	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000345027		100	1600	2400	50	675	-	22,24	

Serie QSRT-90

Tragkraft bis 470 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 41,0 x 90,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

QSRT-...

einseitig ausziehbar


QSRT-90

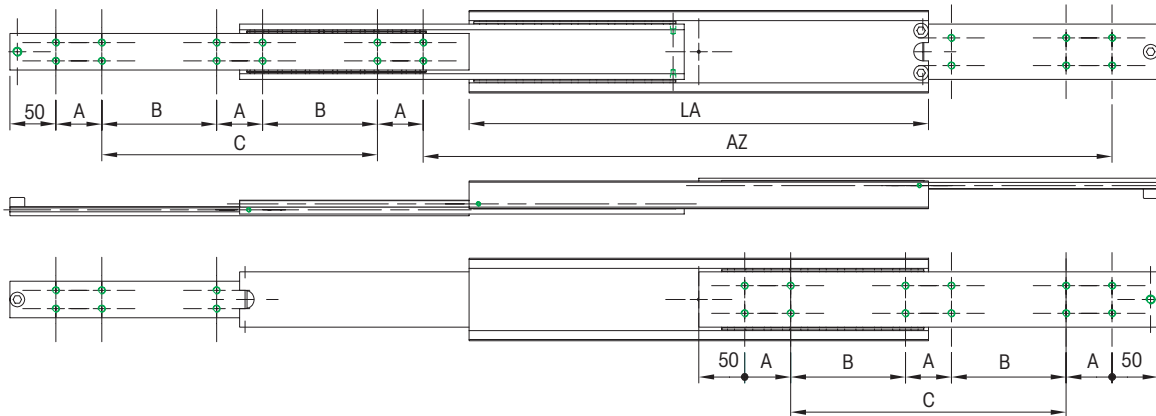

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. QSRT-90	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. QSRT-90
07000346001	360	300	450	50	-	100	6,27
07000346002	380	350	525	50	-	150	7,32
07000346003	400	400	600	50	-	200	8,36
07000346004	420	450	675	50	-	250	9,41
07000346005	430	500	750	50	-	300	10,45
07000346006	440	550	825	50	150	-	11,50
07000346007	455	600	900	50	175	-	12,54
07000346008	470	650	975	50	200	-	13,59
07000346009	460	700	1050	50	225	-	14,63
07000346010	450	750	1125	50	250	-	15,68
07000346011	440	800	1200	50	275	-	16,72
07000346012	430	850	1275	50	300	-	17,77
07000346013	420	900	1350	50	325	-	18,81
07000346014	400	950	1425	50	350	-	19,86
07000346015	380	1000	1500	50	375	-	20,90
07000346016	360	1050	1575	50	400	-	21,95
07000346017	340	1100	1650	50	425	-	22,99
07000346018	330	1150	1725	50	450	-	24,04
07000346019	315	1200	1800	50	475	-	25,08
...	...	...	...	...	...	...	...
07000346035	140	2000	3000	100	800	-	41,80

Tragkraft bis 680 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 52,0 x 120,0 mm



Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

QSRT-...

einseitig ausziehbar

QSRT-120

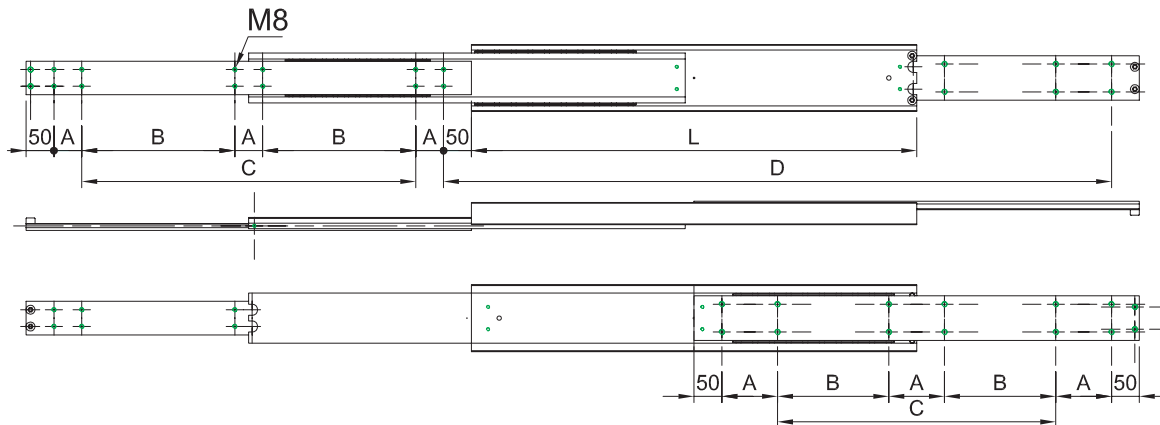

Hinweise:

LA = Länge

AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen

 Bohrbild

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage

Artikel-Nr. QSRT-120		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. QSRT-120	
07000347001		540	300	450	50	-	100	11,01	
07000347002		560	350	525	50	-	150	12,85	
07000347003		580	400	600	50	-	200	14,68	
07000347004		600	450	675	50	-	250	16,52	
07000347005		620	500	750	50	-	300	18,35	
07000347006		640	550	825	50	150	-	20,19	
07000347007		650	600	900	50	175	-	22,02	
07000347008		660	650	975	50	200	-	23,86	
07000347009		670	700	1050	50	225	-	25,69	
07000347010		680	750	1125	50	250	-	27,53	
07000347011		670	800	1200	50	275	-	29,36	
07000347012		660	850	1275	50	300	-	31,20	
07000347013		650	900	1350	50	325	-	33,03	
07000347014		640	950	1425	50	350	-	34,87	
07000347015		630	1000	1500	50	375	-	36,70	
07000347016		620	1050	1575	50	400	-	38,54	
07000347017		600	1100	1650	50	425	-	40,37	
07000347018		580	1150	1725	50	450	-	42,21	
07000347019		560	1200	1800	50	475	-	44,04	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000347035		200	2000	3000	50	800	-	73,40	

Serie DDTS-45

Tragkraft bis 80 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 26,0 x 40,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-45

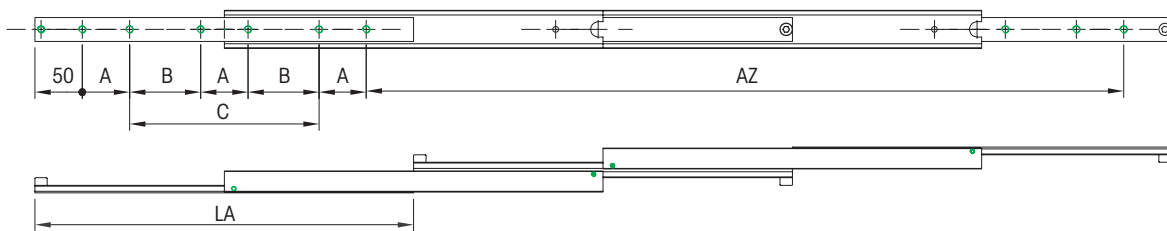

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

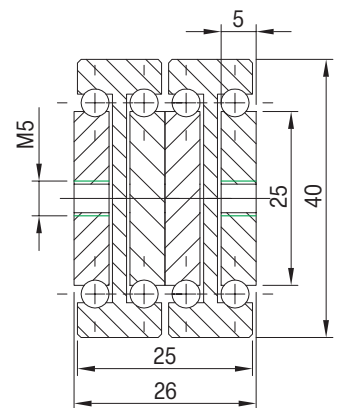

Artikel-Nr. DDTS-45		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-45	
07000476001		60	150	300	50	-	-	0,98	
07000476002		65	200	400	50	-	-	1,30	
07000476003		70	250	500	50	-	50	1,63	
07000476004		75	300	600	50	-	100	1,95	
07000476005		80	350	700	50	-	150	2,28	
07000476006		75	400	800	50	-	200	2,60	
07000476007		70	450	900	50	-	250	2,93	
07000476008		65	500	1000	50	-	300	3,25	
07000476009		60	550	1100	50	150	-	3,58	
07000476010		55	600	1200	50	175	-	3,90	
07000476011		50	650	1300	50	200	-	4,23	
07000476012		45	700	1400	50	225	-	4,55	
07000476013		40	750	1500	50	250	-	4,88	
07000476014		35	800	1600	50	275	-	5,20	
07000476015		30	850	1700	50	300	-	5,53	
07000476016		25	900	1800	50	325	-	5,85	
07000476017		20	950	1900	50	350	-	6,18	
07000476018		15	1000	2000	50	375	-	6,50	

Serie DDTS-48

Tragkraft bis 90 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 34,0 x 40,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-48

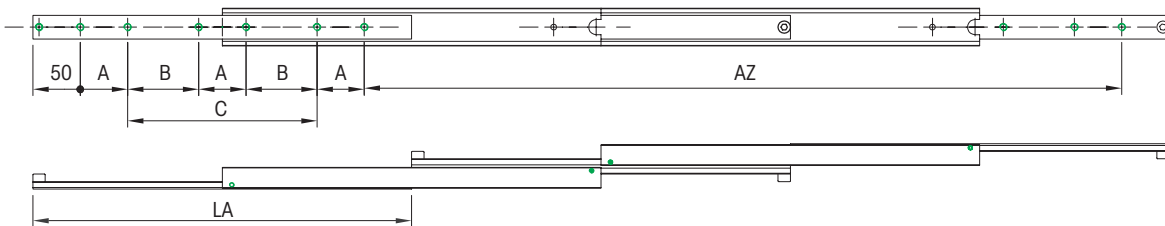

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DDTS-48		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-48
07000477001		70	150	300	50	-	-	1,19
07000477002		75	200	400	50	-	-	1,59
07000477003		80	250	500	50	-	50	1,98
07000476004		85	300	600	50	-	100	2,38
07000477005		90	350	700	50	-	150	2,78
07000477006		85	400	800	50	-	200	3,17
07000477007		80	450	900	50	-	250	3,57
07000477008		75	500	1000	50	-	300	3,97
07000477009		70	550	1100	50	150	-	4,36
07000477010		65	600	1200	50	175	-	4,76
07000477011		60	650	1300	50	200	-	5,15
07000477012		55	700	1400	50	225	-	5,55
07000477013		50	750	1500	50	250	-	5,95
07000477014		45	800	1600	50	275	-	6,34
07000477015		40	850	1700	50	300	-	6,74
07000477016		35	900	1800	50	325	-	7,14
07000477017		30	950	1900	50	350	-	7,53
07000477018		20	1000	2000	50	375	-	7,93

Serie DDTS-35

Tragkraft bis 100 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 36,0 x 35,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...



einseitig ausziehbar

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

DDTS-35

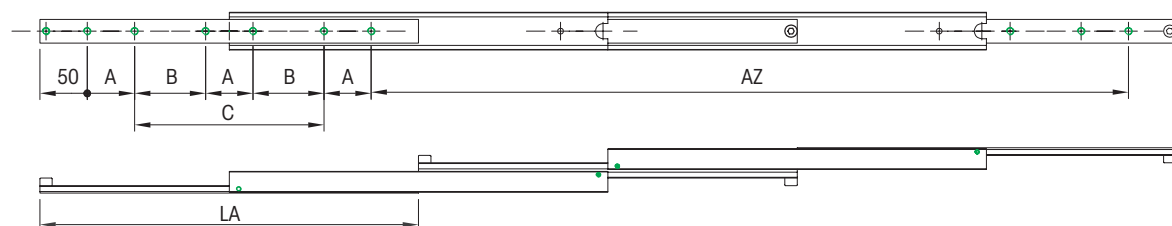

Artikel-Nr. DDTS-35		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-35	
07000474001		60	150	300	50	-	-	2,67	
07000474002		70	200	400	50	-	-	3,56	
07000474003		80	250	500	50	-	50	4,45	
07000474004		90	300	600	50	-	100	5,34	
07000474005		100	350	700	50	-	150	6,23	
07000474006		90	400	800	50	-	200	7,12	
07000474007		80	450	900	50	-	250	8,01	
07000474008		70	500	1000	50	-	300	8,90	
07000474009		65	550	1100	50	150	-	9,79	
07000474010		60	600	1200	50	175	-	10,68	
07000474011		55	650	1300	50	200	-	11,57	
07000474012		50	700	1400	50	225	-	12,46	
07000474013		45	750	1500	50	250	-	13,35	
07000474014		40	800	1600	50	275	-	14,24	
07000474015		35	850	1700	50	300	-	15,13	
07000474016		30	900	1800	50	325	-	16,02	
07000474017		25	950	1900	50	350	-	16,91	
07000474018		20	1000	2000	50	375	-	17,80	

Serie DDTS-40

Tragkraft bis 160 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 48,0 x 40,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-40

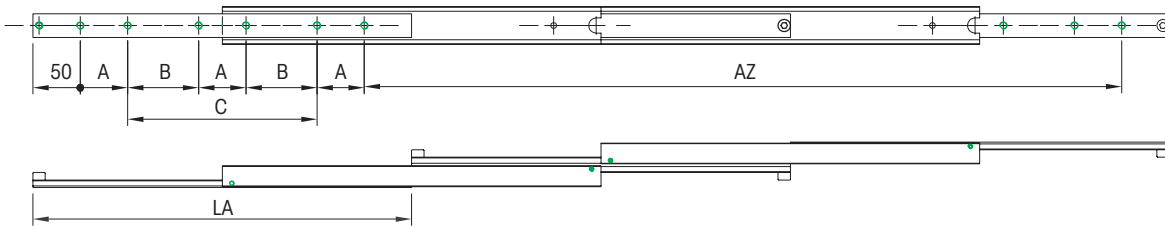

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DDTS-40		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-40	
07000475001		130	200	400	50	-	-	2,26	
07000475002		138	250	500	50	-	50	2,83	
07000475003		145	300	600	50	-	100	3,39	
07000475004		152	350	700	50	-	150	3,96	
07000475005		160	400	800	50	-	200	4,52	
07000475006		155	450	900	50	-	250	5,09	
07000475007		150	500	1000	50	-	300	5,65	
07000475008		145	550	1100	50	150	-	6,22	
07000475009		140	600	1200	50	175	-	6,78	
07000475010		135	650	1300	50	200	-	7,35	
07000475011		130	700	1400	50	225	-	7,91	
07000475012		125	750	1500	50	250	-	8,48	
07000475013		120	800	1600	50	275	-	9,04	
07000475014		115	850	1700	50	300	-	9,61	
07000475015		110	900	1800	50	325	-	10,17	
07000475016		105	950	1900	50	350	-	10,74	
07000475017		100	1000	2000	50	375	-	11,30	
07000475018		95	1050	2100	50	400	-	11,87	
07000475019		90	1100	2200	50	425	-	12,43	
07000475020		85	1150	2300	50	450	-	13,00	
07000475021		80	1200	2400	50	475	-	13,56	

Serie DDTS-50

Tragkraft bis 240 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 60,0 x 50,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-50

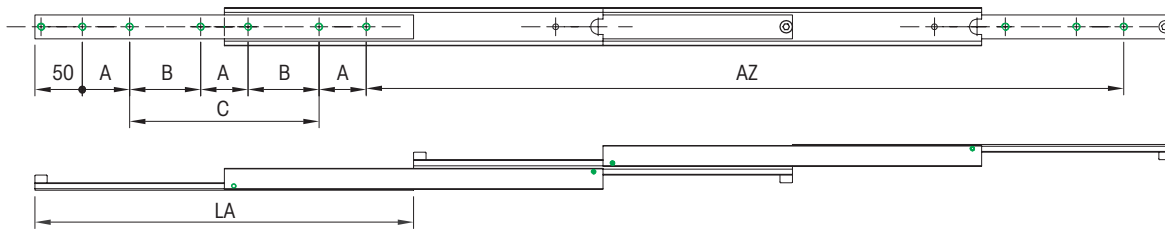

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

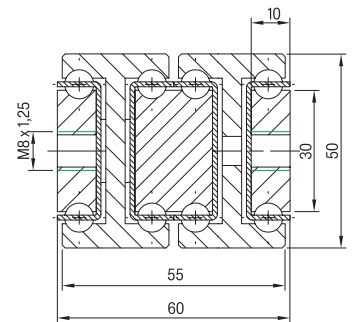

Artikel-Nr. DDTS-50		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-50	
07000478001		190	200	400	50	-	-	3,56	
07000478002		195	250	500	50	-	50	4,45	
07000478003		200	300	600	50	-	100	5,34	
07000478004		210	350	700	50	-	150	6,23	
07000478005		220	400	800	50	-	200	7,12	
07000478006		225	450	900	50	-	250	8,01	
07000478007		230	500	1000	50	-	300	8,90	
07000478008		235	550	1100	50	150	-	9,79	
07000478009		240	600	1200	50	175	-	10,68	
07000478010		232	650	1300	50	200	-	11,57	
07000478011		225	700	1400	50	225	-	12,46	
07000478012		218	750	1500	50	250	-	13,35	
07000478013		210	800	1600	50	275	-	14,24	
07000478014		195	850	1700	50	300	-	15,13	
07000478015		182	900	1800	50	325	-	16,02	
07000478016		172	950	1900	50	350	-	16,91	
07000478017		160	1000	2000	50	375	-	17,80	
07000478018		155	1050	2100	50	400	-	18,69	
07000478019		150	1100	2200	50	425	-	19,58	
...		...	...	...	...	...	-	...	
07000478029		100	1600	3200	50	675	-	28,48	

Serie DDTS-60

Tragkraft bis 320 kg/Pair

Überauszug, Querschnitt 60,0 x 60,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-60

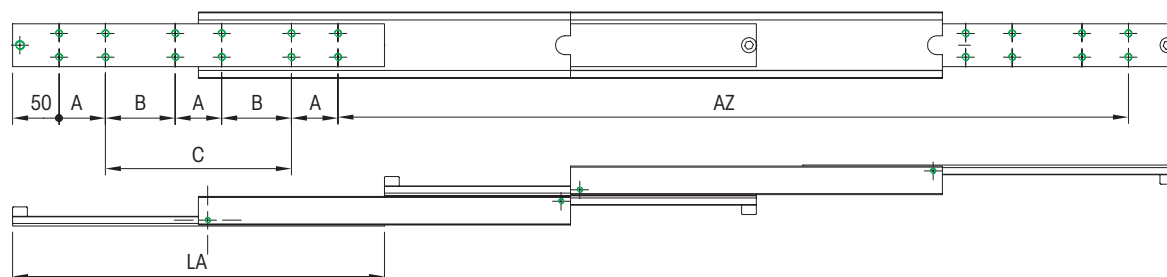

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DDTS-60		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-60	
07000507001		290	300	600	50	-	100	6,36	
07000507002		295	350	700	50	-	150	7,42	
07000507003		300	400	800	50	-	200	8,48	
07000507004		305	450	900	50	-	250	9,54	
07000507005		310	500	1000	50	-	300	10,60	
07000507006		315	550	1100	50	-	350	11,66	
07000507007		320	600	1200	50	-	400	12,72	
07000507008		317	650	1300	50	200	-	13,78	
07000507009		315	700	1400	50	225	-	14,84	
07000507010		313	750	1500	50	250	-	15,90	
07000507011		310	800	1600	50	275	-	16,96	
07000507012		308	850	1700	50	300	-	18,02	
07000507013		306	900	1800	50	325	-	19,08	
07000507014		304	950	1900	50	350	-	20,14	
07000507015		300	1000	2000	50	375	-	21,20	
07000507016		290	1050	2100	50	400	-	22,26	
07000507017		280	1100	2200	50	425	-	23,32	
07000507018		270	1150	2300	50	450	-	24,38	
07000507019		260	1200	2400	50	475	-	25,44	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000507035		90	2000	4000	100	800	-	42,40	

Serie DDTS-70

Tragkraft bis 410 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 64,0 x 70,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-70

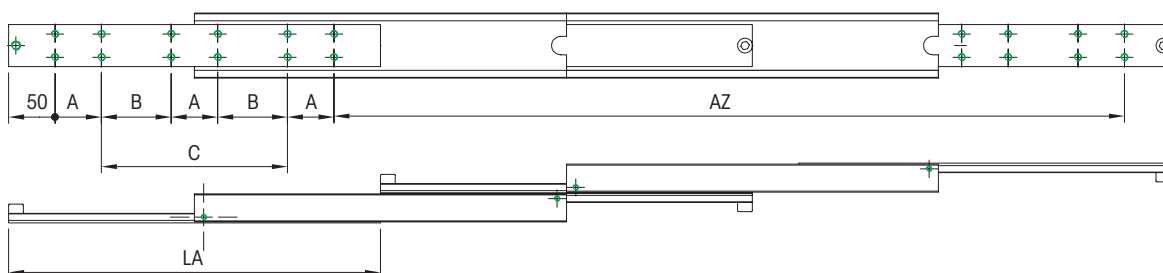

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DDTS-70	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-70
07000479001		300	600	50	-	100	8,27
07000479002		350	700	50	-	150	9,64
07000479003		400	800	50	-	200	11,02
07000479004		450	900	50	-	250	12,40
07000479005		500	1000	50	-	300	13,78
07000479006		550	1100	50	-	350	15,15
07000479007		600	1200	50	-	400	16,53
07000479008		650	1300	50	200	-	17,91
07000479009		700	1400	50	225	-	19,29
07000479010		750	1500	50	250	-	20,66
07000479011		800	1600	50	275	-	22,04
07000479012		850	1700	50	300	-	23,42
07000479013		900	1800	50	325	-	24,80
07000479014		950	1900	50	350	-	26,17
07000479015		1000	2000	50	375	-	27,55
07000479016		1050	2100	50	400	-	28,93
07000479017		1100	2200	50	425	-	30,31
07000479018		1150	2300	50	450	-	31,68
07000479019		1200	2400	50	475	-	33,06
...		...	...	...	...	...	...
07000479035		2000	4000	100	800	-	55,10

Serie DDTS-80

Tragkraft bis 510 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 60,0 x 80,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-80

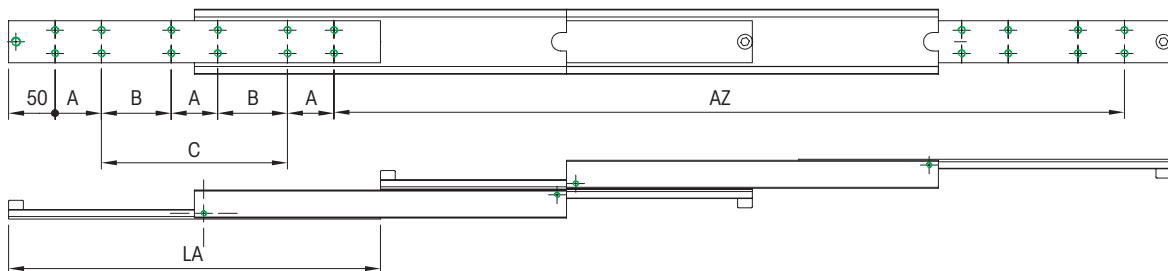

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DDTS-80	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-80
07000480001	420	300	600	50	-	100	9,18
07000480002	430	350	700	50	-	150	10,71
07000480003	440	400	800	50	-	200	12,24
07000480004	450	450	900	50	-	250	13,77
07000480005	460	500	1000	50	-	300	15,30
07000480006	470	550	1100	50	-	350	16,83
07000480007	480	600	1200	50	-	400	18,36
07000480008	490	650	1300	50	200	-	19,89
07000480009	500	700	1400	50	225	-	21,42
07000480010	510	750	1500	50	250	-	22,95
07000480011	500	800	1600	50	275	-	24,48
07000480012	495	850	1700	50	300	-	26,01
07000480013	490	900	1800	50	325	-	27,54
07000480014	475	950	1900	50	350	-	29,07
07000480015	460	1000	2000	50	375	-	30,60
07000480016	440	1050	2100	50	400	-	32,13
07000480017	420	1100	2200	50	425	-	33,66
07000480018	400	1150	2300	50	450	-	35,19
07000480019	380	1200	2400	50	475	-	36,72
...	...	...	...	...	...	...	...
07000480035	140	2000	4000	100	800	-	61,20

Serie DDTS-90

Tragkraft bis 630 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 72,0 x 90,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-90

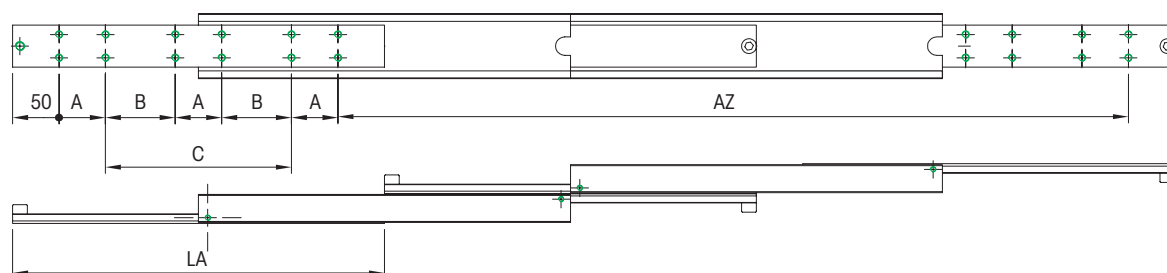

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DDTS-90		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-90	
07000481001		460	300	600	50	-	100	11,91	
07000481002		480	350	700	50	-	150	13,90	
07000481003		510	400	800	50	-	200	15,88	
07000481004		530	450	900	50	-	250	17,87	
07000481005		550	500	1000	50	-	300	19,85	
07000481006		575	550	1100	50	-	350	21,84	
07000481007		600	600	1200	50	-	400	23,82	
07000481008		610	650	1300	50	200	-	25,81	
07000481009		620	700	1400	50	225	-	27,79	
07000481010		625	750	1500	50	250	-	29,78	
07000481011		630	800	1600	50	275	-	31,76	
07000481012		625	850	1700	50	300	-	33,75	
07000481013		620	900	1800	50	325	-	35,73	
07000481014		615	950	1900	50	350	-	37,72	
07000481015		610	1000	2000	50	375	-	39,70	
07000481016		585	1050	2100	50	400	-	41,69	
07000481017		570	1100	2200	50	425	-	43,67	
07000481018		555	1150	2300	50	450	-	45,66	
07000481019		535	1200	2400	50	475	-	47,64	
....			...	...	...	...	...	...	
07000481035		220	2000	4000	100	800	-	79,40	

Serie DDTS-110

Tragkraft bis 840 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 88,0 x 110,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-110

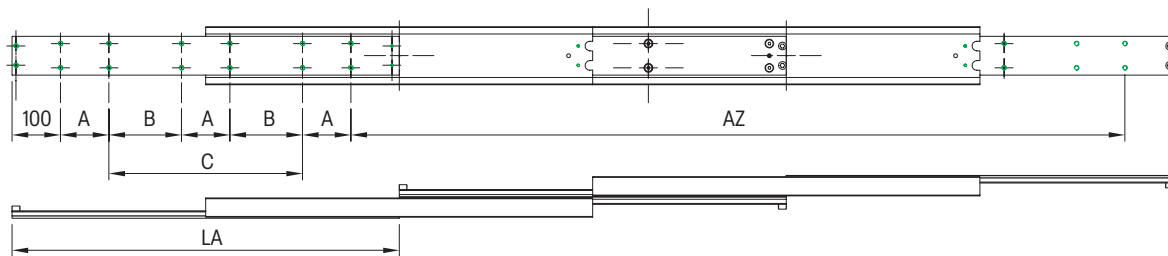

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DDTS-110	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-110
07000506001	600	300	600	50	-	-	18,98
07000506002	640	350	700	50	-	50	22,17
07000506003	670	400	800	50	-	100	25,36
07000506004	700	450	900	50	-	150	28,55
07000506005	740	500	1000	50	-	200	31,74
07000506006	770	550	1100	50	-	250	34,93
07000506007	790	600	1200	50	-	300	38,12
07000506008	810	650	1300	50	200	-	41,31
07000506009	820	700	1400	50	225	-	44,50
07000506010	840	750	1500	50	250	-	47,69
07000506011	830	800	1600	100	275	-	50,88
07000506012	800	850	1700	100	300	-	54,07
07000506013	780	900	1800	100	325	-	57,26
07000506014	760	950	1900	100	350	-	60,45
07000506015	740	1000	2000	100	375	-	63,64
07000506016	720	1050	2100	100	400	-	66,83
07000506017	700	1100	2200	100	425	-	70,02
07000506018	680	1150	2300	100	450	-	73,21
07000506019	660	1200	2400	100	475	-	76,40
...	...	...	...	...	...	...	...
07000506037	200	2200	4400	200	850	-	140,01

Serie DDTS-150

Tragkraft bis 1.540 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 110,0 x 150,0 mm


Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DDTS-...

einseitig ausziehbar


DDTS-150

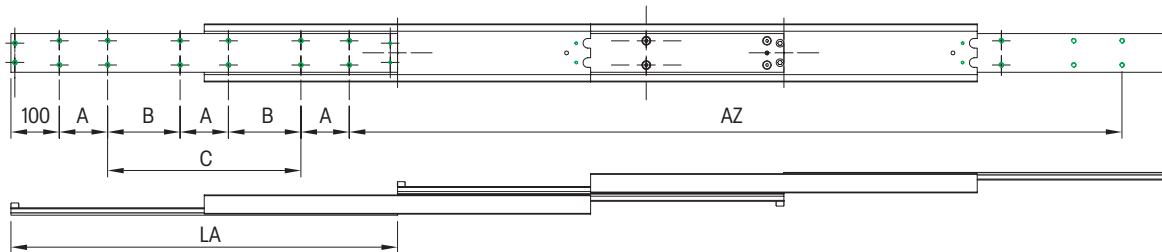

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. DDTS-150		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DDTS-150	
07000483001		1120	300	600	100	-	-	33,15	
07000483002		1170	350	700	50	-	50	38,68	
07000483003		1220	400	800	50	-	100	44,20	
07000483004		1280	450	900	50	-	150	49,73	
07000483005		1330	500	1000	50	-	200	55,25	
07000483006		1380	550	1100	50	-	250	60,78	
07000483007		1440	600	1200	50	-	300	66,30	
07000483008		1460	650	1300	50	150	-	71,83	
07000483009		1490	700	1400	50	175	-	77,35	
07000483010		1510	750	1500	50	200	-	82,88	
07000483011		1540	800	1600	100	225	-	88,40	
07000483012		1520	850	1700	100	250	-	93,93	
07000483013		1500	900	1800	100	275	-	99,45	
07000483014		1480	950	1900	100	300	-	104,98	
07000483015		1460	1000	2000	100	325	-	110,50	
07000483016		1440	1050	2100	100	350	-	116,03	
07000483017		1410	1100	2200	100	375	-	121,55	
07000483018		1390	1150	2300	100	400	-	127,08	
07000483019		1350	1200	2400	100	425	-	132,60	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000483045		160	2500	5000	100	1000	-	276,25	

Windkraft- anlagen



Serie SOWS-40 | SOWST-40

Tragkraft bis 280 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 16,0 x 40,0 mm

Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SOWS-...

einseitig ausziehbar

SOWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

SOWS-40

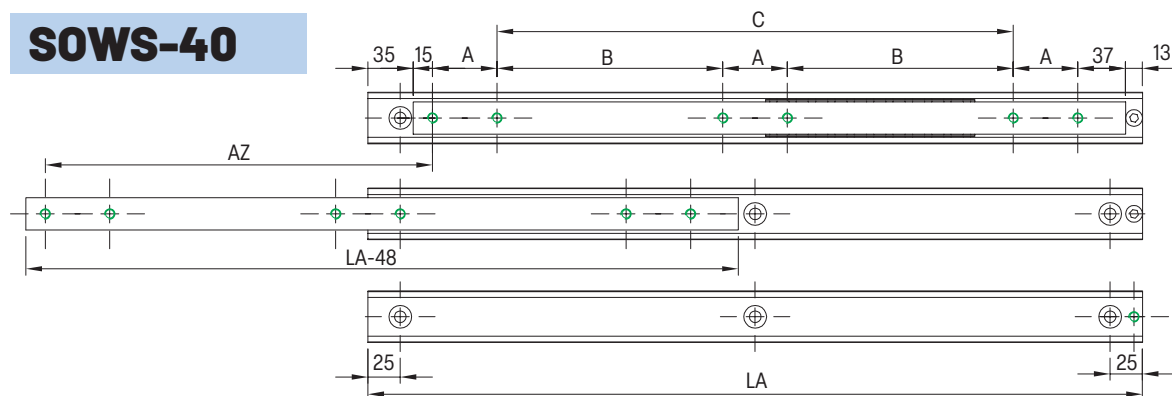

SOWST-40

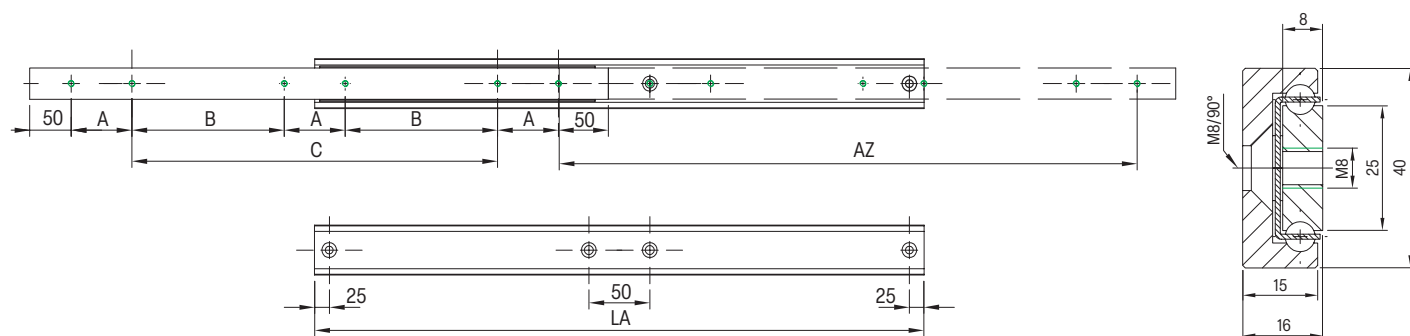

Artikel-Nr. SOWS-40	Artikel-Nr. SOWST-40	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SOWS-40	Gewicht - kg/St. SOWST-40
07000501001	07000503001	220	200	100	50	-	-	0,82	0,82
07000501002	07000503002	230	250	125	50	-	50	1,03	1,02
07000501003	07000503003	240	300	150	50	-	100	1,23	1,23
07000501004	07000503004	250	350	175	50	-	150	1,44	1,43
07000501005	07000503005	260	400	200	50	-	200	1,64	1,64
07000501006	07000503006	270	450	225	50	-	250	1,85	1,84
07000501007	07000503007	280	500	250	50	-	300	2,05	2,05
07000501008	07000503008	270	550	275	50	150	-	2,26	2,25
07000501009	07000503009	260	600	300	50	175	-	2,46	2,46
07000501010	07000503010	250	650	325	50	200	-	2,67	2,67
07000501011	07000503011	240	700	350	50	225	-	2,87	2,87
07000501012	07000503012	225	750	375	50	250	-	3,08	3,07
07000501013	07000503013	200	800	400	50	275	-	3,28	3,28
07000501014	07000503014	185	850	425	50	300	-	3,49	3,48
07000501015	07000503015	170	900	450	50	325	-	3,69	3,69
07000501016	07000503016	155	950	475	50	350	-	3,90	3,89
07000501017	07000503017	140	1000	500	50	375	-	4,10	4,10
07000501018	07000503018	130	1050	525	50	400	-	4,31	4,30
07000501019	07000503019	120	1100	550	50	425	-	4,51	4,51
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000501029	07000503029	20	1600	800	50	675	-	6,56	6,56

Serie SOWS-50 | SOWST-50

Tragkraft bis 400 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 17,0 x 50,0 mm

Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SOWS-...

einseitig ausziehbar

SOWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

SOWS-50

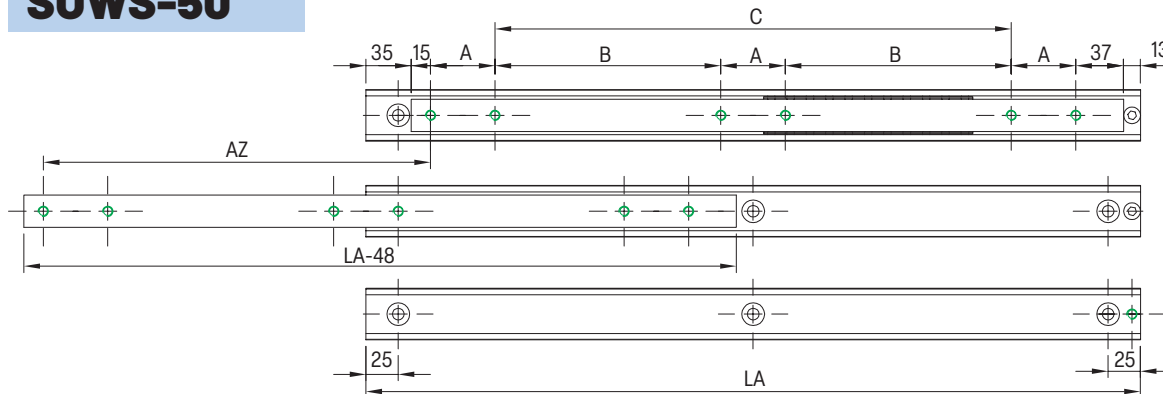

SOWST-50

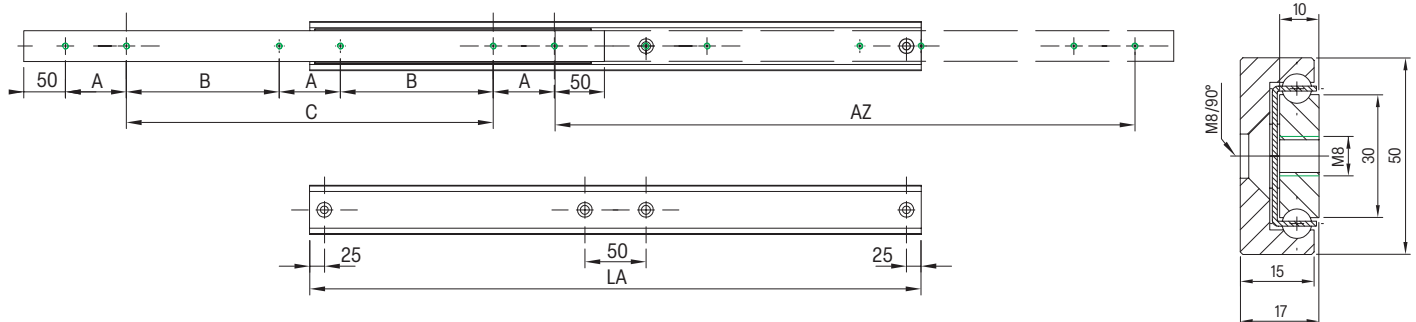

Artikel-Nr. SOWS-50	Artikel-Nr. SOWST-50	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SOWS-50	Gewicht - kg/St. SOWST-50
07000502001	07000504001	330	200	100	50	-	-	1,10	1,10
07000502002	07000504002	340	250	125	50	-	50	1,38	1,38
07000502003	07000504003	350	300	150	50	-	100	1,65	1,65
07000502004	07000504004	360	350	175	50	-	150	1,93	1,93
07000502005	07000504005	370	400	200	50	-	200	2,20	2,20
07000502006	07000504006	380	450	225	50	-	250	2,48	2,48
07000502007	07000504007	390	500	250	50	-	300	2,75	2,75
07000502008	07000504008	400	550	275	50	150	-	3,03	3,03
07000502009	07000504009	380	600	300	50	175	-	3,30	3,30
07000502010	07000504010	360	650	325	50	200	-	3,58	3,58
07000502011	07000504011	340	700	350	50	225	-	3,85	3,85
07000502012	07000504012	320	750	375	50	250	-	4,13	4,13
07000502013	07000504013	310	800	400	50	275	-	4,40	4,40
07000502014	07000504014	290	850	425	50	300	-	4,68	4,68
07000502015	07000504015	290	900	450	50	325	-	4,95	4,95
07000502016	07000504016	280	950	475	50	350	-	5,23	5,23
07000502017	07000504017	270	1000	500	50	375	-	5,50	5,50
07000502018	07000504018	260	1050	525	50	400	-	5,78	5,78
07000502019	07000504019	250	1100	550	50	425	-	6,05	6,05
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000502037	07000504037	60	2000	1000	100	800	-	11,00	11,00

Tragkraft bis 154 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 24,0 x 40,0 mm

Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDTS-...

einseitig ausziehbar

SDTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

SDTS-40

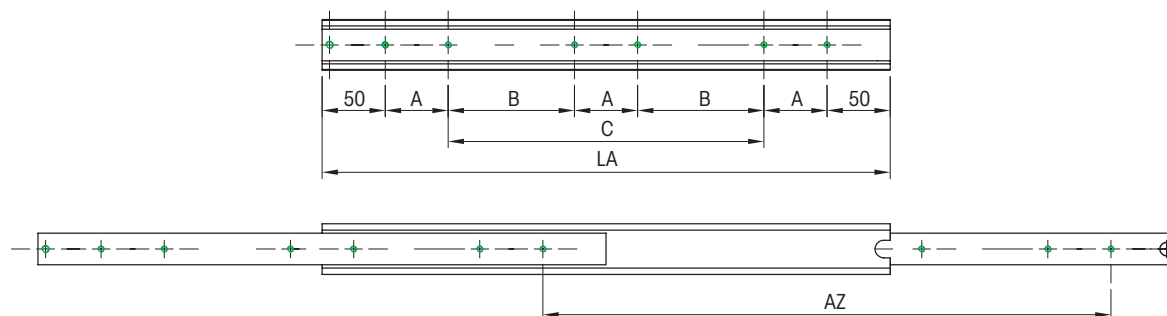

SDTSB-40

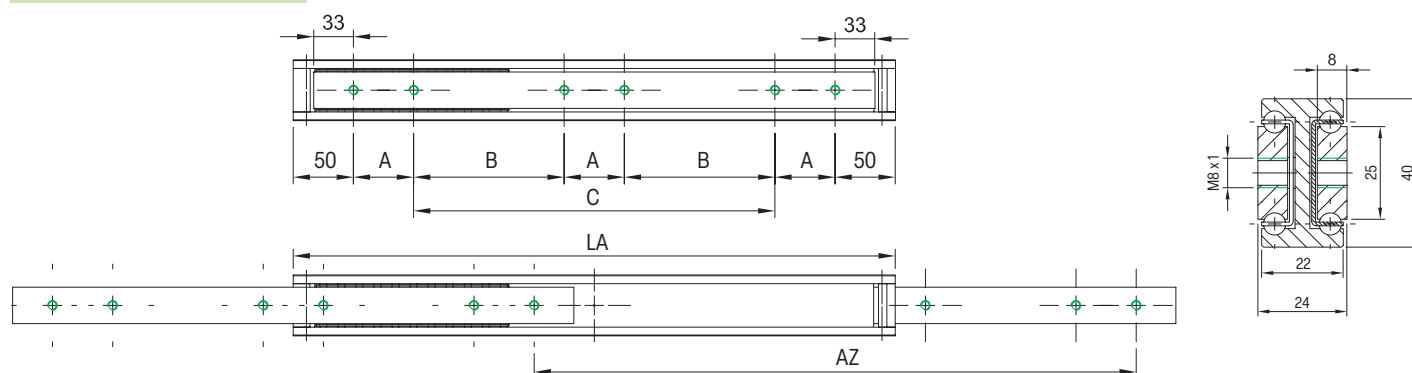

Artikel-Nr. SDTS-40	Artikel-Nr. SDTSB-40	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDTS-40	Gewicht - kg/St. SDTSB-40
07000468001	07000470001	140	200	200	50	-	-	1,12	1,10
07000468002	07000470002	142	250	250	50	-	50	1,40	1,38
07000468003	07000470003	144	300	300	50	-	100	1,68	1,65
07000468004	07000470004	146	350	350	50	-	150	1,96	1,93
07000468005	07000470005	148	400	400	50	-	200	2,24	2,20
07000468006	07000470006	150	450	450	50	-	250	2,52	2,48
07000468007	07000470007	152	500	500	50	-	300	2,80	2,75
07000468008	07000470008	154	550	550	50	150	-	3,08	3,03
07000468009	07000470009	150	600	600	50	175	-	3,36	3,30
07000468010	07000470010	145	650	650	50	200	-	3,64	3,58
07000468011	07000470011	140	700	700	50	225	-	3,92	3,85
07000468012	07000470012	135	750	750	50	250	-	4,20	4,13
07000468013	07000470013	130	800	800	50	275	-	4,48	4,40
07000468014	07000470014	125	850	850	50	300	-	4,76	4,68
07000468015	07000470015	120	900	900	50	325	-	5,04	4,95
07000468016	07000470016	115	950	950	50	350	-	5,32	5,23
07000468017	07000470017	110	1000	1000	50	375	-	5,60	5,50
07000468018	07000470018	105	1050	1050	50	400	-	5,88	5,78
07000468019	07000470019	100	1100	1100	50	425	-	6,16	6,05
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000468029	07000470029	50	1600	1600	50	675	-	8,96	8,80

Serie SDTS-50 | SDTSB-50

Tragkraft bis 280 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 25,0 x 50,0 mm

Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDTS-...

einseitig ausziehbar

SDTSB-...

beidseitig ausziehbar

Hinweise:

LA = Länge


AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen


 Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

SDTS-50

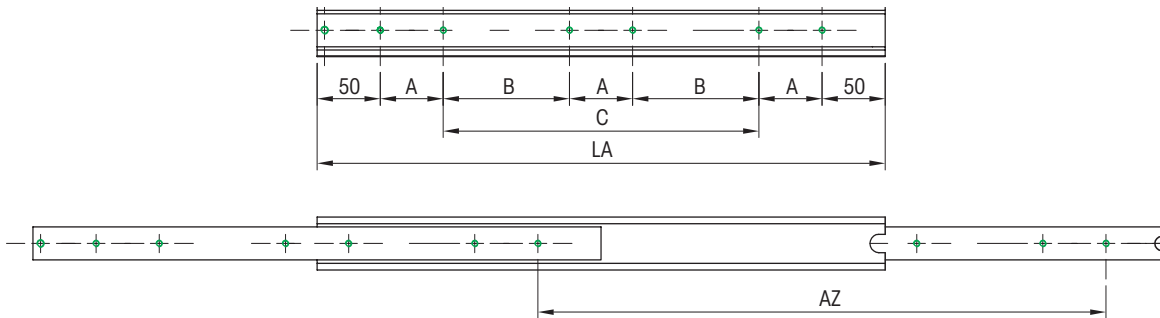

SDTSB-50

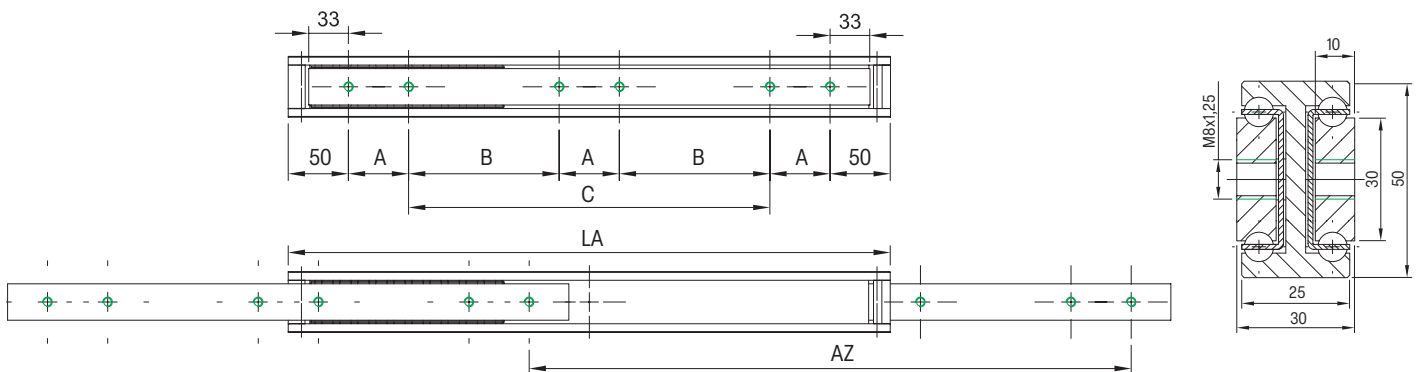

Artikel-Nr. SDTS-50	Artikel-Nr. SDTSB-50	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDTS-50	Gewicht - kg/St. SDTSB-50
07000497001	07000471001	220	200	200	50	-	-	1,78	1,74
07000497002	07000471002	230	250	250	50	-	50	2,23	2,18
07000497003	07000471003	240	300	300	50	-	100	2,67	2,61
07000497004	07000471004	250	350	350	50	-	150	3,12	3,05
07000497005	07000471005	260	400	400	50	-	200	3,56	3,48
07000497006	07000471006	270	450	450	50	-	250	4,01	3,92
07000497007	07000471007	280	500	500	50	-	300	4,45	4,35
07000497008	07000471008	270	550	550	50	150	-	4,90	4,79
07000497009	07000471009	260	600	600	50	175	-	5,34	5,22
07000497010	07000471010	250	650	650	50	200	-	5,79	5,66
07000497011	07000471011	240	700	700	50	225	-	6,23	6,09
07000497012	07000471012	230	750	750	50	250	-	6,68	6,53
07000497013	07000471013	220	800	800	50	275	-	7,12	6,96
07000497014	07000471014	210	850	850	50	300	-	7,57	7,40
07000497015	07000471015	200	900	900	50	325	-	8,01	7,83
07000497016	07000471016	190	950	950	50	350	-	8,46	8,27
07000497017	07000471017	180	1000	1000	50	375	-	8,90	8,70
07000497018	07000471018	175	1050	1050	50	400	-	9,35	9,14
07000497019	07000471019	170	1100	1100	50	425	-	9,79	9,57
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000497029	07000471029	40	1600	1600	50	675	-	14,24	13,92

Serie SDTS-60 | SDTSB-60

Tragkraft bis 440 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 30,0 x 60,0 mm

Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDTS-...

einseitig ausziehbar

SDTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

SDTS-60

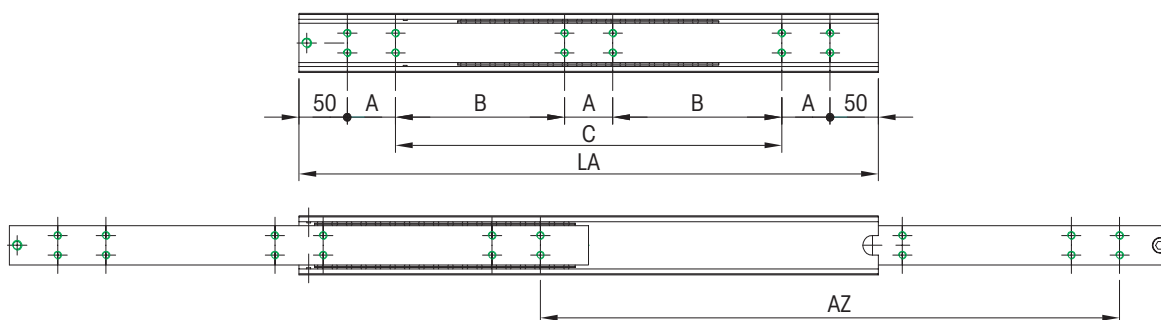

SDTSB-60

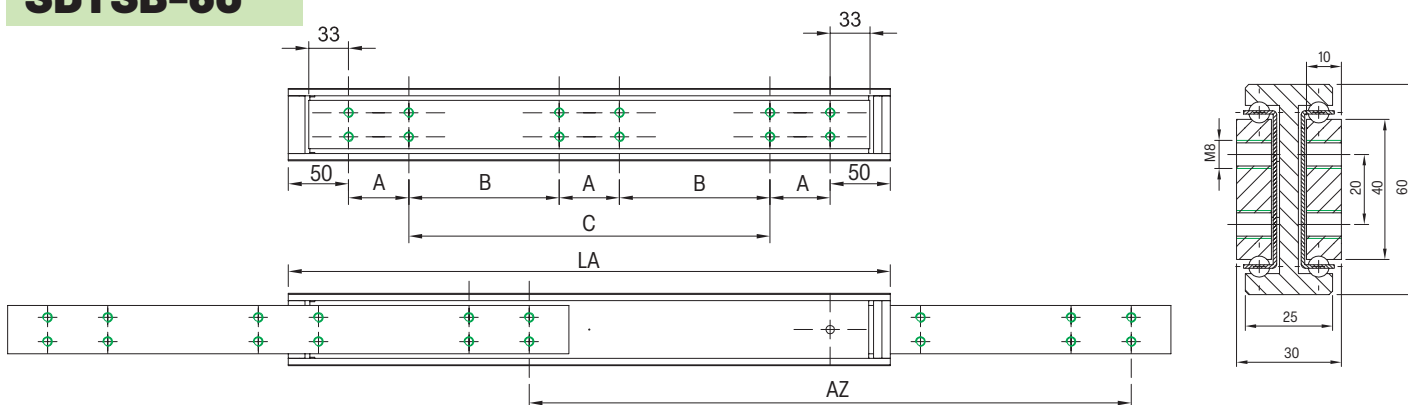

Artikel-Nr. SDTS-60	Artikel-Nr. SDTSB-60	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDTS-60	Gewicht - kg/St. SDTSB-60
07000498001	07000472001	360	200	200	50	-	-	2,12	2,06
07000498002	07000472002	370	250	250	50	-	50	2,65	2,58
07000498003	07000472003	380	300	300	50	-	100	3,18	3,09
07000498004	07000472004	390	350	350	50	-	150	3,71	3,61
07000498005	07000472005	400	400	400	50	-	200	4,24	4,12
07000498006	07000472006	410	450	450	50	-	250	4,77	4,64
07000498007	07000472007	420	500	500	50	-	300	5,31	5,15
07000498008	07000472008	430	550	550	50	-	350	5,84	5,67
07000498009	07000472009	440	600	600	50	-	400	6,37	6,18
07000498010	07000472010	420	650	650	50	200	-	6,90	6,70
07000498011	07000472011	400	700	700	50	225	-	7,43	7,21
07000498012	07000472012	380	750	750	50	250	-	7,96	7,73
07000498013	07000472013	360	800	800	50	275	-	8,49	8,24
07000498014	07000472014	340	850	850	50	300	-	9,02	8,76
07000498015	07000472015	320	900	900	50	325	-	9,55	9,27
07000498016	07000472016	300	950	950	50	350	-	10,08	9,79
07000498017	07000472017	280	1000	1000	50	375	-	10,61	10,30
07000498018	07000472018	270	1050	1050	50	400	-	11,14	10,82
07000498019	07000472019	260	1100	1100	50	425	-	11,67	11,33
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000498029	07000473029	200	1600	1600	50	675	-	16,98	16,48

Tragkraft bis 480 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 32,0 x 70,0 mm

Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDTS-...

einseitig ausziehbar

SDTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
 Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

SDTS-70

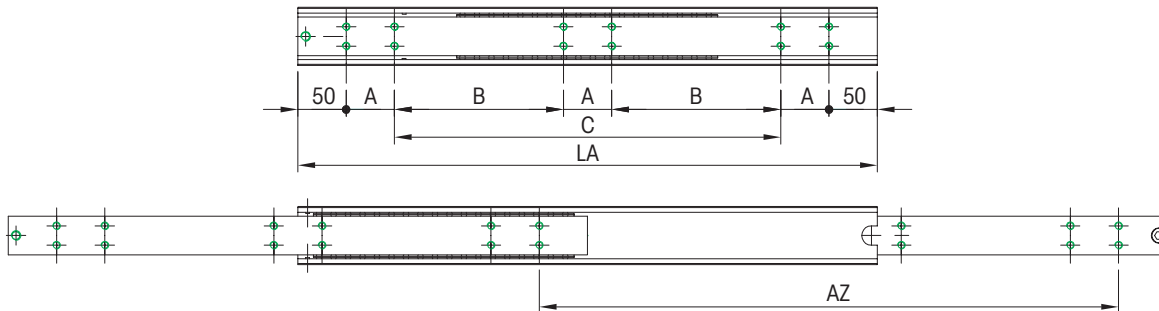

SDTSB-70

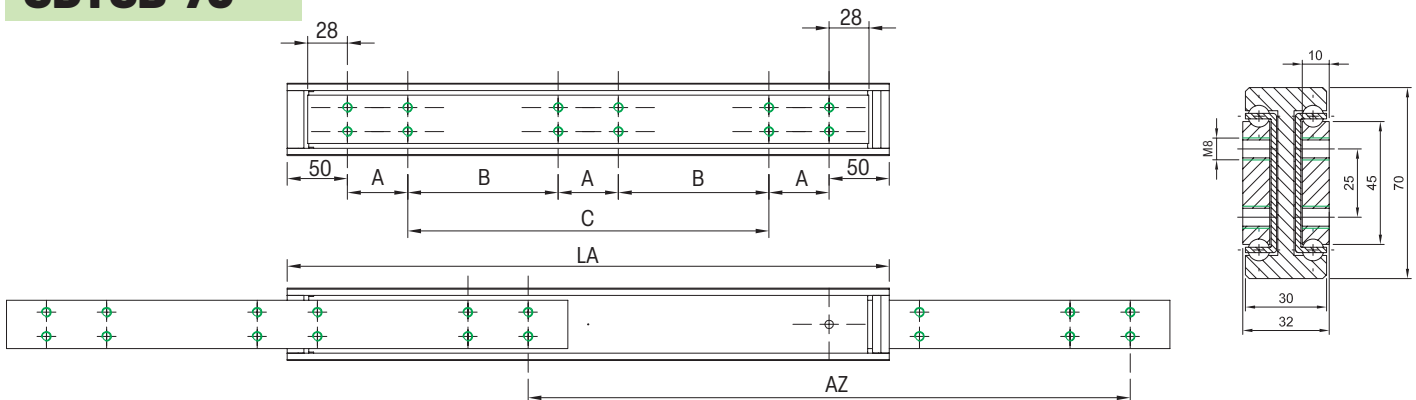

Artikel-Nr. SDTS-70	Artikel-Nr. SDTSB-70	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDTS-70	Gewicht - kg/St. SDTSB-70
07000499001	07000473001	400	200	200	50	-	-	2,72	2,66
07000499002	07000473002	410	250	250	50	-	50	3,40	3,33
07000499003	07000473003	420	300	300	50	-	100	4,08	3,99
07000499004	07000473004	430	350	350	50	-	150	4,76	4,66
07000499005	07000473005	440	400	400	50	-	200	5,44	5,32
07000499006	07000473006	450	450	450	50	-	250	6,12	5,99
07000499007	07000473007	460	500	500	50	-	300	6,80	6,65
07000499008	07000473008	470	550	550	50	150	-	7,48	7,32
07000499009	07000473009	480	600	600	50	175	-	8,16	7,98
07000499010	07000473010	460	650	650	50	200	-	8,84	8,65
07000499011	07000473011	440	700	700	50	225	-	9,52	9,31
07000499012	07000473012	420	750	750	50	250	-	10,20	9,98
07000499013	07000473013	400	800	800	50	275	-	10,88	10,64
07000499014	07000473014	380	850	850	50	300	-	11,56	11,31
07000499015	07000473015	360	900	900	50	325	-	12,24	11,97
07000499016	07000473016	340	950	950	50	350	-	12,92	12,64
07000499017	07000473017	320	1000	1000	50	375	-	13,60	13,30
07000499018	07000473018	310	1050	1050	50	400	-	14,28	13,97
07000499019	07000473019	300	1100	1100	50	425	-	14,96	14,63
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000499037	07000473037	160	2000	2000	100	800	-	27,20	26,60

Tragkraft bis 600 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 36,0 x 90,0 mm

Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDTS-...

einseitig ausziehbar

SDTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

SDTS-90

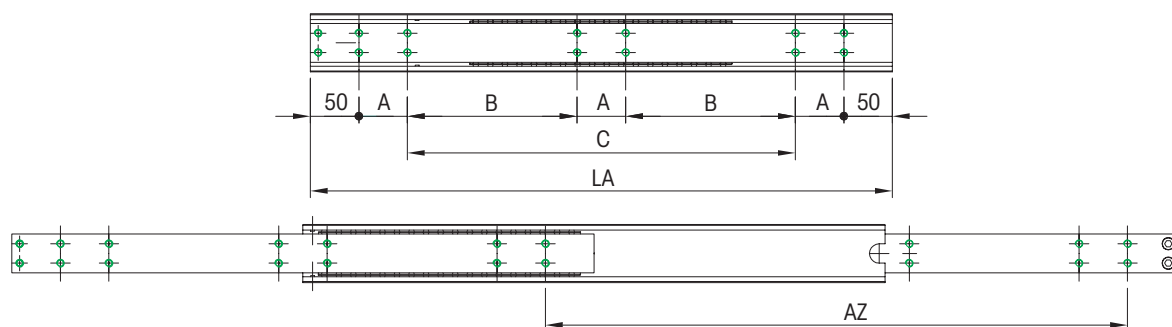

SDTSB-90

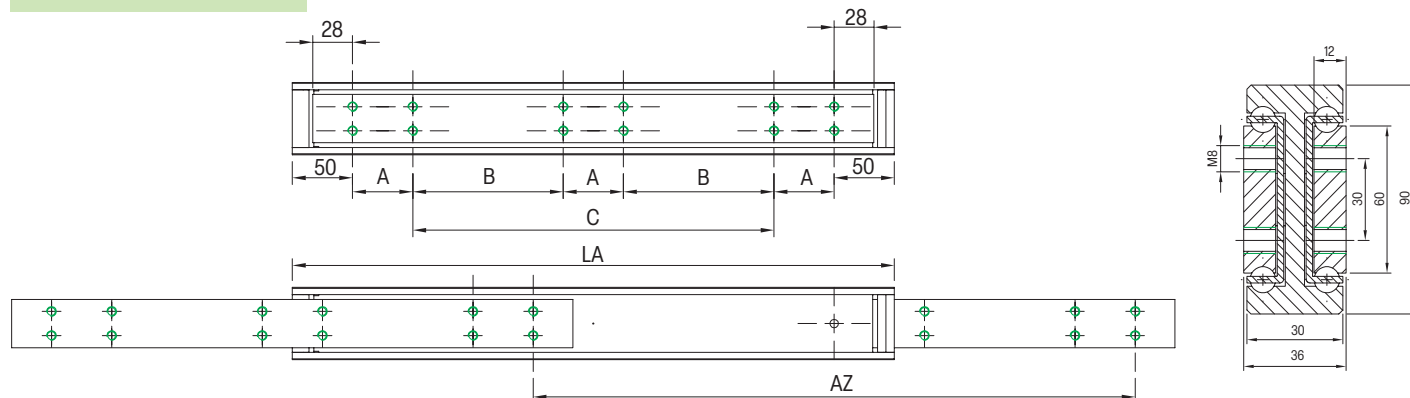

Artikel-Nr. SDTS-90	Artikel-Nr. SDTSB-90	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDTS-90	Gewicht - kg/St. SDTSB-90
07000469001	07000500001	460	200	200	50	-	-	3,96	3,84
07000469002	07000500002	480	250	250	50	-	50	4,95	4,80
07000469003	07000500003	500	300	300	50	-	100	5,94	5,76
07000469004	07000500004	525	350	350	50	-	150	6,93	6,72
07000469005	07000500005	550	400	400	50	-	200	7,92	7,68
07000469006	07000500006	575	450	450	50	-	250	8,91	8,64
07000469007	07000500007	600	500	500	50	-	300	9,90	9,60
07000469008	07000500008	580	550	550	50	-	350	10,89	10,56
07000469009	07000500009	560	600	600	50	-	400	11,88	11,52
07000469010	07000500010	540	650	650	50	200	-	12,87	12,48
07000469011	07000500011	520	700	700	50	225	-	13,86	13,44
07000469012	07000500012	500	750	750	50	250	-	14,85	14,40
07000469013	07000500013	480	800	800	50	275	-	15,84	15,36
07000469014	07000500014	460	850	850	50	300	-	16,83	16,32
07000469015	07000500015	440	900	900	50	325	-	17,82	17,28
07000469016	07000500016	420	950	950	50	350	-	18,81	18,24
07000469017	07000500017	400	1000	1000	50	375	-	19,80	19,20
07000469018	07000500018	390	1050	1050	50	400	-	20,79	20,16
07000469019	07000500019	380	1100	1100	50	425	-	21,78	21,12
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
bis 2000 mm	07000500029	160	2500	2500	100	700	-	-	48,00

Schiffsbau & Transport



Serie SQRST-60

Tragkraft bis 140 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 33,0 x 60,0 mm


Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SQRST-...

einseitig ausziehbar


SQRST-60

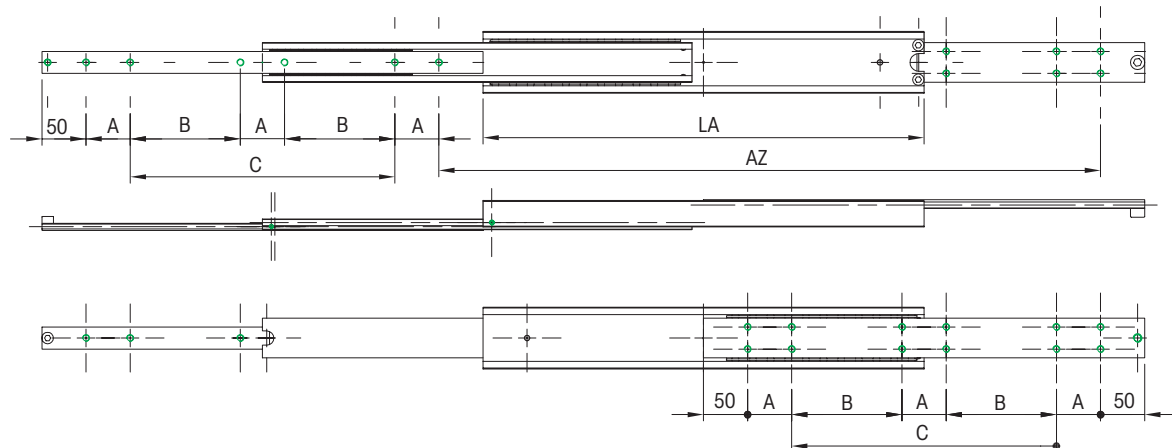

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. SQRST-60		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SQRST-60	
07000961001		70	200	300	50	-	-	3,12	
07000961002		80	250	375	50	-	50	3,90	
07000961003		85	300	450	50	-	100	4,68	
07000961004		90	350	525	50	-	150	5,46	
07000961005		100	400	600	50	-	200	6,24	
07000961006		110	450	675	50	-	250	7,02	
07000961007		120	500	750	50	-	300	7,80	
07000961008		130	550	825	50	150	-	8,58	
07000961009		140	600	900	50	175	-	9,36	
07000961010		135	650	975	50	200	-	10,14	
07000961011		130	700	1050	50	225	-	10,92	
07000961012		125	750	1125	50	250	-	11,70	
07000961013		120	800	1200	50	275	-	12,48	
07000961014		115	850	1275	50	300	-	13,26	
07000961015		110	900	1350	50	325	-	14,04	
07000961016		105	950	1425	50	350	-	14,82	
07000961017		100	1000	1500	50	375	-	15,60	
07000961018		95	1050	1575	50	400	-	16,38	
07000961019		90	1100	1650	50	425	-	17,16	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000961027		58	1600	2400	50	675	-	24,96	

Tragkraft bis 220 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 35,0 x 70,0 mm


Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SOSRT...

einseitig ausziehbar

SQSRT-70

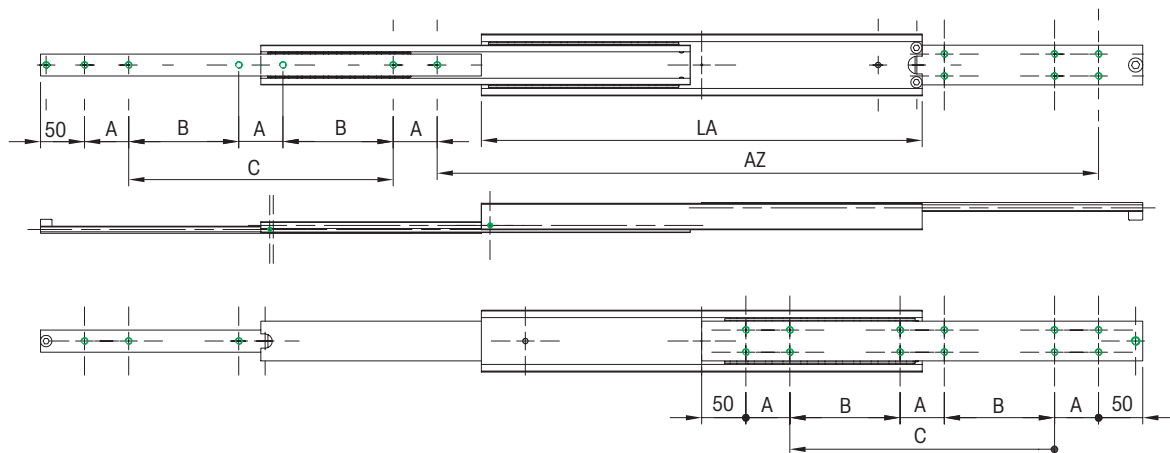


Hinweise:

LA = Länge

AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen

Bohrbild



Artikel-Nr. SQSRT-70		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SQSRT-70	
07000505001		190	300	450	50	-	100	2,72	
07000505002		195	350	525	50	-	150	3,40	
07000505003		200	400	600	50	-	200	4,08	
07000505004		205	450	675	50	-	250	4,76	
07000505005		210	500	750	50	-	300	5,44	
07000505006		215	550	825	50	150	-	6,12	
07000505007		220	600	900	50	175	-	6,80	
07000505008		215	650	975	50	200	-	7,48	
07000505009		21	700	1050	50	225	-	8,16	
07000505010		205	750	1125	50	250	-	8,84	
07000505011		200	800	1200	50	275	-	9,52	
07000505012		195	850	1275	50	300	-	10,20	
07000505013		190	900	1350	50	325	-	10,88	
07000505014		185	950	1425	50	350	-	11,56	
07000505015		180	1000	1500	50	375	-	12,24	
07000505016		175	1050	1575	50	400	-	12,92	
07000505017		170	1100	1650	50	425	-	13,60	
07000505018		165	1150	1725	50	450	-	14,28	
07000499019		160	1200	1800	50	475	-	14,96	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000505027		120	1600	2400	50	675	-	27,20	

Serie SDDTS-40

Tragkraft bis 50 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 49,0 x 40,0 mm


Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDDTS-...

einseitig ausziehbar


SDDTS-40

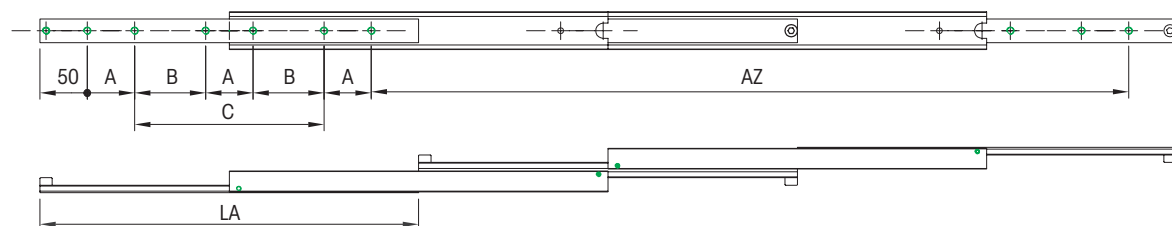

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. SDDTS-40		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDDTS-40	
07000495001		38	200	400	50	-	-	2,26	
07000495002		40	250	500	50	-	50	2,83	
07000495003		42	300	600	50	-	100	3,39	
07000495004		44	350	700	50	-	150	3,96	
07000495005		46	400	800	50	-	200	4,52	
07000495006		48	450	900	50	-	250	5,09	
07000495007		50	500	1000	50	-	300	5,65	
07000495008		48	550	1100	50	150	-	6,22	
07000495009		46	600	1200	50	175	-	6,78	
07000495010		42	650	1300	50	200	-	7,35	
07000495011		40	700	1400	50	225	-	7,91	
07000495012		39	750	1500	50	250	-	8,48	
07000495013		38	800	1600	50	275	-	9,04	
07000495014		37	850	1700	50	300	-	9,61	
07000495015		36	900	1800	50	325	-	10,17	
07000495016		35	950	1900	50	350	-	10,74	
07000495017		34	1000	2000	50	375	-	11,30	
07000495018		33	1050	2100	50	400	-	11,87	
07000495019		32	1100	2200	50	425	-	12,43	
07000495020		30	1150	2300	50	450	-	13,00	
07000495021		28	1200	2400	50	475	-	13,56	

Serie SDDTS-50

Tragkraft bis 110 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 60,0 x 50,0 mm


Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDDTS-...

einseitig ausziehbar


SDDTS-50

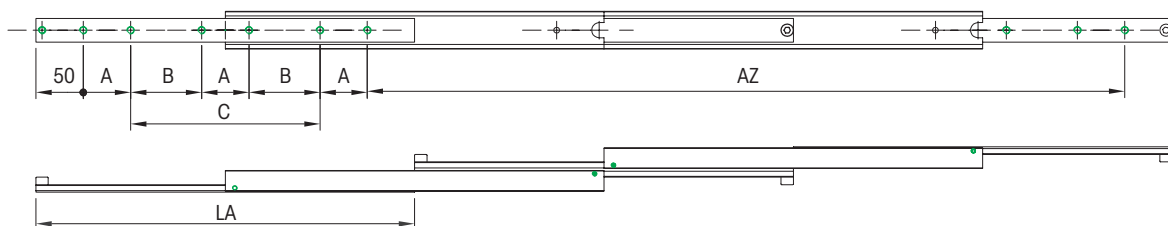

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. SDDTS-50		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDDTS-50	
07000463001		96	200	400	50	-	-	3,56	
07000463002		98	250	500	50	-	50	4,45	
07000463003		100	300	600	50	-	100	5,34	
07000463004		102	350	700	50	-	150	6,23	
07000463005		104	400	800	50	-	200	7,12	
07000463006		106	450	900	50	-	250	8,01	
07000463007		110	500	1000	50	-	300	8,90	
07000463008		105	550	1100	50	150	-	9,79	
07000463009		100	600	1200	50	175	-	10,68	
07000463010		95	650	1300	50	200	-	11,57	
07000463011		90	700	1400	50	225	-	12,46	
07000463012		85	750	1500	50	250	-	13,35	
07000463013		80	800	1600	50	275	-	14,24	
07000463014		75	850	1700	50	300	-	15,13	
07000463015		70	900	1800	50	325	-	16,02	
07000463016		65	950	1900	50	350	-	16,91	
07000463017		60	1000	2000	50	375	-	17,80	
07000463018		55	1050	2100	50	400	-	18,69	
07000463019		50	1100	2200	50	425	-	19,58	
07000463020		45	1150	2300	50	450	-	20,47	
07000463021		40	1200	2400	50	475	-	21,36	

Serie SDDTS-60

Tragkraft bis 120 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 60,0 x 60,0 mm


Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDDTS-...

einseitig ausziehbar


SDDTS-60

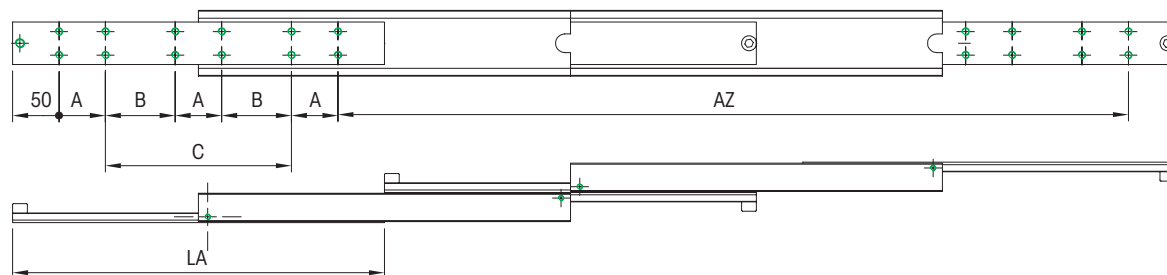

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. SDDTS-60		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDDTS-60	
07000465001		110	300	600	50	-	100	5,34	
07000465002		120	350	700	50	-	150	6,23	
07000465003		114	400	800	50	-	200	7,12	
07000465004		116	450	900	50	-	250	8,01	
07000465005		118	500	1000	50	-	300	8,90	
07000465006		120	550	1100	50	-	350	9,79	
07000465007		115	600	1200	50	-	400	10,68	
07000465008		110	650	1300	50	200	-	11,57	
07000465009		105	700	1400	50	225	-	12,46	
07000465010		100	750	1500	50	250	-	13,35	
07000465011		95	800	1600	50	275	-	14,24	
07000465012		90	850	1700	50	300	-	15,13	
07000465013		85	900	1800	50	325	-	16,02	
07000465014		80	950	1900	50	350	-	16,91	
07000465015		75	1000	2000	50	375	-	17,80	
07000465016		70	1050	2100	50	400	-	18,69	
07000465017		65	1100	2200	50	425	-	19,58	
07000465018		60	1150	2300	50	450	-	20,47	
07000465019		55	1200	2400	50	475	-	21,36	
07000465020		50	1250	2500	50	500	-	22,25	
07000465021		45	1300	2600	50	525	-	23,14	
07000465022		40	1350	2700	50	550	-	24,03	
07000465023		35	1400	2800	50	575	-	24,92	

Serie SDDTS-70

Tragkraft bis 130 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 64,0 x 70,0 mm


Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDDTS-...

einseitig ausziehbar


SDDTS-70

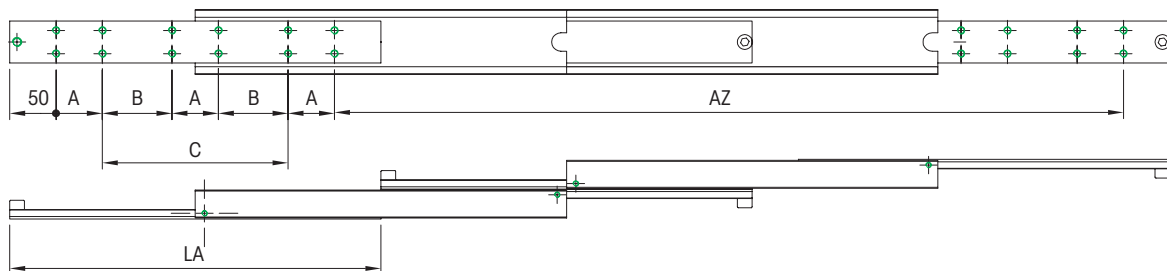

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. SDDTS-70	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDDTS-70
07000496001	120	300	600	50	-	-	8,25
07000496002	122	350	700	50	-	50	9,63
07000496003	124	400	800	50	-	100	11,00
07000496004	126	450	900	50	-	150	12,38
07000496005	128	500	1000	50	-	200	13,75
07000496006	130	550	1100	50	-	250	15,13
07000496007	125	600	1200	50	-	300	16,50
07000496008	120	650	1300	50	200	-	17,88
07000496009	115	700	1400	50	225	-	19,25
07000496010	110	750	1500	50	250	-	20,63
07000496011	105	800	1600	50	275	-	22,00
07000496012	100	850	1700	50	300	-	23,38
07000496013	95	900	1800	50	325	-	24,75
07000496014	90	950	1900	50	350	-	26,13
07000496015	85	1000	2000	50	375	-	27,50
07000496016	80	1050	2100	50	400	-	28,88
07000496017	75	1100	2200	50	425	-	30,25
07000496018	70	1150	2300	50	450	-	31,63
07000496019	65	1200	2400	50	475	-	33,00
07000496020	60	1250	2500	50	500	-	34,38
07000496021	55	1300	2600	50	525	-	35,75
07000496022	50	1350	2700	50	550	-	37,13
07000496023	45	1400	2800	50	575	-	38,50
07000496024	40	1450	2900	50	600	-	39,88
07000496025	35	1500	3000	50	625	-	41,25
07000496026	30	1550	3100	50	650	-	42,63
07000496027	25	1600	3200	50	675	-	44,00

Serie SDDTS-90

Tragkraft bis 170 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 72,0 x 90,0 mm


Material

Edelstahl 316L
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDDTS-...

einseitig ausziehbar


SDDTS-90

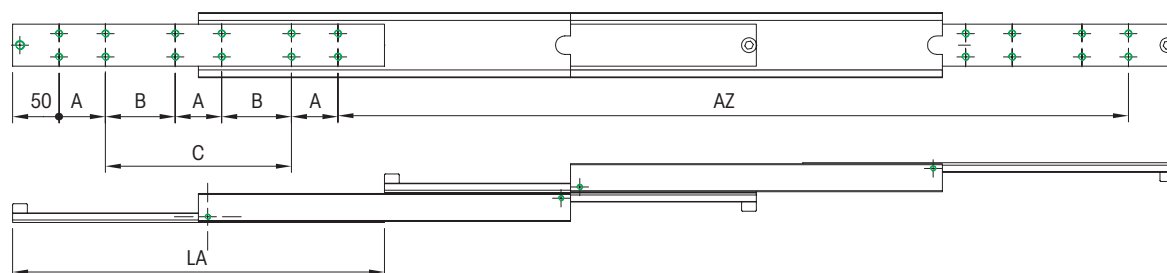

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. SDDTS-90		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. SDDTS-90	
07000466001		140	300	600	50	-	100	11,88	
07000466002		145	350	700	50	-	150	13,86	
07000466003		150	400	800	50	-	200	15,84	
07000466004		155	450	900	50	-	250	17,82	
07000466005		160	500	1000	50	-	300	19,80	
07000466006		165	550	1100	50	150	-	21,78	
07000466007		170	600	1200	50	175	-	23,76	
07000466008		160	650	1300	50	200	-	25,74	
07000466009		150	700	1400	50	225	-	27,72	
07000466010		140	750	1500	50	250	-	29,70	
07000466011		135	800	1600	50	275	-	31,68	
07000466012		130	850	1700	50	300	-	33,66	
07000466013		125	900	1800	50	325	-	35,64	
07000466014		120	950	1900	50	350	-	37,62	
07000466015		115	1000	2000	50	375	-	39,60	
07000466016		110	1050	2100	50	400	-	41,58	
07000466017		105	1100	2200	50	425	-	43,56	
07000466018		100	1150	2300	50	450	-	45,54	
07000466019		95	1200	2400	50	475	-	47,52	
07000466020		90	1250	2500	50	500	-	49,50	
07000466021		85	1300	2600	50	525	-	51,48	
...		...	...	...	...	...	...	...	
07000466027		55	1600	3200	50	675	-	63,36	

Maschinenbau Robotik



Serie ADTS-40 | ADTSB-40

Tragkraft bis 125 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 24,0 x 40,0 mm

Material

Aluminium
EN-AW 6082 T6
gefräste Laufbahn

ADTS-...

einseitig ausziehbar

ADTSB-...

beidseitig ausziehbar

Hinweise:

LA = Länge


AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen


Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

ADTS-40

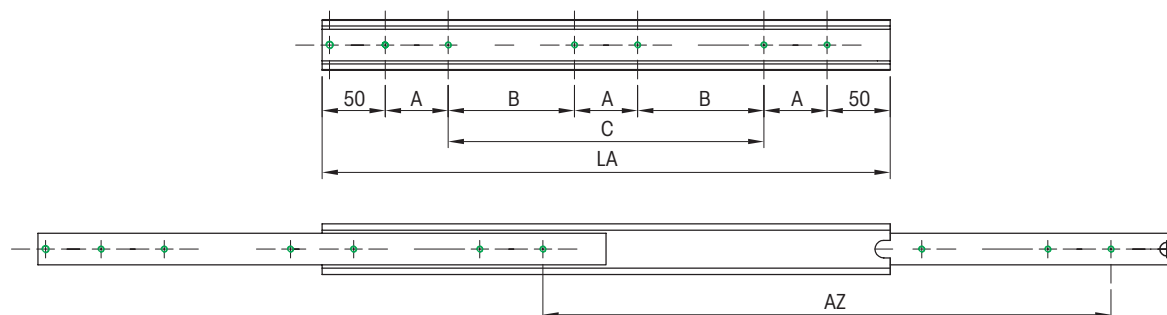

ADTSB-40

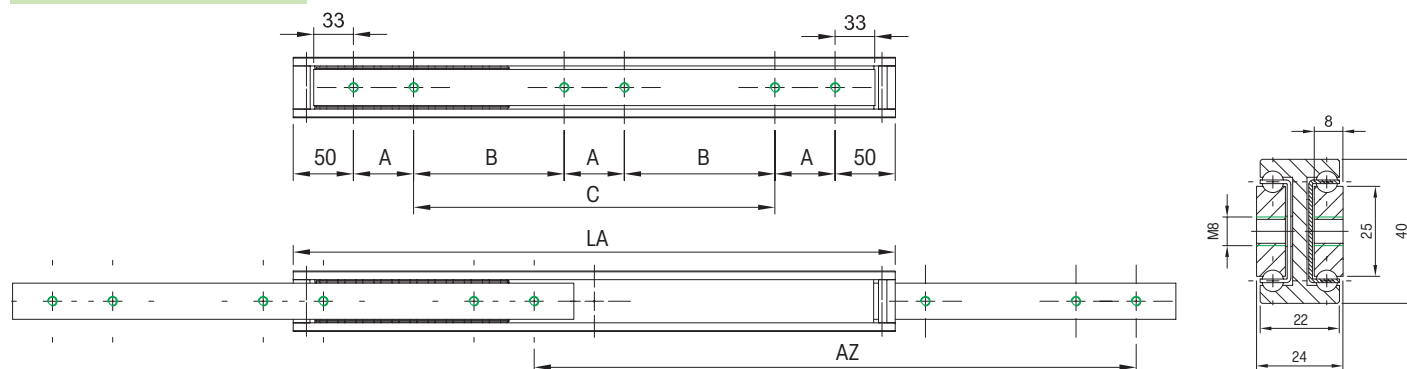

Artikel-Nr. ADTS-40	Artikel-Nr. ADTSB-40	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. ADTS-40	Gewicht - kg/St. ADTSB-40
07000458001	07000494001	85	200	200	50	-	-	0,46	0,44
07000458002	07000494002	90	250	250	50	-	50	0,58	0,55
07000458003	07000494003	95	300	300	50	-	100	0,69	0,66
07000458004	07000494004	100	350	350	50	-	150	0,81	0,77
07000458005	07000494005	105	400	400	50	-	200	0,92	0,88
07000458006	07000494006	110	450	450	50	-	250	1,04	0,99
07000458007	07000494007	115	500	500	50	-	300	1,15	1,10
07000458008	07000494008	120	550	550	50	150	-	1,27	1,21
07000458009	07000494009	125	600	600	50	175	-	1,38	1,32
07000458010	07000494010	120	650	650	50	200	-	1,50	1,43
07000458011	07000494011	115	700	700	50	225	-	1,61	1,54
07000458012	07000494012	110	750	750	50	250	-	1,73	1,65
07000458013	07000494013	105	800	800	50	275	-	1,84	1,76
07000458014	07000494014	100	850	850	50	300	-	1,96	1,87
07000458015	07000494015	95	900	900	50	325	-	2,07	1,98
07000458016	07000494016	90	950	950	50	350	-	2,19	2,09
07000458017	07000494017	85	1000	1000	50	375	-	2,30	2,20
07000458018	07000494018	80	1050	1050	50	400	-	2,42	2,31
07000458019	07000494019	75	1100	1100	50	425	-	2,53	2,42
07000458020	07000494020	70	1150	1150	50	450	-	2,65	2,53
07000458021	07000494021	65	1200	1200	50	475	-	2,76	2,64
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000458029	bis 1500 mm	25	1600	1600	50	675	-	3,68	-

Serie ADTS-50 | ADTSB-50

Tragkraft bis 180 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 30,0 x 50,0 mm

Material

Aluminium
EN-AW 6082 T6
gefräste Laufbahn

ADTS-...

einseitig ausziehbar

ADTSB-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

ADTS-50

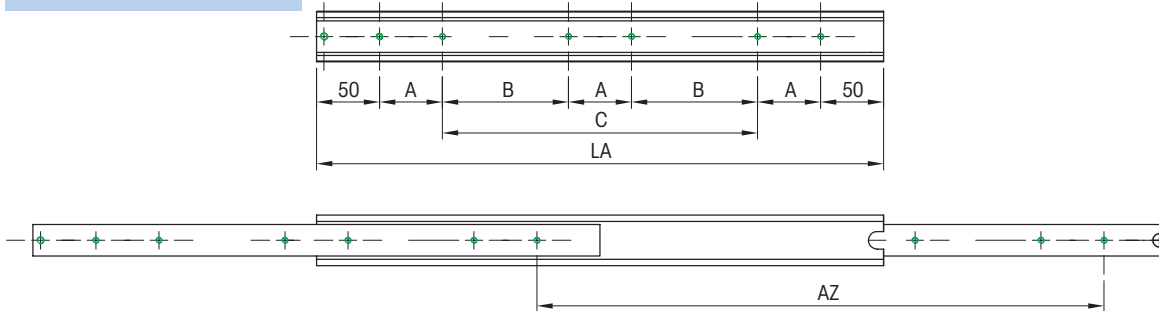

ADTSB-50

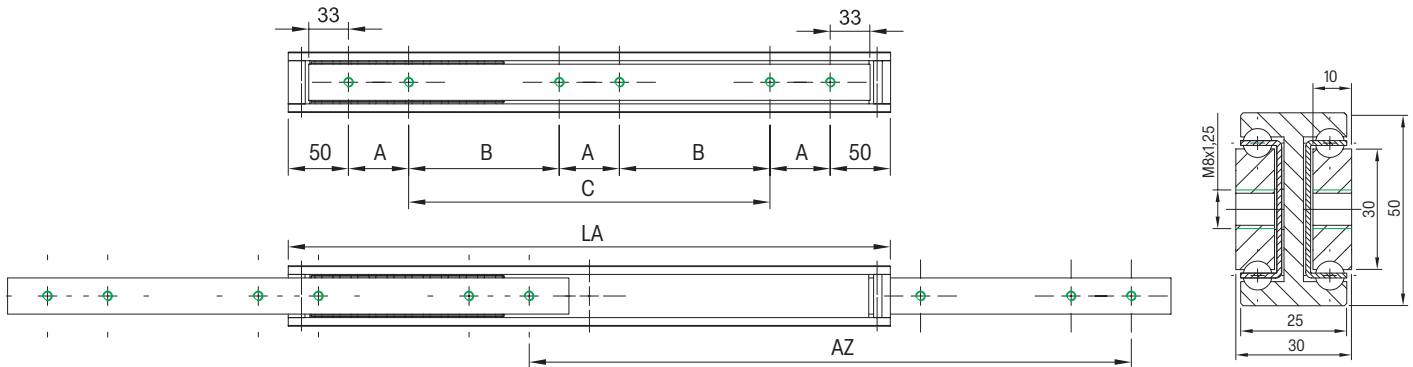

Artikel-Nr. ADTS-50	Artikel-Nr. ADTSB-50	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. ADTS-50	Gewicht - kg/St. ADTSB-50
07000459001	07000461001	110	200	200	50	-	-	0,70	0,68
07000459002	07000461002	120	250	250	50	-	50	0,88	0,85
07000459003	07000461003	130	300	300	50	-	100	1,05	1,02
07000459004	07000461004	140	350	350	50	-	150	1,23	1,19
07000459005	07000461005	150	400	400	50	-	200	1,40	1,36
07000459006	07000461006	160	450	450	50	-	250	1,58	1,53
07000459007	07000461007	170	500	500	50	-	300	1,75	1,70
07000459008	07000461008	180	550	550	50	150	-	1,93	1,87
07000459009	07000461009	175	600	600	50	175	-	2,10	2,04
07000459010	07000461010	170	650	650	50	200	-	2,28	2,21
07000459011	07000461011	165	700	700	50	225	-	2,45	2,38
07000459012	07000461012	160	750	750	50	250	-	2,63	2,55
07000459013	07000461013	155	800	800	50	275	-	2,80	2,72
07000459014	07000461014	150	850	850	50	300	-	2,98	2,89
07000459015	07000461015	145	900	900	50	325	-	3,15	3,06
07000459016	07000461016	140	950	950	50	350	-	3,33	3,23
07000459017	07000461017	135	1000	1000	50	375	-	3,50	3,40
07000459018	07000461018	130	1050	1050	50	400	-	3,68	3,57
07000459019	07000461019	125	1100	1100	50	425	-	3,85	3,74
07000459020	07000461020	120	1150	1150	50	450	-	4,03	3,91
07000459021	07000461021	115	1200	1200	50	475	-	4,20	4,08
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000459029	07000461029	45	1600	1600	50	675	-	5,60	5,44

Tragkraft bis 330 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 32,0 x 70,0 mm

Material

Aluminium
EN-AW 6082 T6
gefräste Laufbahn

ADTS-...

einseitig ausziehbar

ADTSB-...

einseitig ausziehbar

Hinweise:

LA = Länge


AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen


Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

ADTS-70

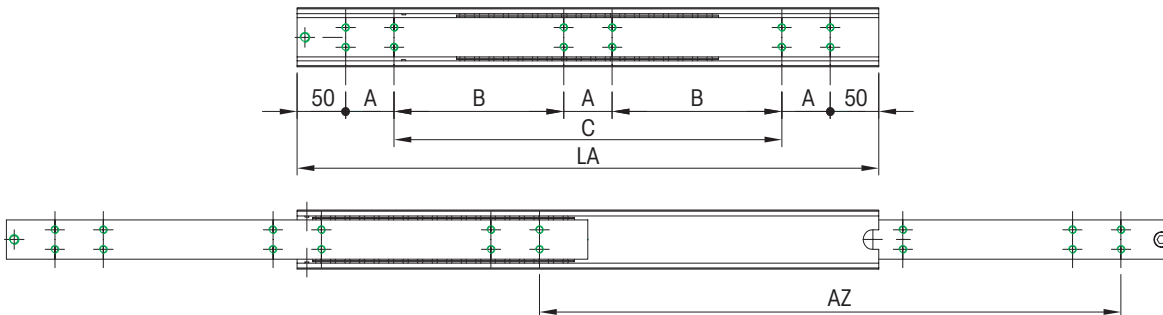

ADTSB-70

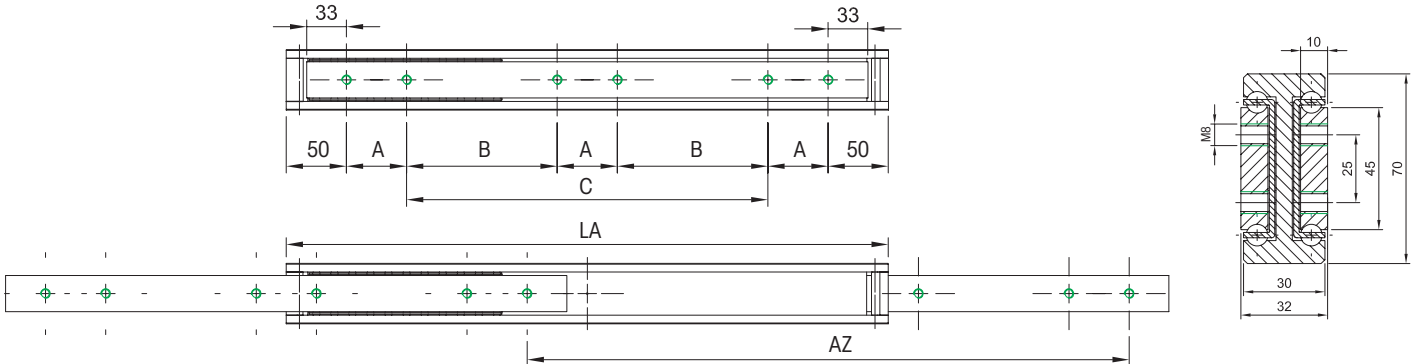

Artikel-Nr. ADTS-70	Artikel-Nr. ADTSB-70	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. ADTS-70	Gewicht - kg/St. ADTSB-70
07000460001	07000462001	240	200	200	50	-	-	1,10	1,10
07000460002	07000462002	250	250	250	50	-	50	1,38	1,38
07000460003	07000462003	260	300	300	50	-	100	1,65	1,65
07000460004	07000462004	270	350	350	50	-	150	1,93	1,93
07000460005	07000462005	280	400	400	50	-	200	2,20	2,20
07000460006	07000462006	290	450	450	50	-	250	2,48	2,48
07000460007	07000462007	300	500	500	50	-	300	2,75	2,75
07000460008	07000462008	315	550	550	50	150	-	3,03	3,03
07000460009	07000462009	330	600	600	50	175	-	3,30	3,30
07000460010	07000462010	320	650	650	50	200	-	3,58	3,58
07000460011	07000462011	310	700	700	50	225	-	3,85	3,85
07000460012	07000462012	300	750	750	50	250	-	4,13	4,13
07000460013	07000462013	290	800	800	50	275	-	4,40	4,40
07000460014	07000462014	280	850	850	50	300	-	4,68	4,68
07000460015	07000462015	270	900	900	50	325	-	4,95	4,95
07000460016	07000462016	260	950	950	50	350	-	5,23	5,23
07000460017	07000462017	250	1000	1000	50	375	-	5,50	5,50
07000460018	07000462018	240	1050	1050	50	400	-	5,78	5,78
07000460019	07000462019	230	1100	1100	50	425	-	6,05	6,05
07000460020	07000462020	220	1150	1150	50	450	-	6,33	6,33
07000460021	07000462021	210	1200	1200	50	475	-	6,60	6,60
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07000460037	07000462037	105	2000	2000	100	800	-	11,00	11,00

Luftfahrt & Transport



Serie ADDTS-40

Tragkraft bis 50 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 48,0 x 40,0 mm

Material

Aluminium
EN-AW 6082 T6
gefräste Laufbahn

ADDTS-...

einseitig ausziehbar

Hinweise:



LA = Länge

AZ = Auszugsweg

TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen

Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage

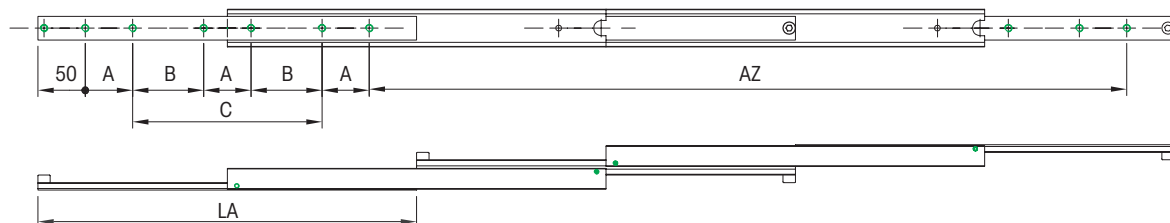

Artikel-Nr. ADDTS-40		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. ADDTS-40	
07000455001		38	200	400	50	-	-	0,92	
07000455002		40	250	500	50	-	50	1,15	
07000455003		42	300	600	50	-	100	1,38	
07000455004		44	350	700	50	-	150	1,61	
07000455005		46	400	800	50	-	200	1,84	
07000455006		48	450	900	50	-	250	2,07	
07000455007		50	500	1000	50	-	300	2,30	
07000455008		48	550	1100	50	150	-	2,53	
07000455009		46	600	1200	50	175	-	2,76	
07000455010		42	650	1300	50	200	-	2,99	
07000455011		40	700	1400	50	225	-	3,22	
07000455012		39	750	1500	50	250	-	3,45	
07000455013		38	800	1600	50	275	-	3,68	
07000455014		37	850	1700	50	300	-	3,91	
07000455015		36	900	1800	50	325	-	4,14	
07000455016		35	950	1900	50	350	-	4,37	
07000455017		34	1000	2000	50	375	-	4,60	
07000455018		33	1050	2100	50	400	-	4,83	
07000455019		32	1100	2200	50	425	-	5,06	
07000455020		30	1150	2300	50	450	-	5,29	
07000455021		28	1200	2400	50	475	-	5,52	

Serie ADDTS-50

Tragkraft bis 80 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 60,0 x 50,0 mm


Material

Aluminium
EN-AW 6082 T6
gefräste Laufbahn

ADDTS-...

einseitig ausziehbar


ADDTS-50

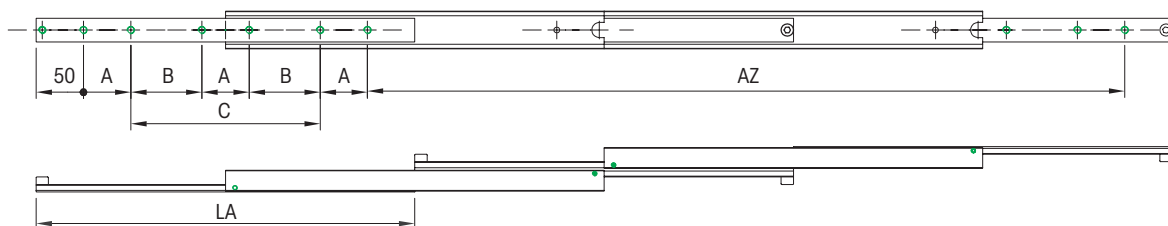

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. ADDTS-50		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. ADDTS-50	
07000456001		50	200	400	50	-	-		
07000456002		55	250	500	50	-	50		
07000456003		60	300	600	50	-	100		
07000456004		65	350	700	50	-	150		
07000456005		70	400	800	50	-	200		
07000456006		75	450	900	50	-	250		
07000456007		80	500	1000	50	-	300		
07000456008		75	550	1100	50	150	-		
07000456009		70	600	1200	50	175	-		
07000456010		65	650	1300	50	200	-		
07000456011		60	700	1400	50	225	-		
07000456012		56	750	1500	50	250	-		
07000456013		52	800	1600	50	275	-		
07000456014		48	850	1700	50	300	-		
07000456015		46	900	1800	50	325	-		
07000456016		44	950	1900	50	350	-		
07000456017		42	1000	2000	50	375	-		
07000456018		40	1050	2100	50	400	-		
07000456019		38	1100	2200	50	425	-		
07000456020		36	1150	2300	50	450	-		
07000456021		34	1200	2400	50	475	-		

Serie ADDTS-70

Tragkraft bis 90 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 64,0 x 70,0 mm


Material

Aluminium
EN-AW 6082 T6
gefräste Laufbahn

ADDTS-...

einseitig ausziehbar


ADDTS-70

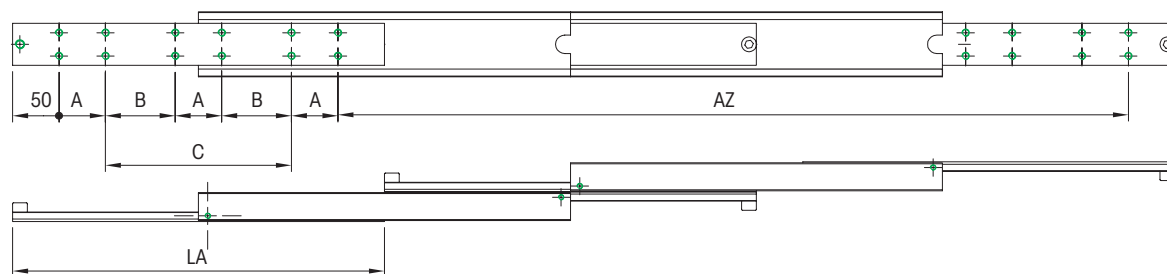

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Längen und
Ausführungen auf
Anfrage



Artikel-Nr. ADDTS-70		TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. ADDTS-70	
07000457001		62	200	400	50	-	-	0,92	
07000457002		65	250	500	50	-	50	1,15	
07000457003		70	300	600	50	-	100	1,38	
07000457004		75	350	700	50	-	150	1,61	
07000457005		80	400	800	50	-	200	1,84	
07000457006		85	450	900	50	-	250	2,07	
07000457007		90	500	1000	50	-	300	2,30	
07000457008		85	550	1100	50	150	-	2,53	
07000457009		80	600	1200	50	175	-	2,76	
07000457010		75	650	1300	50	200	-	2,99	
07000457011		70	700	1400	50	225	-	3,22	
07000457012		65	750	1500	50	250	-	3,45	
07000457013		60	800	1600	50	275	-	3,68	
07000457014		58	850	1700	50	300	-	3,91	
07000457015		56	900	1800	50	325	-	4,14	
07000457016		54	950	1900	50	350	-	4,37	
07000457017		52	1000	2000	50	375	-	4,60	
07000457018		50	1050	2100	50	400	-	4,83	
07000457019		48	1100	2200	50	425	-	5,06	
07000457020		46	1150	2300	50	450	-	5,29	
07000457021		44	1200	2400	50	475	-	5,52	



Schock Metallwerk GmbH

Siemensstraße 1-3

D-73660 Urbach

www.schock-group.com