

Serie 010

Tragkraft bis 20 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 10,0 x 27,2 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest

Model 2


Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

SCHOCK
TELESKOPSCHIENEN

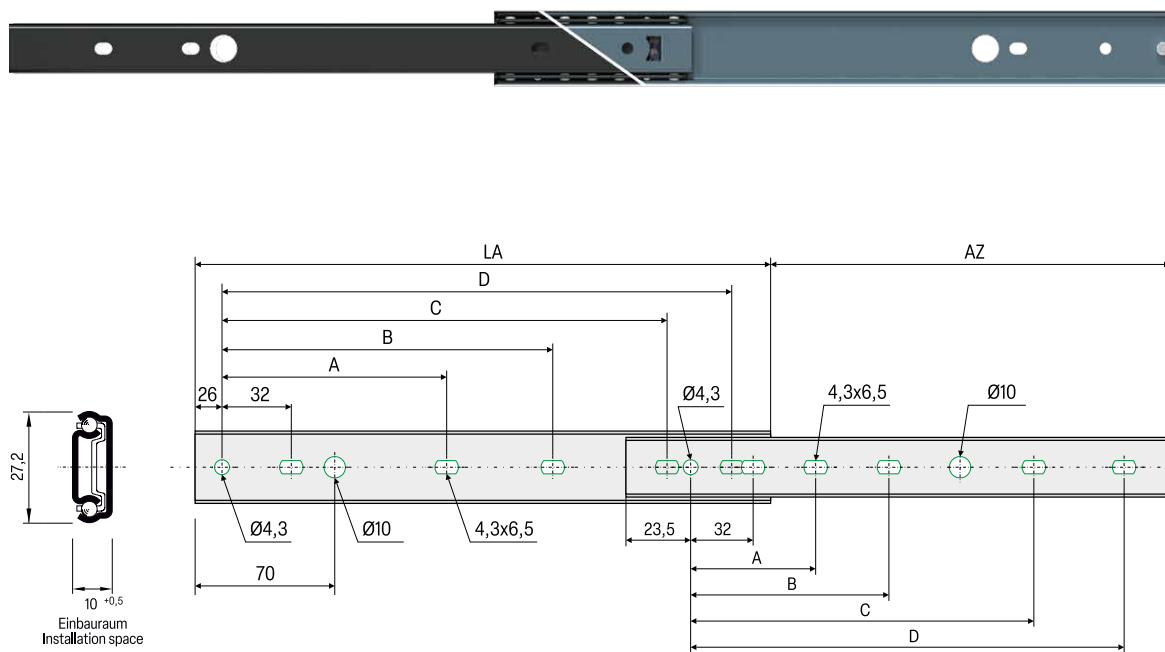

Achtung:
Weicher Endanschlag - Auszugsweg = + 10mm

Funktionen: Zuhaltung, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr. Model 1, ZM100	Artikel-Nr. Model 2, RAL7016	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg/St.
20100250280	20100250285	15	250	168	-	-	160	192	0,18
20100300280	20100300285	18	300	198	128	-	224	256	0,20
20100350280	20100350285	20	350	248	128	-	256	288	0,23
20100400280	20100400285	20	400	278	160	192	320	352	0,26
20100450280	20100450285	20	450	308	160	192	368	400	0,30
20100500280	20100500285	18	500	358	192	224	416	448	0,32