

Serie 012

Tragkraft bis 50 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 13,0 x 37,5 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüfstest

Model 2


Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüfstest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

SCHOCK
TELESKOPSCHNIEN

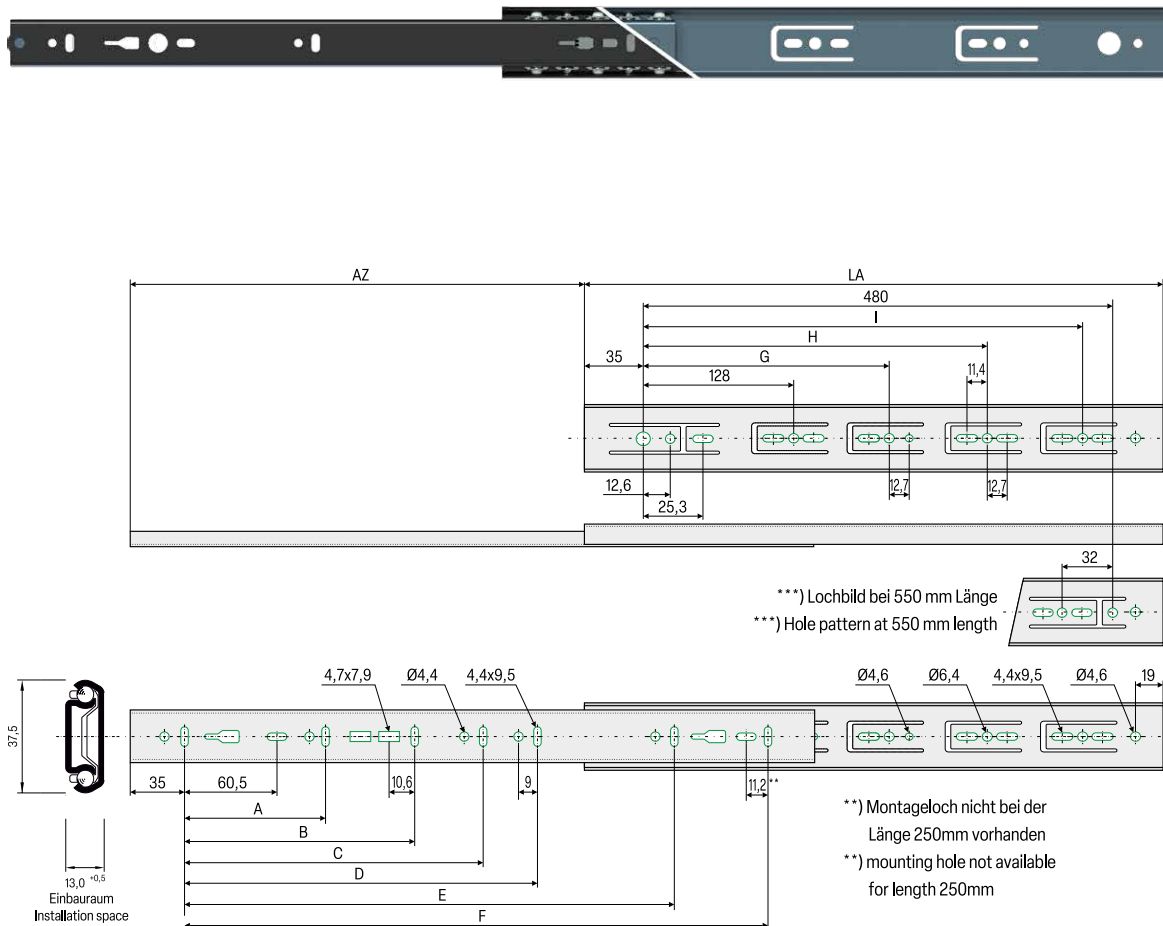

Funktionen: Zuhaltung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20120250250	20120250255	50	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0,22
20120300250	20120300255	50	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0,26
20120350250	20120350255	50	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0,32
20120400250	20120400255	50	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0,36
20120450250	20120450255	48	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0,39
20120500250	20120500255	45	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0,44
20120550250	20120550255	42	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	***	0,49
20120600250	20120600255	40	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	0,53
20120650250	20120650255	37	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	0,58
20120700250	20120700255	35	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	0,64