

Serie 016

Tragkraft bis 50 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 9,5 x 35,2 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest

Model 2


Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

SCHOCK
TELESKOPSCIENEN

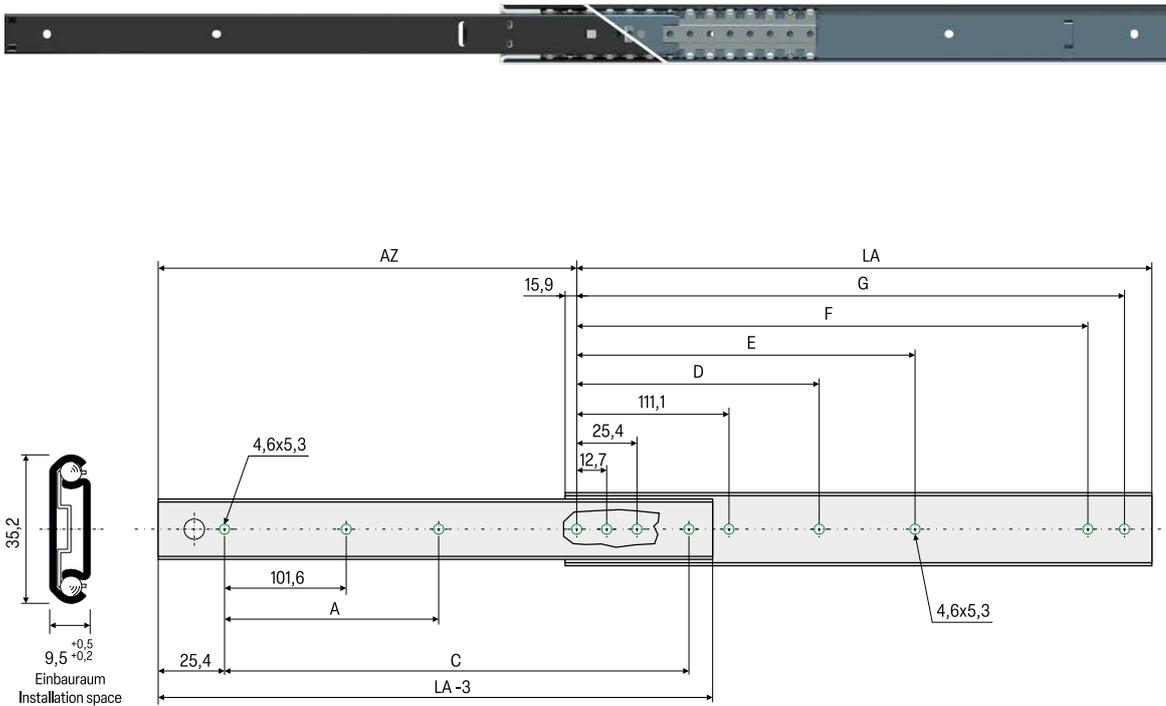

Funktionen: Verriegelung geöffnet, Schnelltrennung

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK / kg	LA	AZ	A	C	D	E	F	G	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	kg/St.							
20160305790	20160305795	50	305	196	-	254	-	149	260	273	0,32
20160356790	20160356795	50	356	247	-	305	-	200	311	324	0,37
20160406790	20160406795	45	406	247	-	356	-	251	362	375	0,42
20160457790	20160457795	45	457	328	203	406	213	302	413	425	0,47
20160508790	20160508795	40	508	379	229	457	238	352	464	476	0,49
20160559790	20160559795	40	559	405	254	508	264	403	514	527	0,54
20160610790	20160610795	35	610	429	279	559	289	454	565	578	0,59
20160660790	20160660795	30	660	481	305	610	314	505	616	629	0,63
20160711790	20160711795	30	711	506	330	660	340	556	667	679	0,72