

Serie 039

Tragkraft bis 75 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 19,0 x 57,4 mm

Material/ Veredelung

Modell 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühstest


Modell 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühstest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

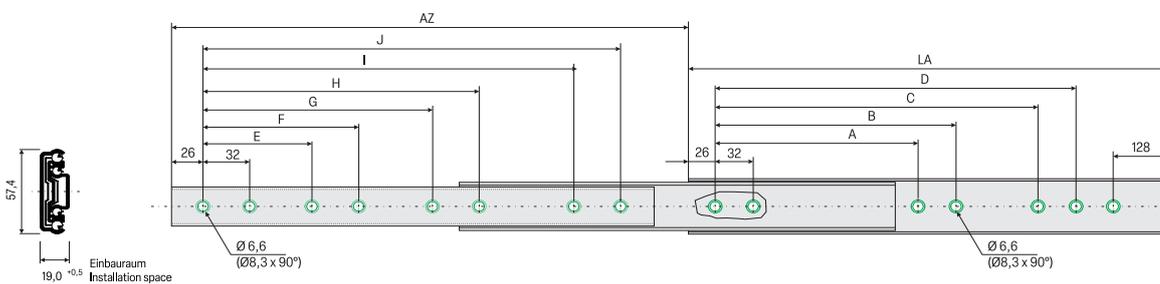

Funktionen: Selbsteinzug, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr. Modell 1, ZM100	Artikel-Nr. Modell 2, RAL7016	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	G mm	Gewicht kg/St.
20390406610	20390406615	60	406	406	160	192	-	-	128	160	256	288	-	-	1,09
20390457610	20390457615	66	457	457	160	192	256	288	128	160	288	320	-	-	1,24
20390508610	20390508615	75	508	508	192	224	320	352	160	192	352	384	-	-	1,40
20390559610	20390559615	66	559	559	192	224	320	352	160	192	416	448	-	-	1,55
20390610610	20390610615	60	610	610	256	288	384	416	160	192	256	288	448	480	1,70
20390660610	20390660615	55	660	660	256	288	416	448	160	192	256	288	512	544	1,85
20390711610	20390711615	50	711	711	256	320	448	480	256	288	544	576	-	-	2,01