

Serie 040

Tragkraft bis 30 kg/Pair

Vollauszug, Querschnitt 20,0 x 27,2 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühtest


Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

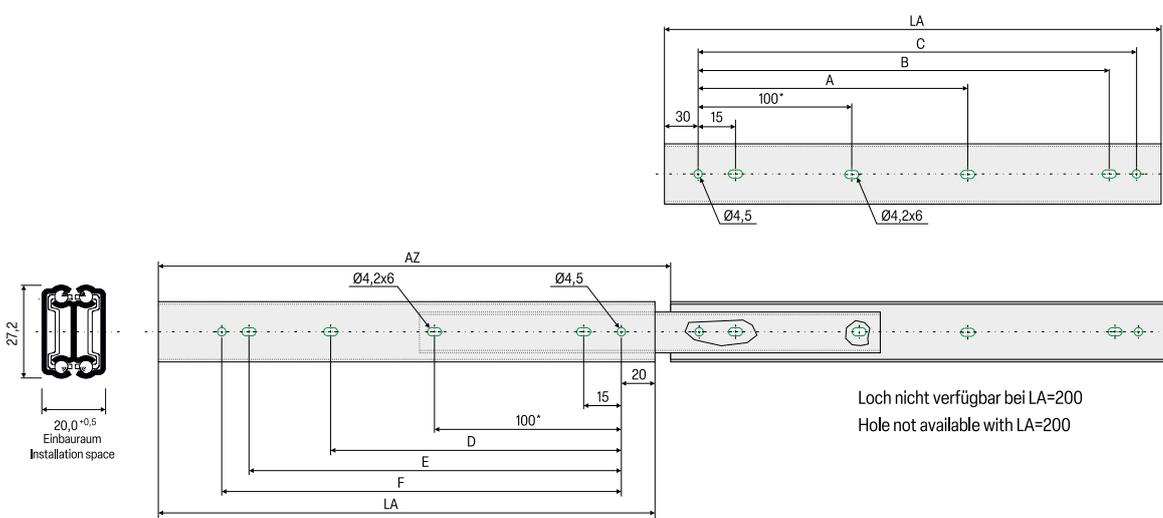

Funktionen: Zuhaltung, Air Motion®

Artikel-Nr. Model 1, ZM100	Artikel-Nr. Model 2, RAL7016	TK / kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg/St.
20400200250	20400200255	23	200	207	-	135	145	-	119	130	0,28
20400250250	20400250255	26	250	256	-	185	195	-	165	180	0,36
20400300250	20400300255	30	300	305	-	235	245	-	215	230	0,45
20400350250	20400350255	28	350	354	-	285	295	-	265	280	0,53
20400400250	20400400255	26	400	404	-	335	345	-	315	330	0,61
20400450250	20400450255	24	450	453	215	385	395	225	365	380	0,69
20400500250	20400500255	22	500	502	240	435	445	250	415	430	0,77