

Serie 044

# Tragkraft bis 75 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 19,0 x 35,2 mm

## Material/ Veredelung

### Model 1

Stahlband ZM100  
(Zink-Magnesium)  
beschichtet  
120 h Salzsprühtest

### Model 2


Stahlband ZM100  
(Zink-Magnesium)  
beschichtet, zusätzlich  
pulverbeschichtet  
RAL 7016  
200 h Salzsprühtest

### Hinweise:

LA = Länge  
AZ = Auszugsweg  
TK = Tragkraft bei  
10.000 Zyklen  
Bohrbild

Weitere Ausführungen,  
Längen, Funktionen  
und Materialien wie  
Edelstahl auf Anfrage.

**SCHOCK**  
TELESKOPSCHNIENEN

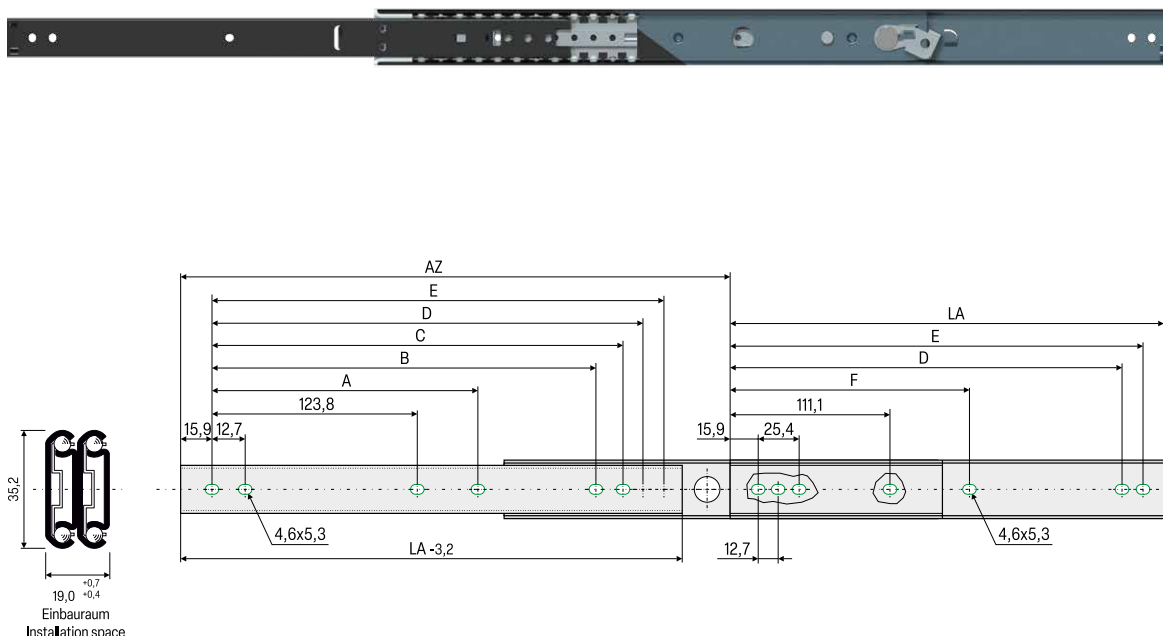

Funktionen: Verriegelung geöffnet, Schnelltrennung, Air Motion®

| Artikel-Nr.    | Artikel-Nr.      | TK/kg  | LA  | AZ  | A     | B     | C     | D     | E     | F     | Gewicht |
|----------------|------------------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Model 1, ZM100 | Model 2, RAL7016 | 10.000 | mm  | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | kg/St.  |
| 20440305800    | 20440305805      | 60     | 305 | 312 | -     | -     | -     | 260,3 | 273,0 | -     | 0,56    |
| 20440356800    | 20440356805      | 62     | 356 | 377 | -     | -     | 298,4 | 311,1 | 323,8 | -     | 0,66    |
| 20440406800    | 20440406805      | 65     | 406 | 429 | -     | -     | 349,2 | 361,9 | 374,6 | 250,8 | 0,76    |
| 20440457800    | 20440457805      | 67     | 457 | 480 | 212,7 | -     | 400,0 | 412,7 | 425,4 | 301,6 | 0,86    |
| 20440508800    | 20440508805      | 70     | 508 | 527 | 238,1 | 365,1 | 450,9 | 463,6 | 476,3 | 352,4 | 0,96    |
| 20440559800    | 20440559805      | 70     | 559 | 581 | 263,5 | 415,9 | 501,6 | 514,3 | 527,0 | 403,2 | 1,05    |
| 20440610800    | 20440610805      | 75     | 610 | 632 | 288,9 | 466,7 | 552,4 | 565,1 | 577,8 | 454,0 | 1,14    |
| 20440660800    | 20440660805      | 75     | 660 | 683 | 314,3 | 517,5 | 603,2 | 615,9 | 628,6 | 504,8 | 1,23    |
| 20440711800    | 20440711805      | 75     | 711 | 738 | 339,7 | 568,3 | 654,0 | 666,7 | 679,4 | 555,6 | 1,44    |