

Serie 048

# Tragkraft bis 150 kg/Paar

## Überauszug, Querschnitt 34,0 x 57,4 mm

### Material/ Veredelung

#### Modell 1

Stahlband ZM100  
(Zink-Magnesium)  
beschichtet  
120 h Salzprühtest

#### Modell 2


Stahlband ZM100  
(Zink-Magnesium)  
beschichtet, zusätzlich  
pulverbeschichtet  
RAL 7016  
200 h Salzprühtest

#### Hinweise:

LA = Länge  
AZ = Auszugsweg  
TK = Tragkraft bei  
10.000 Zyklen  
Bohrbild

Weitere Ausführungen,  
Längen, Funktionen  
und Materialien wie  
Edelstahl auf Anfrage.

**SCHOCK**  
TELESKOPSCIENEN

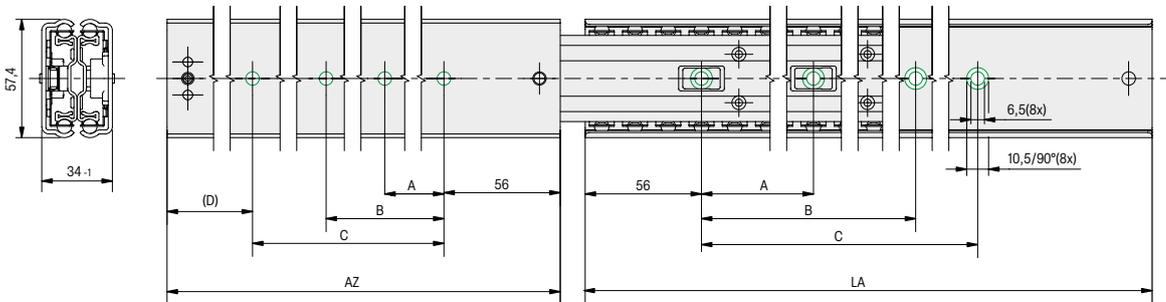

### Funktion: Zuhaltung

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	Gewicht
Modell 1, ZM100	Modell 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20480800020	20480800025	150	800	800	224	448	672	72	3,90
20480900020	20480900025	140	900	904	240	514	788	56	4,16
20481000020	20481000025	130	1000	1008	288	576	864	80	4,60
20481100020	20481100025	125	1100	1112	192	576	960	84	5,08
20481200020	20481200025	120	1200	1216	320	704	1088	56	5,50