

Serie 072

Tragkraft bis 45 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 12,7 x 45,5 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühstest

Model 2


Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühstest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

SCHOCK
TELESKOPSCIENEN

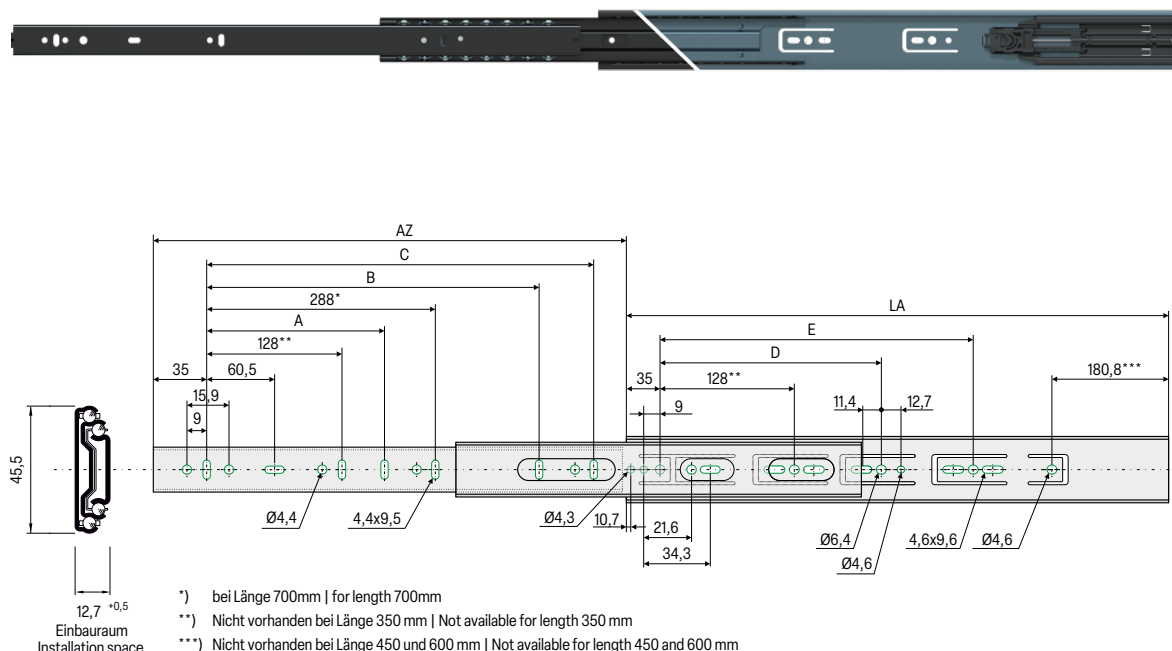

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Schnelltrennung, Air Motion®

Artikel-Nr. Model 1, ZM100	Artikel-Nr. Model 2, RAL7016	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg/St.
20720350740	20720350745	43	350	310	-	203	-	-	-	0,80
20720400740	20720400745	44	400	406	-	250	-	-	-	0,93
20720450740	20720450745	45	450	457	-	300	-	224	-	1,04
20720500740	20720500745	45	500	508	-	352	-	224	-	1,16
20720550740	20720550745	45	550	559	-	400	352	224	-	1,28
20720600740	20720600745	45	600	610	224	-	416	224	352	1,40
20720650740	20720650745	44	650	660	224	-	416	224	352	1,52
20720700740	20720700745	43	700	711	224	-	544	224	352	1,63

Funktionen: Drucköffnung, Schnelltrennung, Air Motion®

Artikel-Nr. Model 1, ZM100	Artikel-Nr. Model 2, RAL7016	TK/kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg/St.
20720350410	20720350415	43	350	310	-	203	-	-	-	0,80
20720400410	20720400415	44	400	406	-	250	-	-	-	0,93
20720450410	20720450415	45	450	457	-	300	-	224	-	1,04
20720500410	20720500415	45	500	508	-	352	-	224	-	1,16
20720550410	20720550415	45	550	559	-	400	352	224	-	1,28
20720600410	20720600415	45	600	610	224	-	416	224	352	1,40
20720650410	20720650415	44	650	660	224	-	416	224	352	1,52
20720700410	20720700415	43	700	711	224	-	544	224	352	1,63