

Serie 072

Tragkraft bis 50 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 12,7 x 45,5 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzsprühtest

Model 2


Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzsprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

SCHOCK
TELESKOPSCHNIENEN

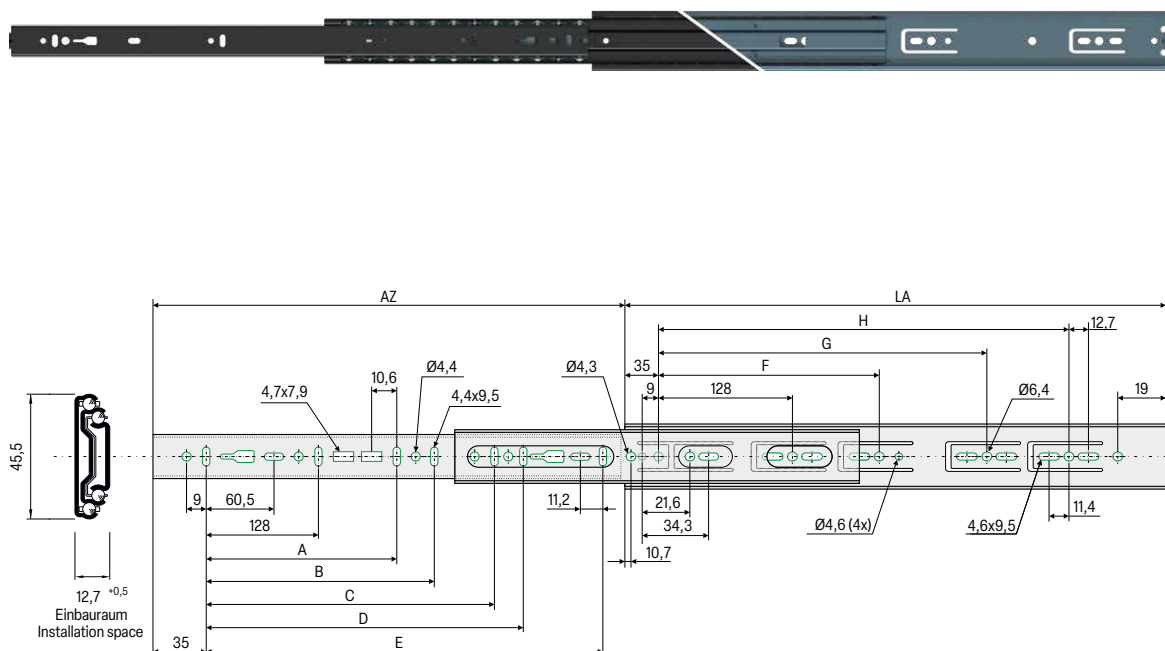

Funktionen: Zuhaltung, Schnelltrennung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20720250300	20720250305	47	250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	0,38
20720300300	20720300305	48	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0,45
20720350300	20720350305	49	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	0,53
20720400300	20720400305	50	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	0,61
20720450300	20720450305	50	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	0,68
20720500300	20720500305	50	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	0,76
20720550300	20720550305	50	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	0,84
20720600300	20720600305	50	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	0,93
20720650300	20720650305	49	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1,00
20720700300	20720700305	48	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	1,08