

Serie 036

Tragkraft bis 45 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 13,0 x 52,6 mm


Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest

Model 2

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

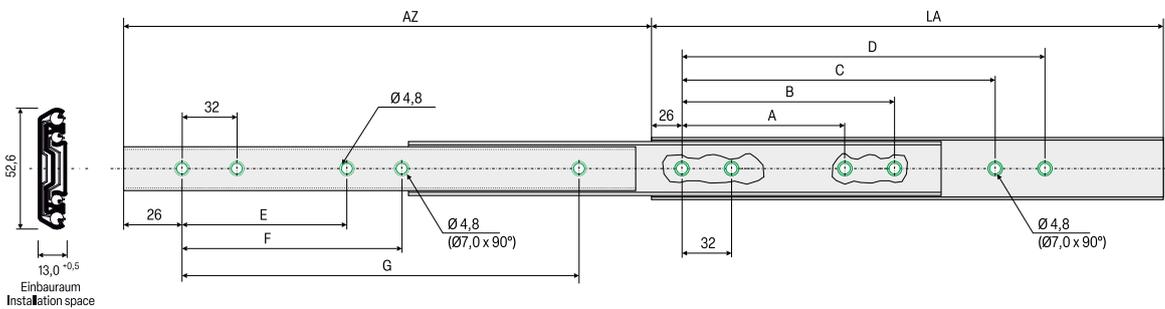

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

SCHOCK
TELESKOPSCIENEN

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Aushalterung

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	kg/St.								
20360406660	20360406665	45	406	400	160	192	-	-	128	160	288	0,80
20360457660	20360457665	43	457	449	192	224	-	-	160	192	320	0,93
20360508660	20360508665	43	508	499	160	192	256	288	192	224	384	1,04
20360559660	20360559665	42	559	548	192	224	288	320	192	224	416	1,16
20360610660	20360610665	41	610	597	224	256	352	384	224	256	480	1,28
20360660660	20360660665	39	660	648	256	288	384	416	224	256	512	1,40
20360711660	20360711665	36	711	695	288	320	448	480	256	288	576	1,52