

Serie 036

Tragkraft bis 75 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 13,0 x 52,6 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprüftest

Model 2


Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprüftest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

SCHOCK
TELESKOPSCIENEN

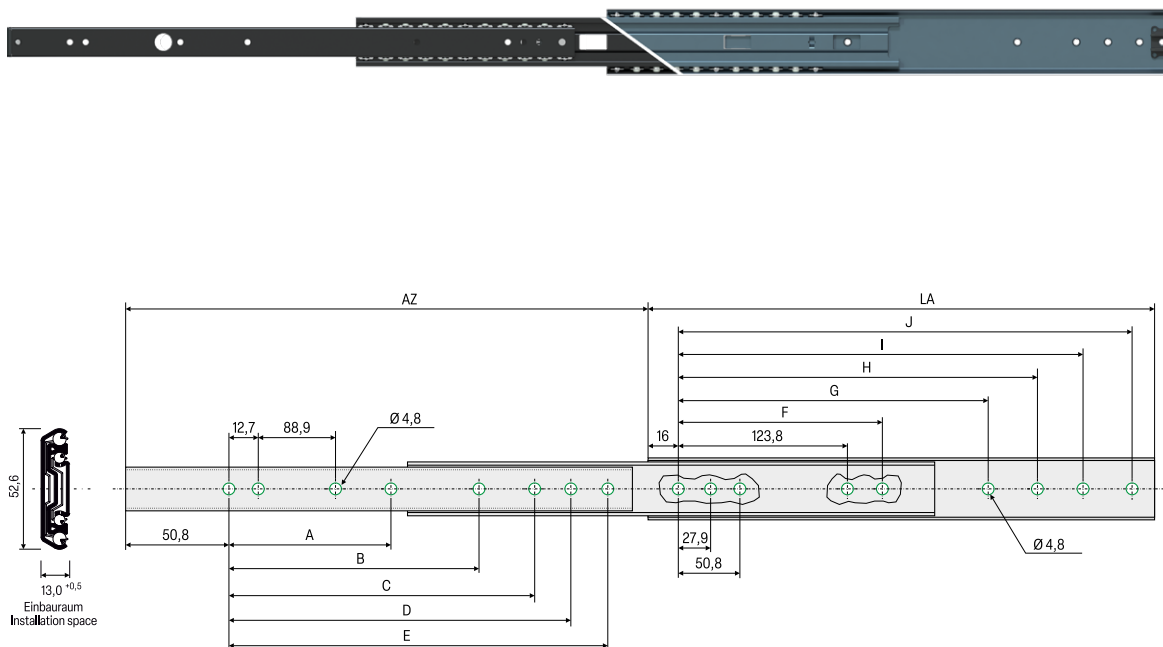

Funktionen: Zuhaltung, Aushalterung

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20360305220	20360305225	75	305	330	-	-	200,1	212,8	225,5	-	-	209,5	234,9	260,3	0,66
20360356220	20360356225	74	356	381	-	-	250,9	263,6	276,3	-	-	260,3	285,7	311,1	0,77
20360406220	20360406225	74	406	432	-	-	301,7	314,4	327,1	-	-	311,1	336,5	361,9	0,88
20360457220	20360457225	73	457	483	143,0	279,4	352,5	365,2	377,9	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	0,98
20360508220	20360508225	73	508	533	168,4	330,2	403,3	416,0	428,7	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	1,10
20360559220	20360559225	70	559	584	193,8	381,0	454,1	466,8	479,5	228,6	416,0	463,5	488,9	514,3	1,19
20360610220	20360610225	67	610	635	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	254	466,8	514,3	539,7	565,1	1,32
20360660220	20360660225	64	660	686	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	1,43
20360711220	20360711225	61	711	737	270,0	533,4	606,5	619,2	631,9	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	1,53