

Serie 038

Tragkraft bis 60 kg/Paar

Überauszug, Querschnitt 17,5 x 57,4 mm

Material/ Veredelung

Model 1

Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet
120 h Salzprühtest

Model 2


Stahlband ZM100
(Zink-Magnesium)
beschichtet, zusätzlich
pulverbeschichtet
RAL 7016
200 h Salzprühtest

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild

Weitere Ausführungen,
Längen, Funktionen
und Materialien wie
Edelstahl auf Anfrage.

SCHOCK
TELESKOPSCHienen

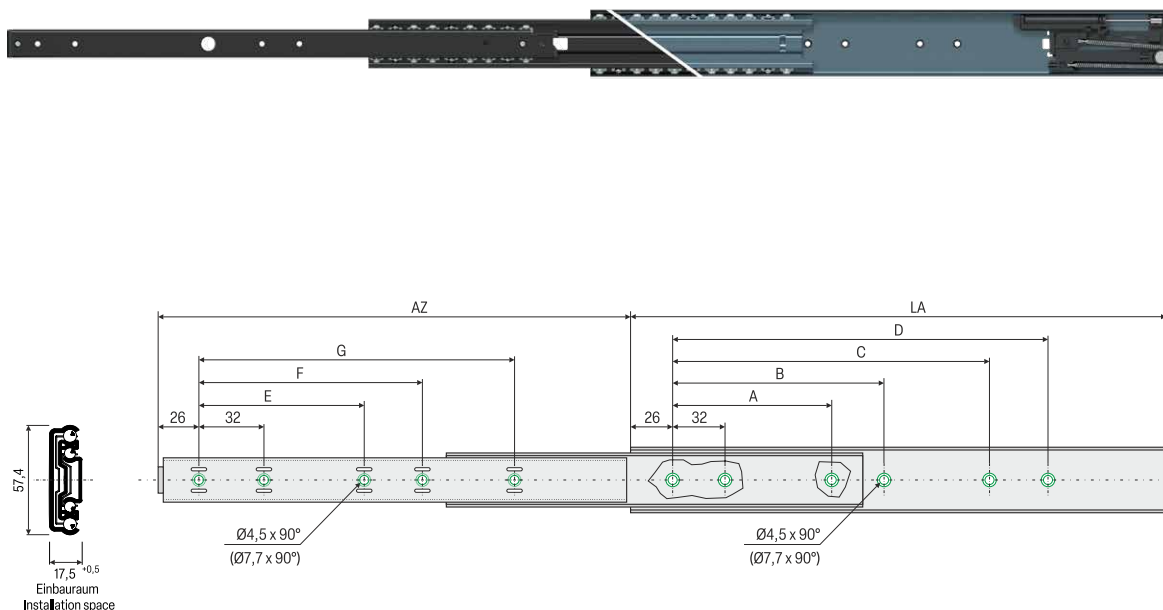

Funktionen: Gedämpfter Selbsteinzug, Aushalterung, Air Motion®

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	TK/kg	LA	AZ	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht
Model 1, ZM100	Model 2, RAL7016	10.000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St.
20380400720	20380400725	49	400	400	160	192	-	-	128	160	288	1,11
20380450720	20380450725	49	450	449	192	224	-	-	160	192	320	1,27
20380500720	20380500725	55	500	499	160	192	256	288	192	224	384	1,41
20380550720	20380550725	55	550	548	192	224	288	320	192	224	416	1,56
20380600720	20380600725	55	600	597	224	256	352	384	224	256	480	1,71
20380650720	20380650725	58	650	648	256	288	384	416	224	256	512	1,87
20380700720	20380700725	60	700	695	288	320	448	480	256	288	576	2,00